

LABORATORY REPORT / ENGLISH READING GUIDE

GDFG low-voltage assembly - report chain

The report records a compliant conclusion for the stated model and scope. The rows distinguish direct tests from results inherited from earlier reports.

Report number	V-14201-DC2409527
Original reported model	GDFG
Website correspondence	ML-FPS400
Report category / year	Standard-change / descriptive verification report / 2024
Named company in source	江西明朗电力装备有限公司
Reported standards	GB/T 7251.2-2023
Recorded ratings / scope	400 V; Ui 690 V; 400-1600 A main busbar; main l _{cw} 65 kA / I _{pk} 143 kA; distribution busbar 400-1000 A, 50 kA / 105 kA.
Original conclusion	PDF p. 2

How to use this document

Prepared by Minglang for easier reading. This is not a laboratory-issued English report or a complete line-by-line translation. The complete supplied PDF files follow this guide, without redrawing their text, signatures or stamps.

Click a source link or PDF bookmark to open the original page. Page references count physical pages in each supplied source file, beginning at 1; printed laboratory page numbers may differ.

If a source contains digital signatures, its original file is also embedded as a PDF attachment, byte for byte. Signature validation must be performed on that original attachment, not on this combined reading copy.

Before using this report for a project, match the original model, configuration, ratings and stated test scope to the proposed equipment.

Test items and recorded results

Declared ratings, performed tests, inherited results and N entries are different kinds of evidence. A pass in one test does not extend the result to a different model or rating.

Item / clause	Conditions or scope	Recorded result	Original
Wiring, operating performance and function (11.10)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Corrosion resistance - indoor severity (10.2.2.2)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Corrosion resistance - outdoor severity (10.2.2.3)	N is not a pass or an established rating.	N - not applicable or not tested	Appx 1 PDF p. 21
Thermal stability (10.2.3.1)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Abnormal heat and fire caused by internal electrical effects (10.2.3.2)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
UV resistance (10.2.4)	N is not a pass or an established rating.	N - not applicable or not tested	Appx 1 PDF p. 21
Lifting (10.2.5)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Mechanical impact protection (IK code) (10.2.6)	N is not a pass or an established rating.	N - not applicable or not tested	Appx 1 PDF p. 21
Marking (10.2.7)	N is not a pass or an established rating.	N - not applicable or not tested	Appx 1 PDF p. 21
Mechanical operation (10.2.8)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Ingress protection (IP code) (10.3)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest. Declared enclosure reference: IP41; IP40/IP31/IP30 are stated structural variants, not separate new tests.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Clearances and creepage distances (10.4)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21

Item / clause	Conditions or scope	Recorded result	Original
Protection against electric shock and protective circuit continuity (10.5)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Incorporation of switching devices and components (10.6)	The laboratory reviewed the original report and manufacturer-provided information under the cited standards and TC06 decision.	Pass - document review	Appx 1 PDF p. 21
Internal circuits and connections (10.7)	The laboratory reviewed the original report and manufacturer-provided information under the cited standards and TC06 decision.	Pass - document review	Appx 1 PDF p. 21
Terminals for external conductors (10.8)	The laboratory reviewed the original report and manufacturer-provided information under the cited standards and TC06 decision.	Pass - document review	Appx 1 PDF p. 21
Dielectric properties (10.9)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Temperature-rise limits (10.10)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Short-circuit withstand strength (10.11)	The 2024 report cites the earlier test result; this is not a new full retest. 400 V; Ui 690 V; 400-1600 A main busbar; main Icw 65 kA / Ipk 143 kA; distribution busbar 400-1000 A, 50 kA / 105 kA.	Pass - inherited from C-14201-DC197419	Appx 1 PDF p. 21
Electromagnetic compatibility (10.12)	N is not a pass or an established rating.	N - not applicable or not tested	Appx 1 PDF p. 21

Product correspondence and scope

- 01 Physical source page 3 states that this descriptive verification report must be used together with C-14201-DC197419.
- 02 This is the lower-current GDFG configuration. Do not transfer the 80 kA main-busbar claim from the separate 1600-4000 A report.
- 03 The website model is a commercial family name; the original laboratory model and tested arrangement remain controlling.
- 04 This is a Chinese GB/T report, not an IEC certificate or a blanket qualification of every offered configuration.
- 05 Pass, inherited pass, document-review pass and N (not applicable or not tested) are kept distinct.
- 06 Report scope has been reviewed against selected identity, change and result pages. A physical-page count alone is not a page-by-page completeness or authenticity audit.

Standards and documents

The standard names and editions above follow the source. A website model name does not create a new laboratory qualification. An English guide does not turn a GB/T report into an IEC certificate. Where an original explicitly lists IEC standards, those references are retained with their stated scope.

Original documents included

Appendix	Source identity / role	Pages
1	V-14201-DC2409527 primary Open original	22
2	C-14201-DC197419 base Open original	72

Explore the corresponding Minglang product or family

Questions about this document: betty@minglangelectric.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107501-1256695

产品名称: 固定分隔式开关柜

型 号: GDFG

检测机构: 中检质检检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1256695
样品名称: 固定分隔式开关柜
型号: GDFG
商标: /
样品数量: /
样品来源: /
样品生产序号: /
收样日期: /
完成日期: 2024.12.20

委托人: 江西明朗电力装备有限公司
委托人地址: 江西省宜春市樟树市药都科技产业园
金属区新望路 9 号
生产者: 江西明朗电力装备有限公司
生产者地址: 江西省宜春市樟树市药都科技产业园
金属区新望路 9 号
生产企业: 江西明朗电力装备有限公司
生产企业地址: 江西省宜春市樟树市药都科技产业
园金属区新望路 9 号

试验依据标准: **GB/T 7251.2-2023** 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GDFG;
额定电压 (Un): 400V;
额定绝缘电压 (Ui): 690V;
额定频率 (fn): 50Hz;
主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A;
配电母线的组额定电流 (Ing): 1000A~400A;
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA;
配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA;
户内型; 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 俞俊杰 签名: 俞俊杰 日期: 2024.12.28

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.12.28

签发: 曾征 签名: 曾征 日期: 2024.12.28

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称盖章)
2024年12月28日

备注

附 页

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.12-2013	GB/T 7251.2-2023
系列关键元器件变更	见原型式试验报告	见本报告关键元器件和材料一览表
原证书编号	CQC2019010301257082	
原型式试验报告编号	C-14201-DC197419	
原检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	/	
根据以上变更项目确定仅需做描述核查报告，此试验报告须与原试验报告合并使用方可有效		


1. 列入 CCC 认证目录中的关键件, 生产企业需确认其 CCC 认证有效性(含自我声明认证模式的 CCC 认证产品)。
2. 本申请单元产品, 防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品, 其结构与送样产品(IP 防护等级为 IP41)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

产品描述及说明

1. 产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明): 1600A 样机

1.1 样机型号及名称 GDFG 固定分隔式开关柜

1.2 提供图纸及编号:

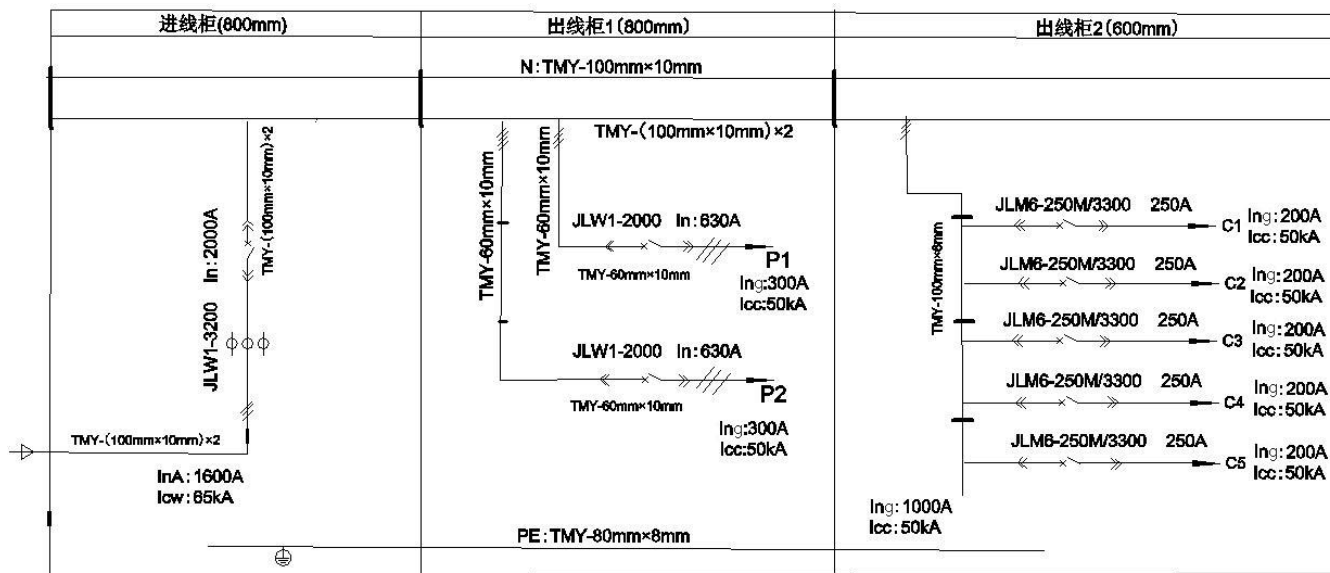样机装配图号 GDFG-001样机主电路图 GDFG-002 (示意图如下)

产品描述及说明

1.3 主要结构数据:

1.3.1 开关电器及壳体 (型号规格/材料名称、生产者)

序号	元件名称	型号规格	数量	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	万能式断路器	JLW1-3200 In: 2000A Ics: 80kA; Icu: 100kA; Icw: 80kA/1s	1	俊郎电气有限公司 2016010307881337 (已注销) 其替代方案的产品相关性能指标不低于已通过验证的配置方案
		JLW1-2000 In: 630A Ics: 65kA; Icu: 80kA; Icw: 65kA/1s	2	俊郎电气有限公司 2016010307881338 (已注销) 其替代方案的产品相关性能指标不低于已通过验证的配置方案
2	塑料外壳式断路器	JLM6-250M/3300 250A Ics: 50kA, Icu: 65kA	5	俊郎电气有限公司 2014010307707937 (已注销) 其替代方案的产品相关性能指标不低于已通过验证的配置方案
3	柜体	进线柜前门板厚: 2.0mm 馈电柜前门板厚: 2.0mm 后门板厚: 2.0mm 材质: 冷轧钢板 柜架厚: 2.0mm 材质: 型钢	1	江西明朗电力装备有限公司

1.3.2 母线与绝缘导线 (材料名称、型号规格、生产者)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	主开关进出线母线	TMY	(100mm×10mm) ×2	杭州杭申铜业有限公司
	水平母线		(100mm×10mm) ×2	
	配电母线		100mm×6mm	
2	N 母线		100mm×10mm	
3	PE 母线		80mm×8mm	
4	聚氯乙烯绝缘导线	BVR	1.5mm ² 、2.5mm ²	乐清市沪达线缆厂 2007010105224494

1.3.3 绝缘支撑件及有关连接件 (材料名称、型号规格、生产者)


序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	母线夹	环氧玻璃布板	10mm×60mm 10mm×100mm	浙江汇豪电气有限公司
2		DMC 料	10mm×100mm 6mm×100mm 10mm×60mm	海坦机电科技有限公司

产品描述及说明

2. 产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明): 400A 样机

1.1 样机型号及名称 GDFG 固定分隔式开关柜

1.2 提供图纸及编号:

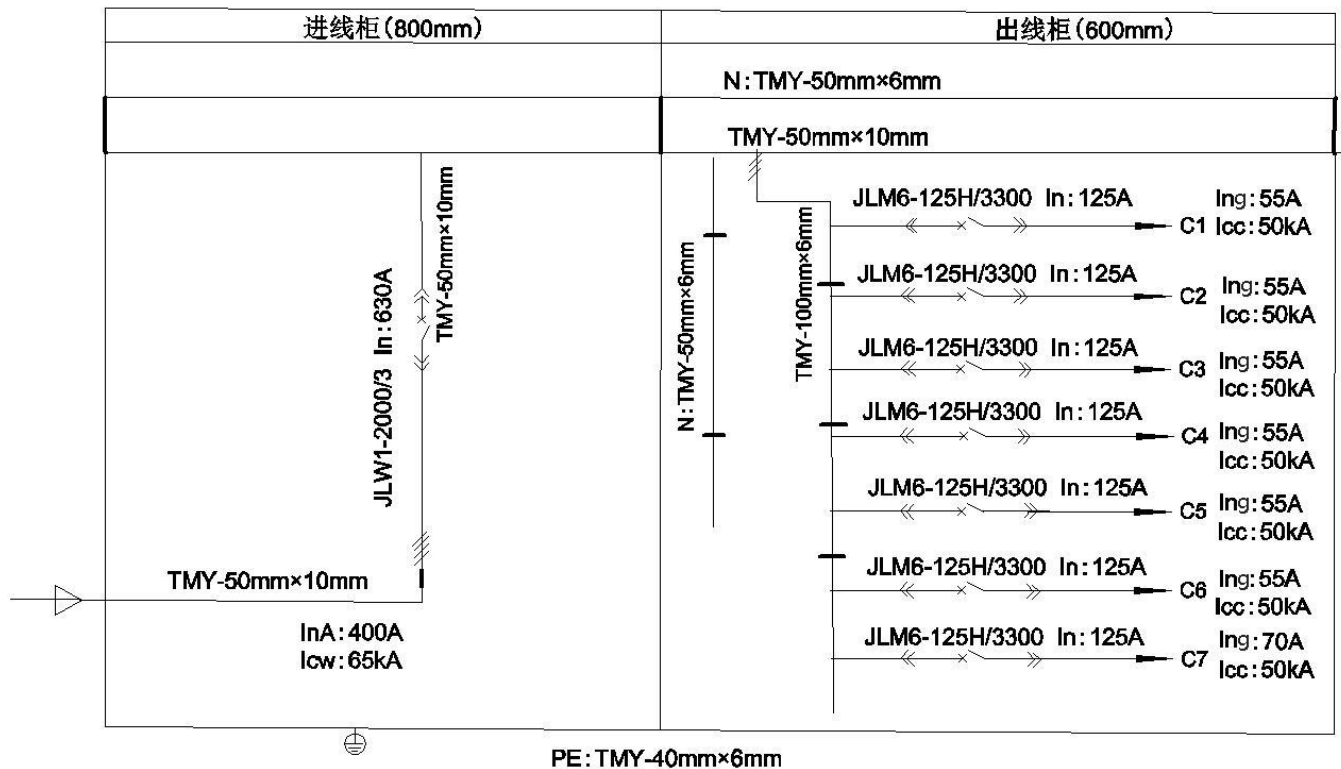样机装配图号 GDFG-001样机主电路图 GDFG-002 (示意图如下)

产 品 描 述 及 说 明

1.3 主要结构数据:

1.3.1 开关电器及壳体 (型号规格/材料名称、生产者)

序号	元件名称	型号规格	数量	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	万能式断路器	JLW1-2000/3 In: 630A lcs: 65kA; lcu: 80kA; lcw: 65kA/1s	1	俊郎电气有限公司 2016010307881338 (已注销) 其替代方案的产品相关性能指标不低于已通过验证的配置文件
2	塑料外壳式断路器	JLM6-125H/3300 In: 125A lcs: 50kA; lcu: 85kA	7	俊郎电气有限公司 2014010307707938 (已注销) 其替代方案的产品相关性能指标不低于已通过验证的配置文件
3	壳体	冷轧钢板, 厚: 2.0mm	1	江西明朗电力装备有限公司

1.3.2 母线与绝缘导线 (材料名称、型号规格、生产者)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	主开关进出线母线	TMY	50mm×10mm	杭州杭申铜业有限公司
	水平母线		50mm×10mm	
	配电母线		100mm×6mm	
2	N 母线		50mm×6mm	
3	PE 母线		40mm×6mm	
4	绝缘导线	BVR	1.5mm ² 、2.5mm ² 、 35mm ²	乐清市中发电线电缆有限公司 2002010105025943

1.3.3 绝缘支撑件及有关连接件 (材料名称、型号规格、生产者)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者 (制造商) (相应认证结果编号或检验报告编号)
1	绝缘子	DMC 料	Φ50mm×50mm	海坦机电科技有限公司
2	母线夹	DMC 料	6mm×100mm	
		环氧玻璃布板	50mm×10mm	

产品描述及说明

1.3.4 送样样机结构特点:

样机结构特点描述: GDFG 低压固定分隔式开关柜由柜体、万能式断路器、塑料外壳式断路器、铜母线、N 母线、PE 母线、绝缘导线、母线夹等组成。柜架采用 C 型钢经螺钉拼装而成。内部结构件经螺钉拼装成基本柜架, 低压固定式开关柜的内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化 (E=25mm) 变化。主母位于柜内顶部, 贯穿整个低压固定式开关柜, 主开关为下进线。铜母线、N 母线、PE 母线表面镀锡处理, 搭接面轧花用以增加接触面。柜体采用环氧粉末静电喷涂。颜色: 浅灰色。防护等级为 IP41。

辅助电路绝缘导线布线方式: 用绕线管将绝缘导线捆扎☒ 扎带固定☒ 行线槽固定☐

样机操作方式: 手动☒ 电动☒

样机安装方式: 固定安装☒ 悬挂式安装☐ 嵌入式安装☐

样机安装场所: 户内☒ 户外☐

应用于光伏设施中的成套设备: 是☐ 否☒

样机壳体材料: 金属☒ 非金属☐ (其它)☐

样机壳体材料的厚度: 1600A 样机: 进线柜前门板厚: 2.0mm; 馈电柜前门板厚: 2.0mm; 后门板厚: 2.0mm
材质: 冷轧钢板; 柜架厚: 2.0mm、材质: 型钢
400A 样机: 冷轧钢板: 厚 2.0mm

功能单元的电气连接方式: DDF

(第 1 个字母表示: 主进线电路的电气连接类型; 第 2 个字母表示: 主出线电路的电气连接类型;
第 3 个字母表示辅助电路的电气连接类型。 注: F-固定连接、D-可分离式连接、W-可抽出式连接。)

样机外形尺寸: 1600A 样机:

进线柜: 柜高: 2200mm、柜宽: 800mm、柜深: 800mm

馈电柜: 柜高: 2200mm、柜宽: 800mm、柜深: 800mm

控制柜: 柜高: 2200mm、柜宽: 600mm、柜深: 800mm

400A 样机:

进线柜: 柜高 2200 mm、柜宽 800mm、柜深 800 mm

出线柜: 柜高 2200 mm、柜宽 600mm、柜深 800 mm

保护接地措施: 1600A 样机: 在柜内下部设有 PE 接地母线 TMY-80mm×8mm, 有 PE 标志, 门与柜体采用 BVR-2.5mm²黄绿双色线连接, 整个柜体内构成完整的接地保护电路。

400A 样机: 在柜内下部设有 PE 接地母线 TMY-6mm×40mm, 有 PE 标志, 门与柜体采用 BVR-2.5mm²黄绿双色线连接, 整个柜体内构成完整的接地保护电路。

主接地措施: 1600A 样机: M10 铁质镀锌; 400A 样机: M8 铁质镀锌

防腐蚀措施: 金属外壳表面采用环氧粉末静电喷涂, 紧固件表面镀锌防腐蚀。

产品描述及说明

1.3.4 送样样机结构特点:

主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 800mm (水平);

400A 样机: 720mm (水平)

配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 出线柜 2: 380mm (垂直)

出线柜 1: 980mm (垂直);

400A 样机: 出线柜: 600mm (垂直);

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 800mm (水平)

400A 样机: 720mm (水平)、出线柜: 430mm (垂直)

样机的最大质量: 1600A 样机: 1220kg/3 台 (套)、400A 样机: 596kg/台 (套)

样机的提升结构: 角钢吊孔

样机的提升方式: 整体提升

产品描述及说明

2、主要技术参数: (如不适用项用“/”表示)

额定电压 U_n (V): 400V额定工作电压 U_e (V): 400V额定频率 f_n (Hz): 50Hz额定绝缘电压 U_i (V): 690V辅助电路绝缘电压 U_i (V): 690V额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV): 8kV;过电压类别: III■ IV□电击防护类型: I 类成套设备■ II 类成套设备□材料组别: I□ II□ IIIa■成套设备微观环境的污染等级: 3■ 2□电气间隙: ≥10.0mm爬电距离: ≥12.5mm成套设备的额定电流 (I_n): 1600A温升验证方法: 方法 a■ 方法 b□ 方法 c□主母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: 1600A 样机: I_n : 1600A; I_{cw} : 65kA(有效值)/143kA(峰值); 400A 样机: I_n : 400A; I_{cw} : 65kA(有效值)/143kA(峰值)配(馈)电柜配电母线的组额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: /控制柜配电母线的组额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: I_{ng} : 1000A、 I_{cw} : 50kA(有效值)/105kA(峰值)主开关的类型、型号和壳架等级额定电流 (I_{nm}): 1600A: 万能式断路器; 型号: JLW1-3200; I_{nm} : 3200A
400A: 万能式断路器; 型号: CJLW1-200; I_{nm} : 2000A主开关的额定电流、额定极限短路分断能力 (I_{cu})、额定运行短路分断能力 (I_{cs}) 和额定短时耐受电流 (I_{cw}) (如有): 1600A 样机: I_n : 2000A; 万能式断路器: I_{cu} : 100kA; I_{cs} : 80kA; I_{cw} : 80kA/1s
400A 样机: I_n : 630A; 万能式断路器: I_{cu} : 80kA; I_{cs} : 65kA; I_{cw} : 65kA/1s配(馈)电柜及控制柜回路数: 1600A: 出线柜 1: 2 回路; 出线柜 2: 5 回路; 400A: 7 回路配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的负载类型: 配电负载■ 电动机负载□ 电动机执行机构负载□配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的组额定电流 (I_{ng}) 和额定限制短路电流 (I_{cc}):1600A 样机: P1~P2: 300A, I_{cc} : 50kA; C1~C5: 200A, I_{cc} : 50kA;400A 样机: C1~C6: 55A, I_{cc} : 50kA; C7: 70A, I_{cc} : 50kA配(馈)电柜及控制柜每个出线回路保护器件的额定电流、额定极限短路分断能力 (I_{cu}) 和额定运行短路分断能力 (I_{cs}): 1600A 样机: P1~P2: 630A, I_{cu} : 80kA, I_{cs} : 65kA; C1~C5: 250A, I_{cu} : 65kA, I_{cs} : 50kA; 400A 样机: C1~C7: 125A, I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 85kA额定分散系数(RDF): 馈电柜: 1.0, 控制柜: 1.0外壳防护等级: IP41机械碰撞等级: /功能单元的内部隔离形式: 形式 1抽出式部件的最小隔离距离: /触电保护类别: I 类■ II 类□EMC 环境: ■环境 A □环境 B熔断器标称功耗(如有): /绝缘材料的名称及耐热等级: 母线夹、绝缘子: DMC 料, 环氧玻璃布板, 耐热等级: F 级

产品描述及说明

3.系列的描述和型号的解释:

3.1 产品系列描述:

- a) 本单元系列成套设备额定电流等级有: 1600A、1250A、1000A、800A、700A、630(600)A、500A、400A;
- b) 本单元系列主母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为: 65kA (有效值) /143kA (峰值);
- c) 本单元系列配电母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为: 50kA (有效值) /105kA (峰值);
- d) 本单元系列额定电压有: 400V;
- e) 本单元系列外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30;
- f) 本单元系列主进线开关类型: 万能式断路器;
- g) 本单元系列开关柜结构与送试样品相同;
- h) 主母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级(A)	1600	1250	1000	800	700	630、600	500	400
主开关进出线母线 TMY(mm×mm)	(10×100)×2	(8×100)×2	(6×100)×2	10×100	8×100	8×80	6×80	10×50
水平母线 TMY(mm×mm)	(10×100)×2	(8×100)×2	(6×100)×2	10×100	8×100	8×80	6×80	10×50
N 母线 TMY(mm×mm)	10×100	10×80	8×80	6×80	6×80	6×80	6×50	6×50
PE 母线 TMY(mm×mm)	8×80	8×60	8×60	6×60	6×60	6×60	6×50	6×40
绝缘导线 BV、BVR(mm ²)	/	/	/	/	/	/	/	/

- i) 配电母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级	1000A	800A 700A	630A	500A	400A
配电母线(mm×mm)	6×100	60×10	80×6	50×6	50×5

- j) 绝缘支撑件型号规格、材料名称、绝缘支撑件距离按下表选取:

主母线额定电流	1600A	400A
绝缘支撑件规格	母线夹 (DMC 料) 10mm×100mm 6mm×100mm、10mm×60mm 环氧玻璃布板 10mm×60mm、10mm×100mm 及与母线规格相匹配	绝缘子 Φ50mm×50mm 母线夹 6mm×100mm 50mm×10mm 及与母线规格相匹配
主母线沿导体长度的绝缘支撑间距之间的最大距离 (mm)	800mm(水平方向)	720mm(水平方向)
配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距的最大距离 (mm)	出线柜 2: 380mm (垂直方向) 出线柜 1: 980mm (垂直方向)	出线柜: 600mm (垂直)
中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距的最大距离 (mm)	800mm (水平方向)	720mm (水平) 出线柜: 430mm (垂直)

- j) 壳体外形尺寸按下表选取:

外形尺寸 (高×宽×深) (mm×mm×mm)	规格	高	宽	深
	1600A	2200	800、600	800
		1800~2600	600~1200	600~1200
	400A	2200	800、600	800
		1800~2200	500~1000	500~1000

产品描述及说明

3.系列的描述和型号的解释:

3.2 型号解释:

GDFG

—— 固定分隔式开关柜

4.特殊结构说明(如有需要):

防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品,其柜体结构设计与送试产品(IP 防护等级为 IP41)一致,区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

5.产品认证情况:

原证书报告: CQC2019010301257082

产 品 描 述 及 说 明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者(制造商)
1	断路器	万能式断路器	JLW1、CJLW1 系列	俊郎电气有限公司
			JLW1、CJLW1 系列	浙江俊朗电气自动化股份有限公司
			CMDW1 系列	创民电力设备有限公司
			ZQCW8	浙江中群电气有限公司
			SJLW1(DW45)系列	常州森源开关有限公司
			MTE(MTU、MVS、CTU)、EasyPact MVS (CTU)、Masterpact NW、NW、NT、Masterpact MT、MT、MTU、Masterpact MW 系列	上海施耐德配电电器有限公司
			RDW2、RDW1(RDSW6)、DW16、RDW17、DW15 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			CJW1、DW16(CJW6)、DW17(CJW7)、DW15(CJW5) 系列	申请人: 上海长久电器科技有限公司 生产厂: 长久电气有限公司
			NA1、NA8G、DW15、NA2、NA8、NA15、DW17D、DW16 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDW9、CDW6、DW15、CDW7s、CDW1、DW16、DW17 系列	德力西电气有限公司
			HSW1、HSW3、HSW2、HSW6、DW15 系列	杭州之江开关股份有限公司
			TGW45、THW1、DW17、DW16、DW15、THW2 系列	浙江天正电气股份有限公司
			WCW1(WCW8)系列	浙江西屋电气股份有限公司
			3WT、3WL 系列	苏州西门子电器有限公司
			E、HF、F 系列	厦门 ABB 低压电器设备有限公司
			ZYW1 系列	上海指阳电气有限公司
			ETW3 系列	苏州依顿电气有限公司
		塑料外壳式断路器	JLW1、JLM6、JLM7E 系列	俊郎电气有限公司
			JLW1、JLM6、JLM7E 系列	浙江俊朗电气自动化股份有限公司
			RDM1、RDX2、RDM108、RDM10、RDM6N、RDM11N、DZ20Y、DZ20J、RDM1E 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			CMDM1 系列	创民电力设备有限公司
			SJLM1 系列	常州森源开关有限公司
			NSC、EasyPact CVS、EZD、Compact NSX (NSU)、CVS、Compact NS、Compact NSE、EZC、CSU、Compact NSD (NSC) 系列	施耐德(北京)中低压电器有限公司
			RDM1、RDX2、RDM108、RDM10、RDM6N、RDM11N、DZ20Y、DZ20J、RDM1E 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			WCM1、WCM4、WCM1(WCM30)、DZ20J (DZ20Y)、WCM5、WCM8(WCM30)、WCM3 系列	浙江西屋电气股份有限公司
			NM1、DZ20Y、NM10、DZ948、DZ253、NM7、NM6、NM8、DZ20C、DZ20Y (J)、NM6S、NM8S 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDM1、CDM6e、CDM6s、DZ20、DZ20Y (J,G)、CDM10 系列	德力西电气有限公司
			HUM1、HUM8D、DZ20Y、HUM8、HUM10、DZ20J 系列	环宇高科有限公司

产 品 描 述 及 说 明

6. 关键元器件和材料一览表:

序号	元件名称	材料名称	型号规格	生产者(制造商)
1	断路器	塑料外壳式断路器	TGM3、TGM1、TGM1Z、THM2L、TGM53、TGM3、TGM6、DZ20C、TGM10、DZ20Y (DZ20J) 系列	浙江天正电气股份有限公司
			CM2、CM2Z、CM5Z、CM3、CM1E、CM5、CM1、CM1z 系列	常熟开关制造有限公司 (原常熟开关厂)
			T、A、S、Tmax T、Sim 系列	ABB 新会低压开关有限公司
			ETM1/ETM3E 系列	苏州依顿电气有限公司
			ZYM1 系列	上海指阳电气有限公司
2	母线	铜母线	TMY 系列	杭州杭申铜业有限公司 浙江创新铜业有限公司 江西省金畅科技有限公司 浙江新唐厨具有限公司
3	绝缘导线	聚氯乙烯绝缘电线	BVR、BV 系列	乐清市沪达线缆厂 乐清市中发电线电缆有限公司 浙江中大电缆制造有限公司 浙江华泰线缆有限公司 浙江申工线缆有限公司 浙江中策电缆有限公司 杭州远东线缆有限公司 杭州千岛湖永通电缆有限公司 远程电缆股份有限公司 桐乡市新艺虹电气股份有限公司 江苏京沪电缆有限公司 浙江通阳线缆有限公司
4	绝缘支撑件	母线夹, 绝缘子 (DMC、环氧玻璃布板 PPO、环氧树脂系列)	主母线: $I_{cw} \geq 65kA$ 配电母线: $I_{cw} \geq 50kA$	海坦机电科技有限公司 浙江汇豪电气有限公司 浙江海坦电气成套配件有限公司 浙江群发电气有限公司 乐清市海坦配电柜附件有限公司 温州中意塑料有限公司 临安精鹰五金配件厂
5	壳体	冷轧钢板	柜门厚 $\geq 2.0mm$	江西明朗电力装备有限公司 杭州浙泰电气有限公司 福建森达电气股份有限公司 盛隆电气集团有限公司 福州先行机柜制造有限公司 万控智造股份有限公司

产品描述及说明

注:

- 1.安全件如涉及一个以上的生产者(即制造商),则填写在第一位的为型式试验样品提供安全件的生产者(即制造商)。
- 2.以上元器件或材料若属于国家 CCC 目录范围则须取得 CCC 认证或完成 CCC 自我声明;适用时也可按照有关要求随整机测试;元器件和材料的各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品的相应配置。
- 3.以上元件或材料若不属于国家 CCC 目录范围,则应具有有效的检验报告或可接受的认证结果。
- 4.上述 1.3.1、1.3.2 和 1.3.3 中“相应认证结果编号或检验报告编号”,依据元器件和材料的适用情形,填写相应适用的 CCC 认证证书编号、CCC 自我声明编号或检验报告编号。
- 5.获得 CQC 认证后,具备资格的生产企业认证技术负责人可按照低压成套开关设备 CQC 认证实施规则的要求履行关键元器件和材料的变更批准职责,相应的元器件或材料的变更批准记录由生产企业留存并在 CQC 证后监督时予以核查。

样品照片

7. 产品外形照片 (包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
(1600A 样机)

正面



侧面



正面开门



主开关




样 品 照 片

8.产品外形照片（包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片）：
（1600A 样机）


主开关进线




水平母线

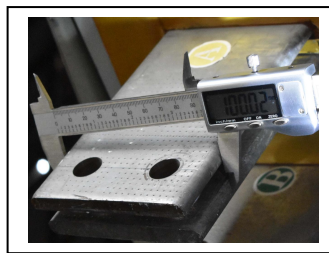

配电母线

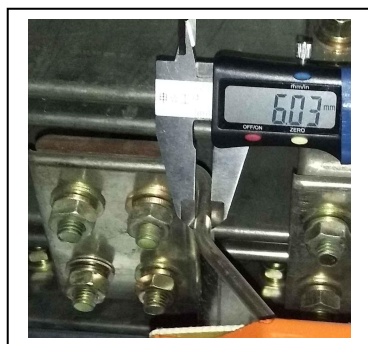



母线夹

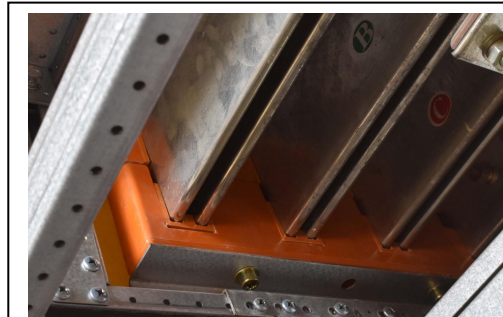

N 排



PE 排

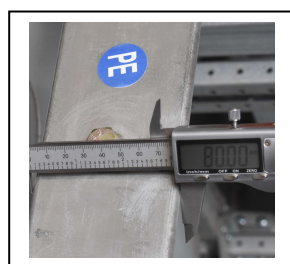

铭牌

固定分隔式开关柜			
产品型号	GDFG	执行标准	GB/T7251.12
主母线额定电流	1600A	额定电压	400V
配电母线额定电流	1000A	防护等级	IP41
主母线短时耐受电流	65kA	绝缘电压	690V
配电母线短时耐受电流	50kA	额定频率	50Hz
出厂编号	201911004	出厂日期	2019.11
江西俊朗电力装备有限公司			

样 品 照 片

7.产品外形照片（包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片）：
（400A 样机）

正面




侧面



正面开门





主开关

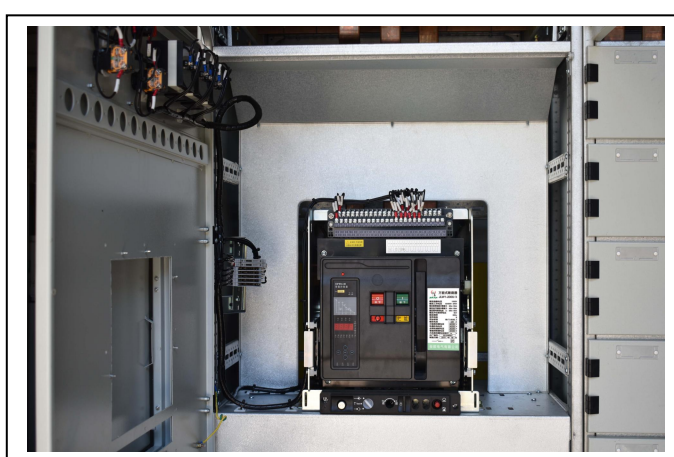


样 品 照 片

8. 产品外形照片 (包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
(400A 样机)


主开关进线

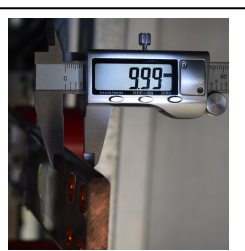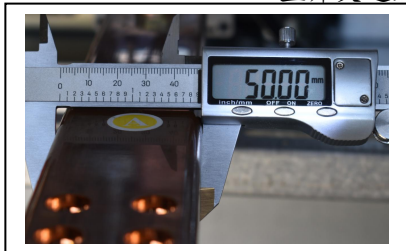



水平母线

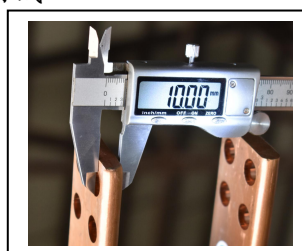


配电母线




绝缘子




母线夹

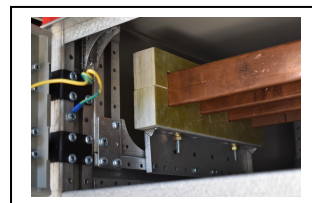

N 排

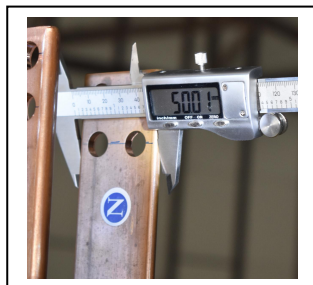

PE 排

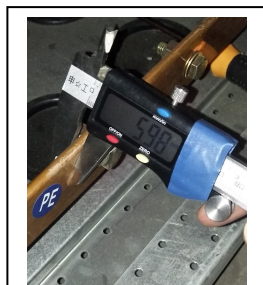


铭牌

固定分隔式开关柜			
产品型号	GDFG	执行标准	GB/T7251.12
额定电流	400A	额定电压	400V
额定频率	50Hz	防护等级	IP41
短时耐受电流	65kA	额定绝缘电压	690V
出厂编号	201911007	出厂日期	2019.11
江西俊朗电力装备有限公司			

样 品 照 片

7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):

变更报告铭牌

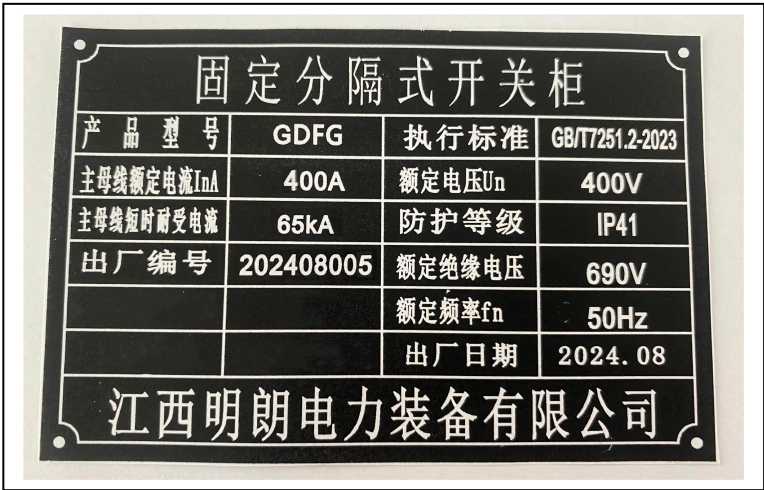

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11.10	P 见报告 C-14201-DC197419
2	耐腐蚀性	10.2.2.2	
		10.2.2.3	N
3	热稳定性	10.2.3.1	P 见报告 C-14201-DC197419
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10.2.3.2	
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证	10.2.4	N
6	提升	10.2.5	P 见报告 C-14201-DC197419
7	机械碰撞防护 (IK 代码) 验证	10.2.6	N
8	标志	10.2.7	N
9	机械操作	10.2.8	P 见报告 C-14201-DC197419
10	成套设备的防护等级 (IP 代码)	10.3	
11	电气间隙和爬电距离	10.4	
12	电击防护和保护电路完整性	10.5	
13	开关器件和元件的组合	10.6	P 依据有关产品标准、国家认监委 TC06 专家组决议, 对原试验报告及工厂提供的资料进行核查, 对应的项目符合要求。
14	内部电路和连接	10.7	
15	外接导体端子	10.8	P 见报告 C-14201-DC197419
16	介电性能	10.9	
17	温升极限	10.10	
18	短路耐受强度	10.11	
19	电磁兼容性 (EMC)	10.12	N
	以下空白		
	判定: P 试验结果符合要求		
	F 试验结果不符合要求		
	N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验		

声 明

STATEMENT

1. 本检测报告（包括复制件）未加盖印章一律无效。

The test report （ including its copy ） without the seal of CBIC shall be considered as invalid.

2. 本检测报告未经本实验室书面批准，不得部分复制，除非全部复制。

No copy of this test rePort or any Part there of is allowed Prior to the consent of CBIC.

3. 本检测报告无主检、审核、批准人签字无效。

The test report without the signature of the Preparing Person and approval Person(s) shall be considered as invalid.

4. 本检测报告涂改无效。

Any corrections made on any Parts of this test report shall be considered as invalid.

5. 检测结果只与委托检测的委托方送样样品有关。

Test result is only related to the samples delivered.

6. 本检测报告委托方、生产单位及样品相关信息由委托方提供并确认，本实验室不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。

The information of the client, production unit and samples of this test report shall be provided and confirmed by the Client, CBIC shall not take the responsibility for confirming the accuracy, appropriateness and completeness of the information provided by the Client



检测单位：中检质技检验检测科学研究院有限公司

地 址：杭州市半山 352 号

邮 编：310022

电 话：0571-88296682

传 真：0571-88296682





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0301-3358836

产品名称: 固定分隔式开关柜

型 号: GDFG

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3358836 样品名称: 固定分隔式开关柜 型号规格: GDFG 商标: / 样品数量: 3台(1套)+2台(1套)+样件 样品生产序号: 201911001、201911002、 201911003、201911004、201911005 收样日期: 2019.11.18 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 江西俊朗电力装备有限公司 委托人地址: 江西省宜春市樟树市观上镇观中路 106号楼 生产者(制造商): 江西俊朗电力装备有限公司 生产者(制造商)地址: 江西省宜春市樟树市观上镇 观中路106号楼 生产企业: 江西俊朗电力装备有限公司 生产企业地址: 江西省樟树市福城医药园药市路 169号
--	--

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《固定分隔式开关柜和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GDFG;

额定工作电压 (U_e): 400V;

额定绝缘电压 (U_i): 690V;

频率 (f_n): 50Hz;

主母线的额定电流 (I_n): 1600A~400A;


配电母线的额定电流 (I_n): 1000A~400A;

主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 65kA;

配电母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 50kA;

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 许立岗 签名:  日期: 2019.11.30

审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.11.30

签发: 曾 征 签名:  日期: 2019.11.30

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2019年11月30日

备注

1.送试样品: #1~#3: I_n : 1600A、 I_{cw} : 65kA; #4~#5: I_n : 400A、 I_{cw} : 65kA、样件
 2.防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构设计与送样产品 (IP 防护等级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

样品描述及说明

(送试样品 1600A)


1. 产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明):

1)产品型号及名称 GDFG 固定分隔式开关柜

2)提供图纸及编号:

样品装配图号 GDFG-001

样品主电路图 GDFG-002 (示意图如下)

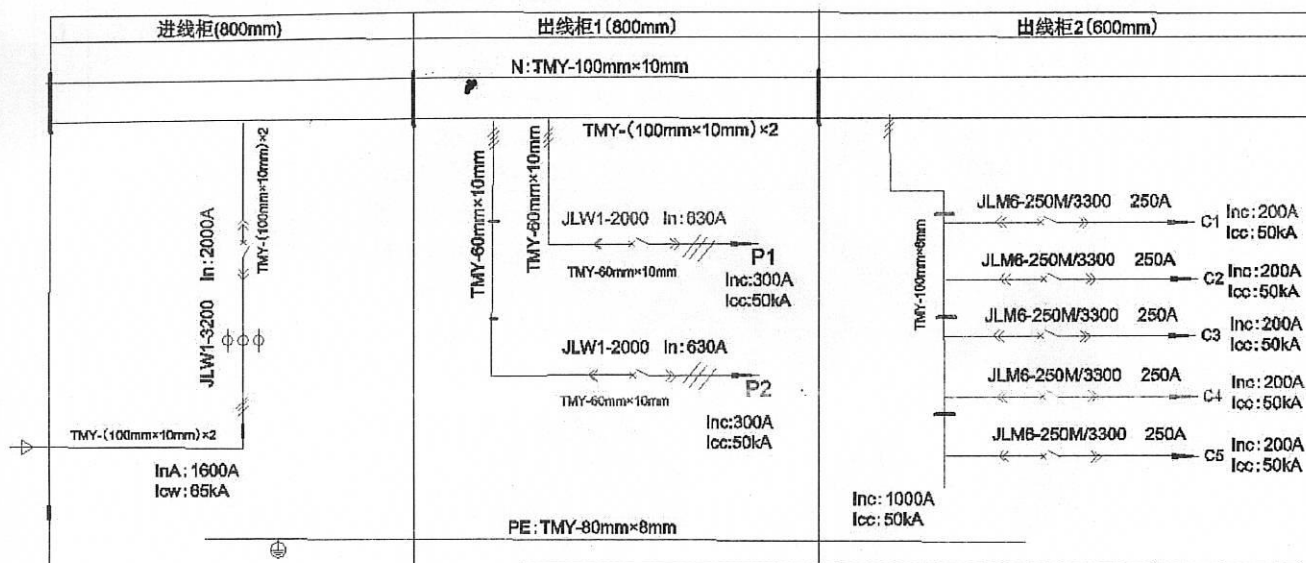

样品描述及说明

(送试样品 1600A)

3)主要结构数据:

3.1)开关电器及壳体(型号规格/材料名称、生产厂)

序号	元件名称	型号规格	数量	制造商(生产厂)CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	万能式断路器	JLW1-3200 In: 2000A lcs: 80kA; lcu: 100kA; lcw: 80kA/1s	1	俊郎电气有限公司 2016010307881337
		JLW1-2000 In: 630A lcs: 65kA; lcu: 80kA; lcw: 65kA/1s	2	俊郎电气有限公司 2016010307881338
2	塑料外壳式断路器	JLM6-250M/3300 250A lcs: 50kA, lcu: 65kA	5	俊郎电气有限公司 2014010307707937
3	柜体	进线柜前门板厚: 2.0mm 馈电柜前门板厚: 2.0mm 后门板厚: 2.0mm 材质: 冷轧钢板 柜架厚: 2.0mm 材质: 型钢	1	江西俊朗电力装备有限公司

3.2)母线与绝缘导线(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂) CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	主开关进出线母线	TMY	(100mm×10mm)×2	杭州杭申铜业有限公司
	水平母线		(100mm×10mm)×2	
	配电母线		100mm×6mm	
2	N 母线		100mm×10mm	
3	PE 母线		80mm×8mm	
4	聚氯乙烯绝缘导线	BVR	1.5mm ² 、2.5mm ²	乐清市沪达线缆厂 2007010105224494

3.3)绝缘支撑件及有关连接件(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂)
1	母线夹	环氧玻璃布板	10mm×60mm 10mm×100mm	乐清市汇豪电气有限公司
2		DMC 料	10mm×100mm 6mm×100mm 10mm×60mm	浙江海坦机电科技有限公司


样品描述及说明

(送试样品 400A)

2. 产品构成的描述及结构特点 (结构概要说明):

1) 产品型号及名称 GDFG 固定分隔式开关柜

2) 提供图纸及编号:

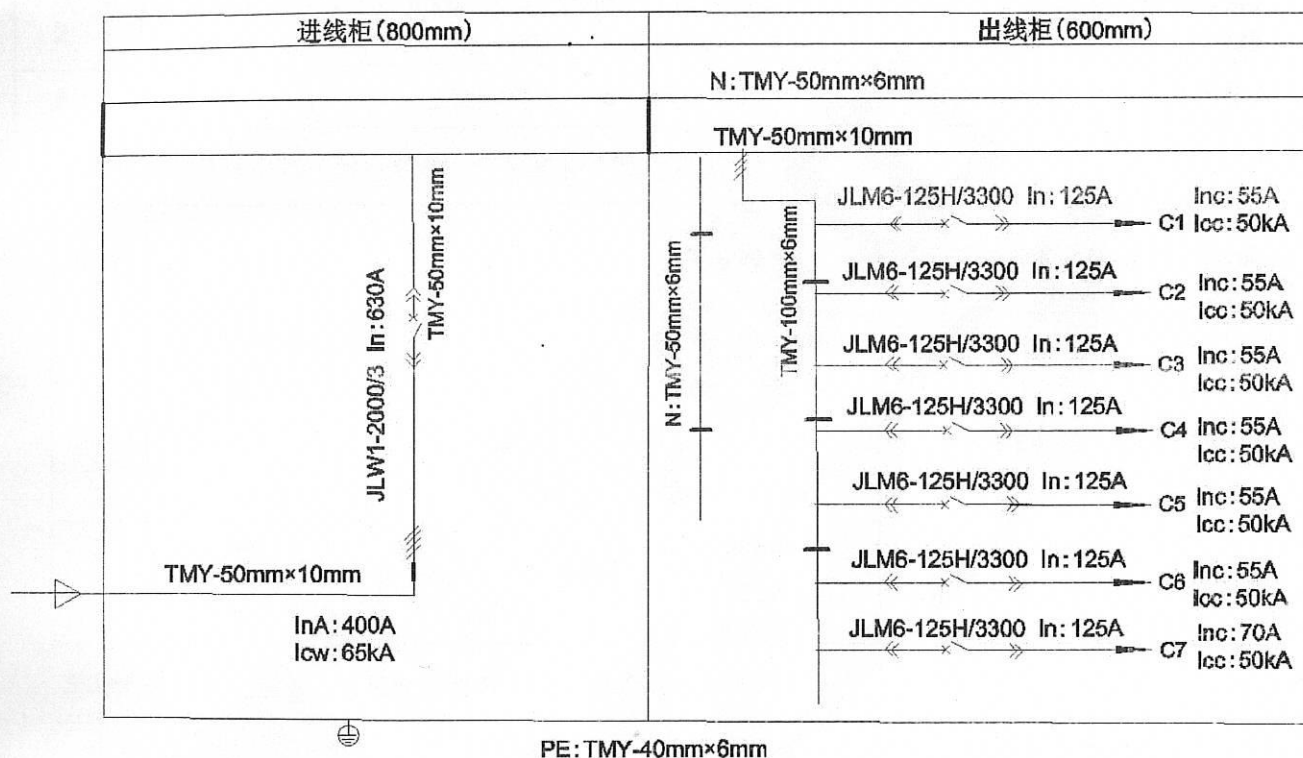样品装配图号 GDFG-001样品主电路图 GDFG-002 (示意图如下)

样品描述及说明

(送试样品 400A)

3)主要结构数据:

3.1)开关电器及壳体(型号规格/材料名称、生产厂)

序号	元件名称	型号规格	数量	制造商(生产厂)CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	万能式断路器	JLW1-2000/3 In: 630A Ics: 65kA; Icu: 80kA; Icw: 65kA/1s	1	俊郎电气有限公司 2016010307881338
2	塑料外壳式断路器	JLM6-125H/3300 In: 125A Ics: 50kA; Icu: 85kA	7	俊郎电气有限公司 2014010307707938
3	壳体	冷轧钢板, 厚: 2.0mm	1	江西俊朗电力装备有限公司

3.2)母线与绝缘导线(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂) CCC 证书编号/自愿性认证证书编号
1	主开关进出线母线	TMY	50mm×10mm	杭州杭申铜业有限公司
	水平母线		50mm×10mm	
	配电母线		100mm×6mm	
2	N 母线		50mm×6mm	
3	PE 母线		40mm×6mm	
4	绝缘导线	BVR	1.5mm ² 、2.5mm ² 、 35mm ²	乐清市中发电线电缆有限公司 2002010105025943

3.3)绝缘支撑件及有关连接件(材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂)
1	绝缘子	DMC 料	Φ50mm×50mm	浙江海坦机电科技有限公司
2	母线夹	DMC 料	6mm×100mm	
		环氧玻璃布板	50mm×10mm	

3.4 送样样机结构特点:

样机结构特点描述: GDF 低压固定分隔式开关柜由柜体、万能式断路器、塑料外壳式断路器、铜母线、N 母线、PE 母线、绝缘导线、母线夹等组成。柜架采用 C 型钢经螺钉拼装而成。内部结构件经螺钉拼装成基本柜架, 低压固定式开关柜的内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化 (E=25mm) 变化。主母位于柜内顶部, 贯穿整个低压固定式开关柜, 主开关为下进线。铜母线、N 母线、PE 母线表面镀锡处理, 搭接面轧花用以增加接触面。柜体采用环氧粉末静电喷涂。颜色: 浅灰色。防护等级为 IP41。

样品描述及说明

辅助电路绝缘导线布线方式: 用绕线管将绝缘导线捆扎 ☒ 扎带固定 ☒ 行线槽固定 ☐

样机操作方式: 手动 ☒ 电动 ☐

样机安装方式: 固定安装 ☒ 悬挂式安装 ☐ 嵌入式安装 ☐

样机安装场所: 户内 ☒ 户外 ☐

样机壳体材料: 金属 ☒ 非金属 ☐ (其它) ☐

样机壳体材料的厚度: 进线柜前门板厚: 2.0mm; 馈电柜前门板厚: 2.0mm; 后门板厚: 2.0mm 材质:

冷轧钢板; 柜架厚: 2.0mm 材质: 型钢

400A 样机: 冷轧钢板: 厚 2.0mm;

功能单元的电气连接方式: DDF

(第 1 个字母表示: 主进线电路的电气连接类型; 第 2 个字母表示: 主出线电路的电气连接类型;

第 3 个字母表示辅助电路的电气连接类型。 注: F-固定连接、D-可分离式连接、W-可抽出式连接。)

样机外形尺寸: 送试样品 4000A:

进线柜: 柜高 2200mm 柜宽 800mm 柜深 800mm

出线柜 1: 柜高 2200mm 柜宽 800mm 柜深 800mm

出线柜 2: 柜高 2200mm 柜宽 600mm 柜深 800mm

送试样品 400A:

进线柜: 柜高 2200 mm 柜宽 800mm 柜深 800 mm

出线柜: 柜高 2200 mm 柜宽 600mm 柜深 800 mm

保护接地措施: 1600A 样机: 在柜内下部设有 PE 接地母线 TMY-80mm×8mm, 有 PE 标志, 门与柜体

采用 BVR-2.5mm²黄绿双色线连接, 整个柜体内构成完整的接地保护电路。

400A 样机: 在柜内下部设有 PE 接地母线 TMY-6mm×40mm, 有 PE 标志, 门与柜体

采用 BVR-2.5mm²黄绿双色线连接, 整个柜体内构成完整的接地保护电路。

主接地螺钉: 1600A 样机: M10 铁质镀锌; 400A 样机: M8 铁质镀锌

防腐蚀措施: 金属外壳表面采用环氧粉末静电喷涂, 紧固件表面镀锌防腐蚀。

主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 800mm (水平);

400A 样机: 720mm (水平);

配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 出线柜 2: 380mm (垂直)

出线柜 1: 980mm (垂直);

400A 样机: 出线柜: 600mm (垂直)

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 1600A 样机: 800mm (水平)、

400A 样机: 720mm (水平)、出线柜: 430mm (垂直)

样机的最大质量: 1600A 样机: 1220kg; 400A 样机: 596kg

样机提升结构: 角钢吊孔

样机提升方式: 整体提升

样品描述及说明

2、主要技术参数: (如不适用项用“/”表示)

额定工作电压 U_e (V): 400V额定频率 f_n (Hz): 50Hz额定绝缘电压 U_i (V): 690V辅助电路绝缘电压 U_i (V): 690V额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV): 8kV过电压类别: I □ II □ III ■ IV □材料组别: I □ II □ IIIa ■ IIIb □污染等级: 3 ■ 2 □电气间隙: ≥10.0mm爬电距离: ≥12.5mm温升验证方法: 方法 a ■ 方法 b □ 方法 c □主母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: 1600A 样机: I_n : 1600A; I_{cw} : 65kA(有效值)/143kA(峰值)400A 样机: I_n : 400A; I_{cw} : 65kA(有效值)/143kA(峰值)配(馈)电柜配电母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: /出线柜 2 配电母线的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流: I_{nc} : 1000A; 50kA(有效值)/105kA(峰值)主开关的类型、型号和壳架等级额定电流 (I_{nm}): 1600A: 万能式断路器; 型号: JLW1-3200; I_{nm} : 3200A
400A: 万能式断路器; 型号: CJLW1-2000; I_{nm} : 2000A主开关的额定电流、额定极限短路分断能力 (I_{cu})、额定运行短路分断能力 (I_{cs}) 和额定短时耐受电流 (I_{cw}) (如有): 1600A 样机: I_n : 2000A; 万能式断路器: I_{cu} : 100kA; I_{cs} : 80kA; I_{cw} : 80kA/1s400A 样机: I_n : 630A; 万能式断路器: I_{cu} : 80kA; I_{cs} : 65kA; I_{cw} : 65kA/1s配(馈)电柜及控制柜回路数: 1600A: 出线柜 1: 2 回路; 出线柜 2: 5 回路; 400A: 7 回路配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的负载类型: 配电负载 ■ 电动机负载 □ 电动机执行机构负载 □配(馈)电柜及控制柜每个出线回路的额定电流 (I_{nc}) 和额定限制短路电流 (I_{cc}):1600A 样机: P1~P2: 300A, I_{cc} : 50kA; C1~C5: 200A, I_{cc} : 50kA;400A 样机: C1~C6: 55A, I_{cc} : 50kA; C7: 70A, I_{cc} : 50kA;配(馈)电柜及控制柜每个出线回路保护器件的额定电流、额定极限短路分断能力 (I_{cu}) 和额定运行短路分断能力 (I_{cs}): 1600A 样机: P1~P2: 630A, I_{cu} : 80kA, I_{cs} : 65kAC1~C5: 250A, I_{cu} : 65kA, I_{cs} : 50kA;400A 样机: C1~C7: 125A, I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 85kA外壳防护等级: IP41机械碰撞等级: /功能单元的内部隔离形式: 形式 1抽出式部件的最小隔离距离: /触电保护类别: I 类 ■ II 类 □ III 类 □EMC 环境: ■ 环境 A □ 环境 B额定分散系数(RDF): 1.0熔断器标称功耗(如有): /绝缘材料的名称及耐热等级: 母线夹、绝缘子: DMC 料, 环氧玻璃布板, 耐热等级: F 级

样品描述及说明

3.系列的描述和型号的解释:

3.1 产品系列描述:

- a) 本单元系列成套设备额定电流等级有: 1600A、1250A、1000A、800A、700A、630(600)A、500A、400A
- b) 本单元系列成套设备额定电压等级有: 400V;
- c) 本单元系列成套设备外壳防护等级有: IP41、IP40、IP31、IP30;
- d) 本单元系列主母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为: 65kA (有效值) / 143kA (峰值)
- e) 本单元系列配电母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为: 50kA (有效值) / 105kA (峰值);
- f) 本单元系列主进线开关类型: (ATSE 应描述级别): 万能式断路器;
- g) 本单元系列固定分隔式开关柜结构与送试样品相同;
- h) 主母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级(A)	1600	1250	1000	800
主开关进出线母线 TMY(mm×mm)	(10×100)×2	(8×100) ×2	(6×100) ×2	10×100
水平母线 TMY(mm×mm)	(10×100)×2	(8×100) ×2	(6×100) ×2	10×100
N 母线 TMY(mm×mm)	10×100	10×80	8×80	6×80
PE 母线 TMY(mm×mm)	8×80	8×60	8×60	6×60
绝缘导线 BV、BVR (mm ²)	/	/	/	/
电流等级(A)	700	630、600	500	400
主开关进出线母线 TMY(mm×mm)	8×100	8×80	6×80	10×50
水平母线 TMY(mm×mm)	8×100	8×80	6×80	10×50
N 母线 TMY(mm×mm)	6×80	6×80	6×50	6×50
PE 母线 TMY(mm×mm)	6×60	6×60	6×50	6×40
绝缘导线 BV、BVR (mm ²)	/	/	/	/

- i) 配电母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级(A)	1000A	800A 700A	630A	500A	400A
配电母线 TMY(mm×mm)	6×100	60×10	80×6	50×6	50×5

样 品 描 述 及 说 明

j) 绝缘支撑件型号规格、材料名称及柜体外形尺寸按下表选取:

主母线额定电流	1600A	400A
绝缘支撑件规格	母线夹 (DMC 料) 10mm×100mm 6mm×100mm、10mm×60mm 环氧玻璃布板 10mm×60mm、10mm×100mm 及与母线规格相匹配	绝缘子 Φ50mm×50mm 母线夹 6mm×100mm 50mm×10mm 及与母线规格相匹配
主母线沿导体长度的绝缘支撑间距之间的最大距离 (mm)	800mm(水平方向)	720mm(水平方向)
配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距的最大距离 (mm)	出线柜 2: 380mm (垂直方向) 出线柜 1: 980mm (垂直方向)	出线柜: 600mm (垂直)
中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距的最大距离 (mm)	800mm (水平方向)	720mm (水平) 出线柜: 430mm (垂直)

k) 柜体外形尺寸按下表选取:

外形尺寸 (高×宽×深) (mm×mm×mm)	规格	高	宽	深
	1600A	2200	800、600	800
		1800~2600	600~1200	600~1200
	400A	2200	800、600	800
		1800~2200	500~1000	500~1000

3.2 型号的解释:

GDFG ————— 固定分隔式开关柜

4.特殊结构说明 (如有需要): /

5.产品认证情况: /

样品描述及说明

6.安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
1	断路器	万能式断路器	JLW1、CJLW1 系列	俊郎电气有限公司
			CMDW1 系列	创民电力设备有限公司
			ZQCW8	中群电气有限公司
			SJLW1(DW45)系列	常州森源开关有限公司
			MTE(MTU、MVS、CTU)、EasyPact MVS(CTU)、Masterpact NW、NW、NT、Masterpact MT、MT、MTU、Masterpact MW 系列	上海施耐德配电电器有限公司
			RDW2、RDW1(RDSW6)、DW16、RDW17、DW15 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			CJW1、DW16(CJW6)、DW17(CJW7)、DW15(CJW5) 系列	申请人: 上海长久电器科技有限公司 生产厂: 温州长久电器厂
			NA1、NA8G、DW15、NA2、NA8、NA15、DW17D、DW16 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDW9、CDW6、DW15、CDW7s、CDW1、DW16、DW17 系列	德力西电气有限公司
			HSW1、HSW3、HSW2、HSW6、DW15 系列	杭州之江开关股份有限公司
			TGW45、THW1、DW17、DW16、DW15、THW2 系列	浙江天正电气股份有限公司
			WCW1(WCW8)系列	浙江西屋电气股份有限公司
			3WT、3WL 系列	苏州西门子电器有限公司
			E、HF、F 系列	厦门 ABB 低压电器设备有限公司
		塑料外壳式断路器	JLW1、JLM6、JLM7E 系列	俊朗电气有限公司
			RDM1、RDX2、RDM108、RDM10、RDM6N、RDM11N、DZ20Y、DZ20J、RDM1E 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			CMDM1 系列	创民电力设备有限公司
			SJLM1 系列	常州森源开关有限公司
			NSC、EasyPact CVS、EZD、Compact NSX (NSU)、CVS、Compact NS、Compact NSE、EZC、CSU、Compact NSD (NSC) 系列	施耐德(北京)中低压电器有限公司
			RDM1、RDX2、RDM108、RDM10、RDM6N、RDM11N、DZ20Y、DZ20J、RDM1E 系列	制造商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
			WCM1、WCM4、WCM1(WCM30)、DZ20J (DZ20Y)、WCM5、WCM8(WCM30)、WCM3 系列	浙江西屋电气股份有限公司
			NM1、DZ20Y、NM10、DZ948、DZ253、NM7、NM6、NM8、DZ20C、DZ20Y (J)、NM6S、NM8S 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDM1、CDM6e、CDM6s、DZ20、DZ20Y (J,G)、CDM10 系列	德力西电气有限公司
			NM1、DZ20 系列	浙江正泰电器股份有限公司

样品描述及说明

6.安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
1	断路器	塑料外壳式断路器	CDM1、CDM6e、CDM6s、DZ20、DZ20Y (J,G)、CDM10 系列	德力西电气有限公司
			NM1、DZ20 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			CDM1、DZ20 系列	德力西电气有限公司
			HUM1、HUM8D、DZ20Y、HUM8、HUM10、DZ20J 系列	环宇集团浙江高科股份有限公司
			TGM3、TGM1、TGM1Z、THM2L、TGM53、TGM3、TGM6、DZ20C、TGM10、DZ20Y (DZ20J) 系列	浙江天正电气股份有限公司
			CM2、CM2Z、CM5Z、CM3、CM1E、CM5、CM1、CM1z 系列	常熟开关制造有限公司 (原常熟开关厂)
			T、A、S、Tmax T、Sim 系列	ABB 新会低压开关有限公司
2	母线	铜母线	TMY 系列	杭州杭申铜业有限公司 浙江创新铜业有限公司 宁波市江东欣邦铜业有限公司 江西省金发铜业有限公司 江西明华铜业有限公司 浙江永压铜业有限公司 乐清市灵通铜业有限公司 乐清市大隆金属材料有限公司 宁波江东有色金属材料有限公司
3	绝缘导线	聚氯乙烯绝缘电线	BVR、BV 系列	乐清市沪达线缆厂 乐清市中发电线电缆有限公司 浙江中大电缆制造有限公司 浙江华泰线缆有限公司 浙江申工线缆有限公司 杭州永达电线电缆有限公司 浙江中策电缆有限公司 杭州远东线缆有限公司 杭州千岛湖永通电缆有限公司 杭州艮山电线有限公司 江苏新远程电缆股份有限公司 桐乡市新艺虹电气有限公司 江苏京沪电缆有限公司 环宇集团光阳电线电缆有限公司
4	绝缘支撑件	母线夹, 绝缘子 (DMC、环氧玻璃布板 PPO、环氧树脂系列)	主母线: $I_{cw} \geq 65kA$ 配电母线: $I_{cw} \geq 50kA$	浙江海坦机电科技有限公司 乐清市汇豪电气有限公司 乐清市海坦电气成套配件有限公司 浙江群发电气有限公司 乐清市海坦配电柜附件有限公司 乐清市海坦华源成套设备配件厂 温州中意塑料有限公司 临安精鹰五金配件厂

样品描述及说明

6.安全件一览表: (续上页)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商(生产厂)
5	壳体	冷轧钢板	柜门厚 $\geq 2.0\text{mm}$	江西俊朗电力装备有限公司 杭州浙泰电气有限公司 福建森达电气股份有限公司 盛隆电气集团有限公司 福州先行机柜制造有限公司 万控智造浙江电气有限公司


注:

- 1.安全件如涉及一个以上的制造商(生产厂),则填写在第一位的制造商(生产厂)为型式试验样品提供安全件的制造商(生产厂)。
- 2.以上元件或材料若属于国家 CCC 目录范围则须取得 CCC 认证或按照有关要求随整机测试,且各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品。


样品照片

7.产品外形照片 (包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片): (送试样品 1600A)

正面

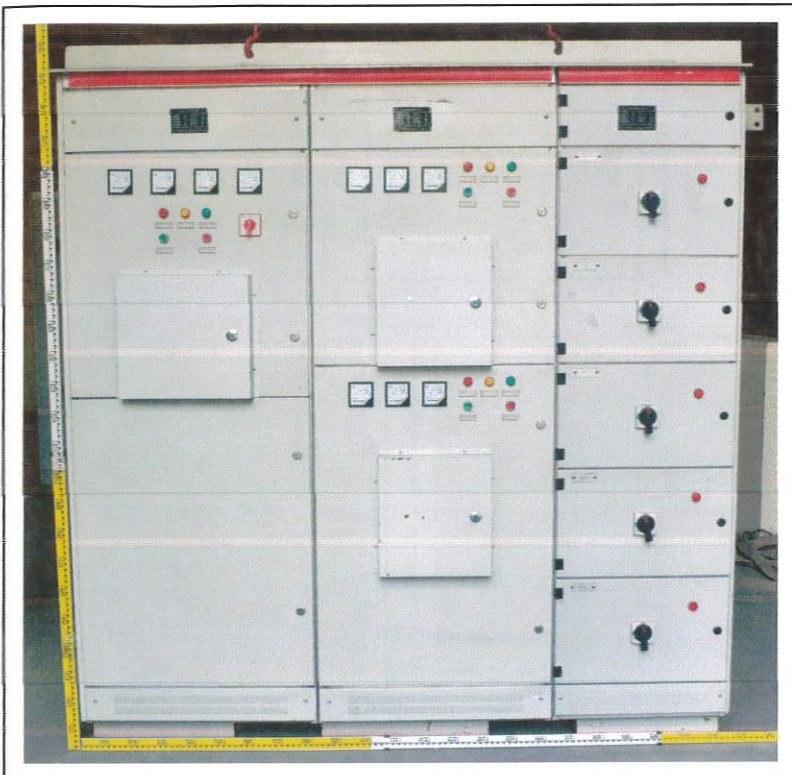


侧面

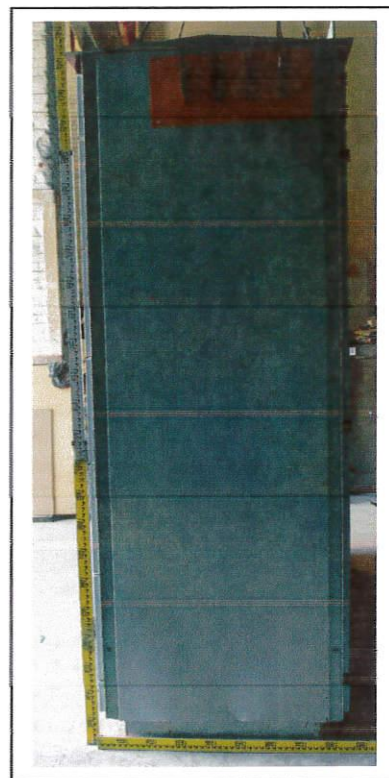

正面开门



主开关

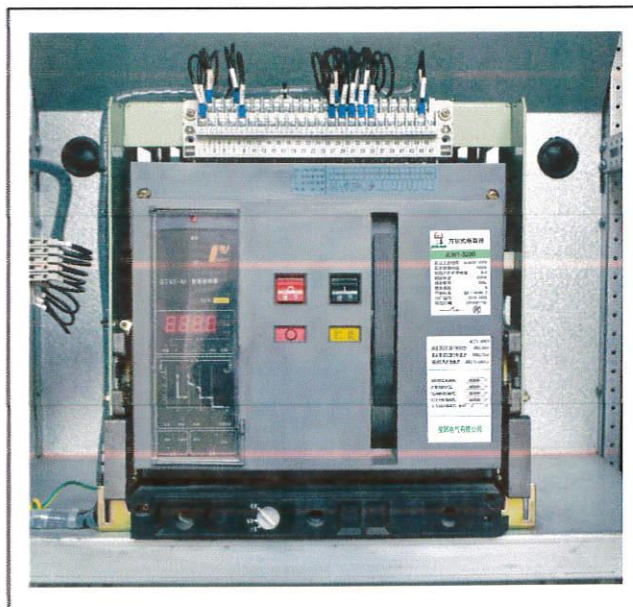


样 品 照 片

8.产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
(送试样品 1600A)

主开关进线





水平母线

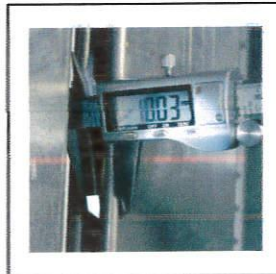


配电母线

母线夹

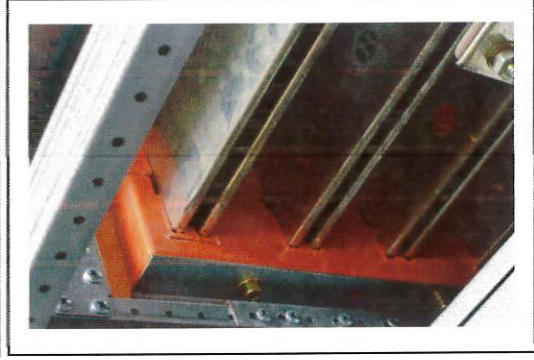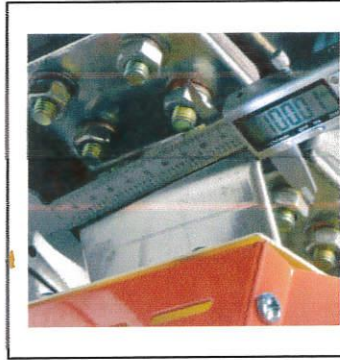

N 排

PE 排

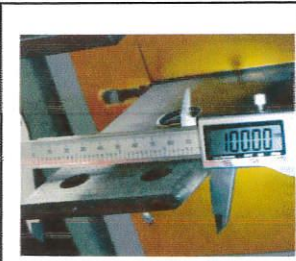


铭 牌

固定分隔式开关柜			
产品型号	GDFG	执行标准	GB/T7251.12
主母线额定电流	1600A	额定电压	400V
配电母线额定电流	1000A	防护等级	IP41
主母线短时耐受电流	65kA	绝缘电压	690V
配电母线短时耐受电流	50kA	额定频率	50Hz
出厂编号	201911004	出厂日期	2019.11
江西俊朗电力装备有限公司			

样品照片

外形照片 (包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
(样品 400A)

正面

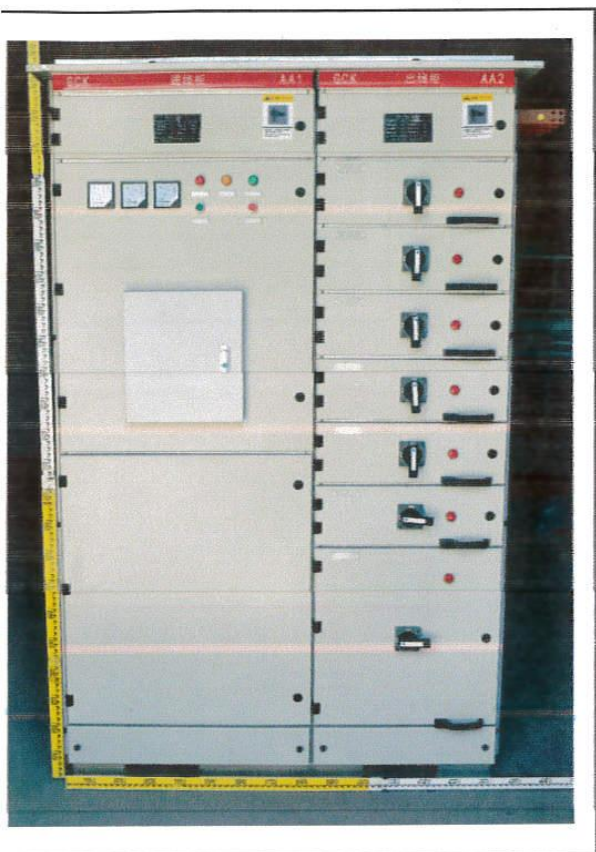


侧面



正面开门




主开关

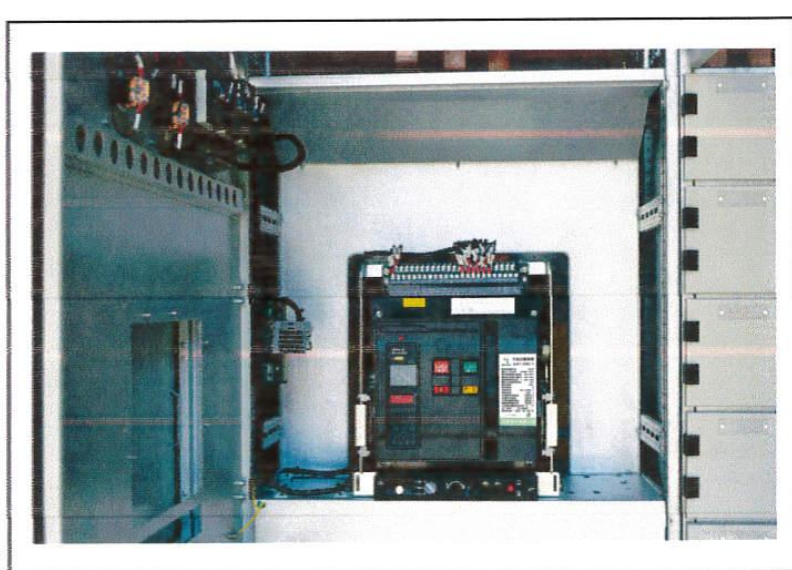

样品照片

8. 产品外形照片 (包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
(送试样品 400A)

主开关进线

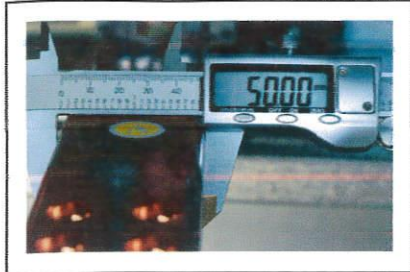

水平母线




配电母线





绝缘子




母线夹

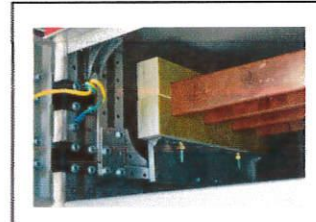

N 排

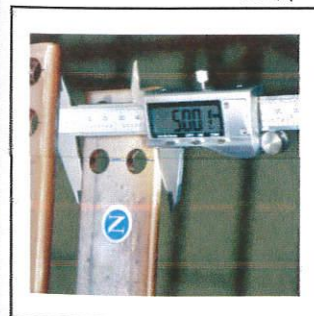

PE 排



铭牌

固定分隔式开关柜			
产品型号	GDFG	执行标准	GB/T7251.12
额定电流	400A	额定电压	400V
额定频率	50Hz	防护等级	IP41
短时耐受电流	65kA	额定绝缘电压	690V
出厂编号	201911007	出厂日期	2019.11
江西俊朗电力装备有限公司			

样品照片

耐腐蚀性试验照片



检验项目汇总表

[illegible]

试验结果及判定

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
11.10	布线、操作性能和功能 应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。 根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。 1.对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。 2.检查导线和电缆的布置是否正确。 3.检查电器安装是否正确。 ——由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基础面上方 0.2m~2.2m 之间。 ——操作器件,如手柄、按钮或类似器件,应安装在易于操作的高度上,其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2m~2m 之间。不经常操作的器件,如每月少于一次,可以装在高度达 2.2m 处。 ——紧急开关器件的操作机构(见 IEC 60364-5-53:2001 中 536.4.2),在成套设备基础面上 0.8m~1.6m 之间应是易于接近的。 4、端子,不包括保护导体端子,应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m,并且端子的位置应使电缆易于与其连接。 5、外接导线端子 中性导体截面积的测量值: 中性导体端子允许连接铜导线的截面积测量值: 中性导体端子的数量: 保护导体端子的数量: 中性导体端子和保护导体端子的位置: 中性导体端子和保护导体端子标志: 保护导体截面积的测量值: 6.检查连接,特别是螺钉连接是否接触好。 7.检查铭牌和标志是否完整,以及成套设备是否与其相符。 8.检查成套设备与制造厂提供的电路,接线图和技术数据是否相符。 9.通电操作试验,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验结果应符合设计要求。 10.对抽出式部件,用各种规格的功能单元在其相应规格的其他单元隔室中各抽出 2 次。应在隔室内动作灵活,连接位置、试验位置、分离位置应符合要求。 11.铭牌 成套设备制造商应为每台成套设备配置一个或数个铭牌,铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好并投入运行时易于看到的地方。 成套设备的下列信息应在铭牌上标出: a) 成套设备制造商的名称或商标; b) 型号或标志号,或其他标识,据此可以从成套设备制造商获得相关的资料; c) 鉴别生产日期的方式; d) GB/T7251.12 注:可以在铭牌上给出成套设备相关标准的附加信息。	符合要求 布线正确 电器安装正确 指示仪表: #1: 1.9m #2: 1.9m (上) 1.21m (下) #1: 转换开关: 1.8 按钮: 1.76m 万能手柄: 1.56m; #2: 按钮: 1.9m (上) 1.21m (下) 万能手柄: 1.67m (上) 0.98 (下) #3: 手柄: 1.87m (上) 0.43m (下) / 导体端子位于基础面上 0.36m,电 缆易于连接。 100mm×10mm #1~#3 可接入 120mm²铜导线 #2 可接入 150mm²铜导线 #1:10 个 #2:8 个 #3:9 个 #1:7 个 #2:7 个 #3:8 个 中性导体端子位于: 柜顶 保护导体端子位于: 柜底 符合要求 TMY-8mm×80mm 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / / 江西俊朗电力装备有限公司 GDFG 出厂日期: 2019.11 GB/T 7251.12	P

TRF01C-010.51-2013

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		样件	
	试验结果: 试后,应开启水龙头对外壳或样品用水冲洗 5min,用蒸馏水或软化水漂净,甩动或用吹风机除去水珠,然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。 进行目测检查,以确定:没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 R₁₁ 锈蚀等级的其他损坏。允许保护涂层的损坏(如对色漆和清漆有疑问,应参考 ISO4628-3 验证,看试样是否符合样品 R₁₁)。 1、机械完整性没有损坏。 2、密封没有损坏。 3、门、铰链、锁、紧固件工作没有异常。	冲洗 5min 存放 2h 通过	P
10.2.3.1	外壳热稳定性验证 由绝缘材料制造的外壳的热稳定性应用于干热试验验证,对于没有技术上的意义,只用于装饰目的的部件不进行此项试验。 试验依据 GB/T2423.2 试验 Bb 进行试验, 试样名称及材质: 试验温度为 70℃,自然通风,持续 168h,恢复 96h。 结果判别:经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测外壳或样品,既没有可见的裂痕,其材料也没有变为粘性或油脂性(方法:在食指裹一块干粗布,以 5N 力按压样品,样品上应没有布的痕迹并且外壳或样品的材料没有粘到布上。)	/	N

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		样品 1	
10.2.3.2	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 验证用于下列部件的材料适用性 a)成套设备的部件上; 或 b)从这些部件上提取的部件上。 试验应在 a)或 b)部件中最薄的材料上进行。 1.用于安装载流部件的部件: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: $+15^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 45% ~ 75% 放置的时间: $\geq 24\text{h}$ 灼热丝顶部的温度 $(960 \pm 15)^{\circ}\text{C}$ 持续时间: $t_a = 30 \pm 1\text{s}$ 起燃时间: $t_i (\text{s})$ 火焰熄灭时间: $t_e \leq t_a + 30\text{s}$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。	母线框 DMC 料 $21^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 51%~55% 24h 960°C 30s / / 无火焰, 铺底层绢纸无起燃。	P
		样品 2 母线框 环氧玻璃布板 $21^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 51%~55% 24h 960°C 30s / / 无火焰, 铺底层绢纸无起燃。	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
	2.用于嵌入墙内的外壳: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: $+15^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 45% ~ 75% 放置的时间: $\geq 24\text{h}$ 灼热丝顶部的温度 $(850 \pm 15)^{\circ}\text{C}$ 持续时间: $t_a = 30 \pm 1\text{s}$ 起燃时间: $t_i (\text{s})$ 火焰熄灭时间: $t_e \leq t_a + 30\text{s}$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。	/	N
		/	N
	3.其他部件, 包括需要安装保护导体的部件: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: $+15^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 45% ~ 75% 放置的时间: $\geq 24\text{h}$ 灼热丝顶部的温度 $(650 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ 持续时间: $t_a = 30 \pm 1\text{s}$ 起燃时间: $t_i (\text{s})$ 火焰熄灭时间: $t_e \leq t_a + 30\text{s}$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃	/	N
		/	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
10.2.4	耐紫外线 (UV) 辐射验证 此试验仅适用于用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的, 用于户外安装的成套设备的外壳和外装部件, 这些部件的代表性样品应进行如下试验: 试样材料的名称、型号: 根据 ISO 4892-2 中的方法 A (辐射强度 (0.51 ± 0.02) W/(m²·nm), 黑板温度 (65 ± 3) °C, 试验箱温度 (38 ± 3) °C, 相对湿度 (65 ± 5) %, 一个循环周期 (2h): 喷水 18min, 氙灯照射 102min) 进行 UV 试验, 循环 1 试验周期总共 500h, 对于用绝缘材料制成的外壳, 通过验证进行核查, 其绝缘材料的弯曲强度 (依据 GB/T9341) 和摆锤冲击强度 (ISO179) 至少保留 70%。 试验应在符合 GB/T9341 规定的 6 个标准尺寸的试验样品和符合 ISO179 规定的 6 个标准尺寸的试验样品上进行, 试验样品应在制造外壳的相同条件下制成。 对于依据 GB/T9341 进行的试验, 暴露在 UV 下的样品表面应正面向下, 并在非暴露表面施加压力。 对于依据 ISO179 进行的试验, 对于材料, 由于尚未产生裂痕, 所以冲击弯曲强度不能在暴露前确定, 不应损坏超过 3 个暴露试验的样品。 结果判别: 由金属材料制成完全用合成材料包覆的外壳, 合成材料的粘附物依据 ISO2409 应至少保留类别 3。 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测样品应没有可见的裂痕或损坏。	/	N
10.2.5	提升 成套样品质量: kg/台 (套): 提升结构: 提升方式: 对于规定了提升方法的成套设备用以下试验验证。 将初始制造商允许提升的最大数量的柜架单元、元件和/或砝码装在一起, 并使质量达到最大运输质量的 1.25 倍。将门关闭, 用初始制造商规定的方法, 用指定的提升设施提升。 将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地向上提升大于或等于 1m 高度, 然后, 以相同方法缓缓地放回静止位置。此试验将成套设备提升离开地面不做任何移动悬吊 30min 后再重复两次。 再将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地提升大于或等于 1m, 并水平移动 (10 ± 0.5) m, 然后放回静止位置。按照这个顺序以相同的速度进行三次试验, 每次试验时间在 1min 之内。 结果判定: 试验后, 试验砝码应就位, 成套设备经正常视力或没有附加放大设备的校正视力目测没有可见的裂痕或永久变形, 其性能也没有受到损害。	#1~#3 1220kg 角钢吊孔 整体提升 实际测试质量: 1525kg 样品提升高度: 1m 悬吊时间: 30 min 试验次数: 3 次 样品提升高度: 1m 平移距离: 10m 每次试验时间: 1min 试验次数: 3 次 试后, 经正常视力目测箱体无可见的裂纹或永久变形, 其性能也未受到损害。	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
10.2.6	机械碰撞试验 (如适用) 执行机械碰撞试验时, 应依据 GB/T20138 中的 9.6 进行。 试验在 15~35℃ 的周围空气温度, 气压 86kpa~106kpa (860mbar~1060mbar) 下进行。 应根据 GB/T20138 的规定用适合壳体尺寸的试验锤进行试验。 壳体应像正常使用一样固定在刚性支撑体上。该撞击应平均分布在壳体的表面。 壳体应达到外部机械撞击防护等级 IK 撞击能量: J ——对最大尺寸不超过 1m 的正常使用的每个外露面冲击三次; ——对最大尺寸超过 1m 的正常使用的每个外露面冲击五次。 壳体部件 (铰链、锁等) 不进行此试验。 结果判别: 壳体 IP 代码和介电强度不变; 可移式覆板可以移开和装上, 门可以打开和关闭。	/ 企业未声明	N
10.2.7	标志 成套设备标志的材质和类型: 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志, 包括带有塑料覆膜的标签, 不用经受本试验。 试验时先手持一块在水中浸泡过的布, 摩擦标志 15s, 再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。 试验后, 经正常视力或没有附加放大设备的校正视力目测标志, 仍容易辨认。	经检查, 铭牌有塑料膜包覆, 不用经受本试验。	N

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3、#4、#5	
10.3	成套设备的防护等级 按 GB/T4208 规定的试验方法进行 成套设备外壳防护等级应达到 IP41 第一位特征数字为: 4X 用边缘无毛刺的直径为 $1.0^{+0.05}$ mm 的刚性钢线, 施加 $1N \pm 0.1N$ 的力做试验。 结果判定: 直径为 $1.0^{+0.05}$ mm 的刚性钢线试具不能通过任何开口进入防护空间。 第二位特征数字为: X1 用滴水箱, 外壳置于转台上, 转速为 $1r/min$, 转台轴线与试样轴线偏心距大约 100 mm, 水流量 $1.0^{+0.5}$ mm/min, 试验持续时间 10min 试验完成后试品壳内没有明显积水, 试验过程中, 试品是否动作。 附加字母为: 试后介电性能验证 额定绝缘电压: V 试验地点的环境温度: °C 试验地点的湿度: 试验地点的大气压: kPa 试验电压: V (有效值) 施压时间(s): 5s 施压部位: a) 所有带电部件与裸露导电部件之间; b) 每个相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间; 试验结果: 应无击穿或闪络 成套设备的内部隔离能被用于获得功能单元间、单独隔室间或封闭的防护空间之间的下列一个或多个状态: ——防止触及危险部件, 防护等级应至少为 IPXXB; ——防止固体外来物的进入, 防护等级应至少为 IP2X。 第一位特征数字为: 2X 用直径 12mm, 长 80mm 的关节试指施加 $10N \pm 1N$ 的力, 并与危险部件必须保持足够的间隙, 防止用手接近危险部件; 用直径 12.5mm 的球形物体试具施加 $30N \pm 3N$ 的力, 球形物体试具不得完全进入壳内 第二位特征数字为: 0 成套设备的内部隔离形式: 形式 XX (形式 1、2a、2b、3a、3b、4a、4b)	短路试前 短路试后 IP41 4X 钢线直径: 1.0mm 施加力: 1.0N 符合要求 符合要求 X1 转速: $1r/min$ · 偏心距: 100mm 水流量 1.0mm/min 持续 10min 符合要求, 符合要求, 未动作 未动作 / (进行本项实验时, 未考虑扩展母线侧防护等级的验证) 690V 19°C 57% 0.1MPa 1890V 5s 通过 通过 符合要求 短路试前 短路试后 抽屉单元内部隔室符合 IP20, 防护等级 IP2X 包含防护等级 IPXXB 关节试验指与危险部件保持足够的间隙 试具钢球 未能进入壳内 无防护 形式 1	P P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
10.4	电气间隙和爬电距离		P
	额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV	8kV	
	额定绝缘电压(Ui): 690V	690V	
	污染等级: 3 级	3 级	
	材料类别: IIIa	IIIa	
	试验地点海拔高度:	30m	
	项目: 电气间隙	短路试前 短路试后	
	检验部位:	进线柜	
	相与相之间 $\geq 10.0\text{mm}$	28.12 28.14 (万能进线母线相间)	
	不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm	/ /	
	带电部件与裸露导电部件之间 $\geq 10.0\text{mm}$	27.05 27.04 (水平母线到支架之间)	
	项目: 爬电距离		
	检验部位:		
	相与相之间 $\geq 12.5\text{mm}$	28.12 28.14 (万能进线母线相间)	
	不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm	/ /	
	带电部件与裸露导电部件之间 $\geq 12.5\text{mm}$	27.05 27.04 (水平母线到支架之间)	
	项目: 电气间隙		
	检验部位:	出线柜 1	
	相与相之间 $\geq 10.0\text{mm}$	33.81 33.82 (P1 万能出线母线相间)	
	不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm	/ /	
	带电部件与裸露导电部件之间 $\geq 10.0\text{mm}$	27.05 27.04 (水平母线到支架之间)	
	项目: 爬电距离		
	检验部位:		
	相与相之间 $\geq 12.5\text{mm}$	33.81 33.92 (P1 万能出线母线相间)	
	不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm	/ /	
	带电部件与裸露导电部件之间 $\geq 12.5\text{mm}$	27.05 27.04 (水平母线到支架之间)	

报告编号: C-14201-DC197419		测量或观察结果		判定
条 款	检验项目及检验要求	#1~#3		
	项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间≥10.0mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥10.0mm	短路试前 29.16 (上水平垂直母线连接处相间)	短路试后 出线柜 2 29.15 (上水平垂直母线连接处相间)	P
	项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间≥12.5mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥12.5mm	/	/	
		27.05 (水平母线到支架之间)	27.04 (水平母线到支架之间)	
		48.46 (垂直母线连接处相间)	48.43 (垂直母线连接处相间)	
	项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间≥10.0mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥10.0mm	/	/	P
	项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间≥12.5mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥12.5mm	27.05 (水平母线到支架之间)	27.04 (水平母线到支架之间)	
		44.33 (上水平母线相到支架间)	44.31 (上水平母线相到支架间)	
		55.80 (上水平母线相间)	55.78 (上水平母线相间)	
	项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间≥10.0mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥10.0mm	/	/	
	项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间≥12.5mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥12.5mm	44.33 (上水平母线到支架之间)	44.31 (上水平母线到支架之间)	
		12.75 (C4 塑壳出线相间)	12.73 (C4 塑壳出线相间)	
		17.23 (接线盒出线端子 AB 间)	17.25 (接线盒出线端子 AB 间)	
	项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间≥10.0mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥10.0mm	/	/	
	项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间≥12.5mm 不同电压的电路导体之间≥ mm 带电部件与裸露导电部件之间≥12.5mm	12.75 (C4 塑壳出线相间)	12.73 (C4 塑壳出线相间)	
		17.23 (接线盒出线端子 AB 间)	17.25 (接线盒出线端子 AB 间)	
		12.75 (C4 塑壳出线相间)	12.73 (C4 塑壳出线相间)	

报告编号: C-14201-DC197419

报告编号: C-14201-DC197419					第 20 页		
条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果		判定	
				#1~#5			
10.5	电击防护和保护电路完整性			#1~#3		P	
				实测值(mΩ)			
							短路试前
	序号	测 试 点	允许值 (Ω)	5.7	5.5		
	进 线 柜	柜主接地端与万能断路安装支架之间	≤0.1	3.4	3.6		
		柜主接地端与柜体 PE 固定螺钉之间	≤0.1	20.9	21.1		
		柜主接地端与前门锁之间	≤0.1	14.1	13.9		
		柜主接地端与顶部吊环之间 (角钢)	≤0.1	6.1	5.9		
	出 线 柜 1	柜主接地端与 P1 万能断路器安装支架之间	≤0.1	5.6	5.4		
		柜主接地端与 P2 万能断路器安装支架之间	≤0.1	22.3	21.9		
		柜主接地端与前门锁之间	≤0.1	3.7	3.6		
		柜主接地端与柜体 PE 固定螺钉之间	≤0.1	14.7	15.0		
	出 线 柜 2	柜主接地端与顶部吊环之间 (角钢)	≤0.1	6.6	6.4		
		柜主接地端与 C1 塑壳安装支架之间	≤0.1	22.1	21.8		
		柜主接地端与后门锁之间	≤0.1	14.4	14.2		
		柜主接地端与顶部吊环之间 (角钢)	≤0.1				
	测 试 点			#4~#5			
	进 线 柜	柜主接地端与万能断路安装支架之间	≤0.1	5.7	5.5		
		柜主接地端与柜体 PE 固定螺钉之间	≤0.1	3.6	3.8		
		柜主接地端与前门锁之间	≤0.1	21.1	20.9		
		柜主接地端与顶部吊环之间	≤0.1	14.1	13.8		
	出 线 柜	柜主接地端与柜体 PE 固定螺钉之间	≤0.1	3.3	3.1		
		柜主接地端与顶部吊环之间	≤0.1	13.9	14.2		
	抽出式功能单元			/			不适用
	C1 回路	柜主接地端与抽出式 功能单元底板之间	工作位置	≤0.1			
			试验位置	≤0.1			
			隔离位置	≤0.1			
	C3 回路	柜主接地端与抽出式 功能单元底板之间	工作位置	≤0.1			
			试验位置	≤0.1			
			隔离位置	≤0.1			
	C6 回路	柜主接地端与抽出式 功能单元底板之间	工作位置	≤0.1			
			试验位置	≤0.1			
隔离位置			≤0.1				
可抽出式部件的保护电路连续性从连接位置到隔离位置应保持其有效性。							

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
10.9	介电性能		P
10.9.2	工频耐受电压试验		
	额定绝缘电压 U_i : 690V	690V	
	额定频率: 50Hz	50Hz	
	试验地点的环境温度:	19°C	
	试验地点的湿度:	56%	
	试验地点的大气压:	0.1MPa	
	试验电压: 1890V	1890V	
	施压时间: 5^{+2}_0 s	5s	
	施压部位:		
	a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;	通过	P
	b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间;	通过	
	c) 通常: 不连接主电路的每条控制电路和辅助电路与	/	
	—主电路		
	—其他电路		
	—外露可导电部分		
	d) 带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘手柄之间; (2835V)	2835V	
	在此测试期间, 框架不应接地或连接到其它电路。	通过	
	试验结果:		
	在试验过程中过流继电器不应动作, 且不应有击穿放电。	符合要求	
10.9.3	冲击耐受电压		P
	过电压类别:	III	
	试验地点的环境温度:	19°C	
	试验地点的湿度:	56%	
	试验地点的大气压:	0.1MPa	
	试验地点海拔高度:	30m	P
10.9.3.2	冲击耐受电压试验 (如选择)		
	试验电压波形: 1.2/50 μ s	1.2/50 μ s	
	主电路试验电压: 9.8 kV	9.8kV	
	辅助电路试验电压:	/	
	间隔时间: ≥ 1 s	10s	
	试验次数: 每个极性施加 5 次	正、负极各 5 次	
	施压部位:	SC197419001 ~SC197419010	
	a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;	通过	
	b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间;	通过	
	c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与	/	
	—主电路		
	—其他电路		
	—外露可导电部分		
	d) 可抽出式单元主动触头与其静触头之间: (kV)	/	
	—在电源侧和抽出式部件之间		
	—在电源端和负载端之间		
	在试验过程中不应有击穿放电。	试验过程中, 无击穿放电。	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
10.9.3.3	可选的工频电压试验 (如选择) 试验电压波形: 正弦波形, 频率在 45Hz ~ 65Hz 主电路试验电压: V 辅助电路试验电压: V 持续时间: $\geq 15\text{ms}$ 试验次数: 每个极性施加 1 次 施压部位: a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间; b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 —主电路 —其他电路 —外露导电部分 d) 可抽出式单元主触头与其静触头之间: (kV) —在电源侧和抽出式部件之间 —在电源端和负载端之间 试验结果: 在试验过程中不应有击穿放电。	/	N
10.9.3.4	可选的直流电压试验 (如选择) 主电路试验电压: kV 辅助电路试验电压: kV 持续时间: 15ms ~ 100ms 试验次数: 每个极性施加 1 次 施压部位: a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间; b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 —主电路 —其他电路 —外露导电部分 d) 可抽出式单元主触头与其静触头之间: (kV) —在电源侧和抽出式部件之间 —在电源端和负载端之间 试验结果: 在试验过程中过流继电器不应动作, 不应有击穿放电。	/	N

报告编号: C-14201-DC197419

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果						判定																																																																																																																																																																																												
		#1~#3																																																																																																																																																																																																		
10.10 温升方法 a	温升极限的验证 (配电回路): 分散系数 RDF: <u>1.0</u> ; 环境温度: +10 ~ +40 °C 整个成套设备的验证 主回路编号: <u> / </u> 试验电流: 主母线 <u>1600</u> (A) 连接铜排: 截面 <u>100×10</u> mm ² , 长度不小于 <u>3</u> m 回路编号: <u> P1~P2 </u> 试验电流: 分回路 <u>300</u> (A) 连接导体: 截面 <u>185</u> mm ² , 长度不小于 <u>2</u> m 回路编号: <u> C1~C5 </u> 试验电流: 分回路 <u>200</u> (A) 连接导体: 截面 <u>95</u> mm ² , 长度不小于 <u>2</u> m 温升测试点见试验示意图 温升通电时间	21.8℃ 见 WS197419001 8:30-12:30						P																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><th>代号</th><th>测试点</th><th>允许温升 (K)</th><th>A 相 (K)</th><th>B 相 (K)</th><th>C 相 (K)</th><th>N (K)</th></tr><tr><td>a1</td><td>进线柜电源进线端</td><td>≤70</td><td>55.9</td><td>58.1</td><td>56.4</td><td>/</td></tr><tr><td>a2</td><td>进线柜万能断路器进线端</td><td>≤70</td><td>61.1</td><td>62.3</td><td>59.5</td><td>/</td></tr><tr><td>a3</td><td>进线柜万能断路器出线端</td><td>≤70</td><td>64.6</td><td>65.2</td><td>64.0</td><td>/</td></tr><tr><td>a4</td><td>进线柜母线连接处</td><td>≤70</td><td>62.7</td><td>65.1</td><td>63.7</td><td>/</td></tr><tr><td>a5</td><td>#1 出线柜母线连接处</td><td>≤70</td><td>56.8</td><td>58.6</td><td>55.9</td><td>/</td></tr><tr><td>a6</td><td>#1 出线柜 P1 回路万能断路器进线端</td><td>≤70</td><td>54.1</td><td>55.0</td><td>53.7</td><td>/</td></tr><tr><td>a7</td><td>#1 出线柜 P1 回路万能断路器出线端</td><td>≤70</td><td>55.0</td><td>56.9</td><td>52.3</td><td>/</td></tr><tr><td>a8</td><td>#1 出线柜 P1 回路出线端</td><td>≤70</td><td>52.2</td><td>55.0</td><td>53.0</td><td>/</td></tr><tr><td>a9</td><td>#1 出线柜 P2 回路万能断路器进线端</td><td>≤70</td><td>47.4</td><td>48.7</td><td>46.7</td><td>/</td></tr><tr><td>a10</td><td>#1 出线柜 P2 回路万能断路器出线端</td><td>≤70</td><td>45.7</td><td>46.5</td><td>45.0</td><td>/</td></tr><tr><td>a11</td><td>#1 出线柜 P1 回路出线端</td><td>≤70</td><td>45.8</td><td>47.6</td><td>46.5</td><td>/</td></tr><tr><td>a12</td><td>#2 出线柜母线连接处</td><td>≤70</td><td>47.8</td><td>48.7</td><td>47.0</td><td>/</td></tr><tr><td>a13</td><td>#2 出线柜 C1 回路母线连接处</td><td>≤70</td><td>43.6</td><td>43.0</td><td>41.5</td><td>/</td></tr><tr><td>a14</td><td>#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器进线端</td><td>≤70</td><td>41.2</td><td>43.1</td><td>40.4</td><td>/</td></tr><tr><td>a15</td><td>#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器出线端</td><td>≤70</td><td>43.1</td><td>43.9</td><td>43.4</td><td>/</td></tr><tr><td>a16</td><td>#2 出线柜 C2 回路母线连接处</td><td>≤70</td><td>43.9</td><td>44.7</td><td>44.1</td><td>/</td></tr><tr><td>a17</td><td>#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器进线端</td><td>≤70</td><td>42.7</td><td>44.1</td><td>41.7</td><td>/</td></tr><tr><td>a18</td><td>#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器出线端</td><td>≤70</td><td>44.0</td><td>45.0</td><td>43.2</td><td>/</td></tr><tr><td>a19</td><td>#2 出线柜 C3 回路母线连接处</td><td>≤70</td><td>42.1</td><td>42.9</td><td>41.4</td><td>/</td></tr><tr><td>a20</td><td>#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器进线端</td><td>≤70</td><td>42.6</td><td>43.5</td><td>42.3</td><td>/</td></tr><tr><td>a21</td><td>#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器出线端</td><td>≤70</td><td>44.3</td><td>45.3</td><td>44.8</td><td>/</td></tr><tr><td>a22</td><td>#2 出线柜 C4 回路母线连接处</td><td>≤70</td><td>45.1</td><td>43.7</td><td>44.1</td><td>/</td></tr><tr><td>a23</td><td>#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器进线端</td><td>≤70</td><td>42.1</td><td>43.5</td><td>41.1</td><td>/</td></tr><tr><td>a24</td><td>#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器出线端</td><td>≤70</td><td>43.4</td><td>44.4</td><td>42.6</td><td>/</td></tr><tr><td>a25</td><td>#2 出线柜 C5 回路母线连接处</td><td>≤70</td><td>44.5</td><td>45.4</td><td>44.2</td><td>/</td></tr><tr><td>a26</td><td>#2 出线柜 C5 回路塑壳断路器进线端</td><td>≤70</td><td>43.1</td><td>44.2</td><td>42.7</td><td>/</td></tr></table>	代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)	a1	进线柜电源进线端	≤70	55.9	58.1	56.4	/	a2	进线柜万能断路器进线端	≤70	61.1	62.3	59.5	/	a3	进线柜万能断路器出线端	≤70	64.6	65.2	64.0	/	a4	进线柜母线连接处	≤70	62.7	65.1	63.7	/	a5	#1 出线柜母线连接处	≤70	56.8	58.6	55.9	/	a6	#1 出线柜 P1 回路万能断路器进线端	≤70	54.1	55.0	53.7	/	a7	#1 出线柜 P1 回路万能断路器出线端	≤70	55.0	56.9	52.3	/	a8	#1 出线柜 P1 回路出线端	≤70	52.2	55.0	53.0	/	a9	#1 出线柜 P2 回路万能断路器进线端	≤70	47.4	48.7	46.7	/	a10	#1 出线柜 P2 回路万能断路器出线端	≤70	45.7	46.5	45.0	/	a11	#1 出线柜 P1 回路出线端	≤70	45.8	47.6	46.5	/	a12	#2 出线柜母线连接处	≤70	47.8	48.7	47.0	/	a13	#2 出线柜 C1 回路母线连接处	≤70	43.6	43.0	41.5	/	a14	#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器进线端	≤70	41.2	43.1	40.4	/	a15	#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器出线端	≤70	43.1	43.9	43.4	/	a16	#2 出线柜 C2 回路母线连接处	≤70	43.9	44.7	44.1	/	a17	#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.7	44.1	41.7	/	a18	#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器出线端	≤70	44.0	45.0	43.2	/	a19	#2 出线柜 C3 回路母线连接处	≤70	42.1	42.9	41.4	/	a20	#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.6	43.5	42.3	/	a21	#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器出线端	≤70	44.3	45.3	44.8	/	a22	#2 出线柜 C4 回路母线连接处	≤70	45.1	43.7	44.1	/	a23	#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.1	43.5	41.1	/	a24	#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器出线端	≤70	43.4	44.4	42.6	/	a25	#2 出线柜 C5 回路母线连接处	≤70	44.5	45.4	44.2	/	a26	#2 出线柜 C5 回路塑壳断路器进线端	≤70	43.1	44.2	42.7	/						
代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)																																																																																																																																																																																														
a1	进线柜电源进线端	≤70	55.9	58.1	56.4	/																																																																																																																																																																																														
a2	进线柜万能断路器进线端	≤70	61.1	62.3	59.5	/																																																																																																																																																																																														
a3	进线柜万能断路器出线端	≤70	64.6	65.2	64.0	/																																																																																																																																																																																														
a4	进线柜母线连接处	≤70	62.7	65.1	63.7	/																																																																																																																																																																																														
a5	#1 出线柜母线连接处	≤70	56.8	58.6	55.9	/																																																																																																																																																																																														
a6	#1 出线柜 P1 回路万能断路器进线端	≤70	54.1	55.0	53.7	/																																																																																																																																																																																														
a7	#1 出线柜 P1 回路万能断路器出线端	≤70	55.0	56.9	52.3	/																																																																																																																																																																																														
a8	#1 出线柜 P1 回路出线端	≤70	52.2	55.0	53.0	/																																																																																																																																																																																														
a9	#1 出线柜 P2 回路万能断路器进线端	≤70	47.4	48.7	46.7	/																																																																																																																																																																																														
a10	#1 出线柜 P2 回路万能断路器出线端	≤70	45.7	46.5	45.0	/																																																																																																																																																																																														
a11	#1 出线柜 P1 回路出线端	≤70	45.8	47.6	46.5	/																																																																																																																																																																																														
a12	#2 出线柜母线连接处	≤70	47.8	48.7	47.0	/																																																																																																																																																																																														
a13	#2 出线柜 C1 回路母线连接处	≤70	43.6	43.0	41.5	/																																																																																																																																																																																														
a14	#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器进线端	≤70	41.2	43.1	40.4	/																																																																																																																																																																																														
a15	#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器出线端	≤70	43.1	43.9	43.4	/																																																																																																																																																																																														
a16	#2 出线柜 C2 回路母线连接处	≤70	43.9	44.7	44.1	/																																																																																																																																																																																														
a17	#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.7	44.1	41.7	/																																																																																																																																																																																														
a18	#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器出线端	≤70	44.0	45.0	43.2	/																																																																																																																																																																																														
a19	#2 出线柜 C3 回路母线连接处	≤70	42.1	42.9	41.4	/																																																																																																																																																																																														
a20	#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.6	43.5	42.3	/																																																																																																																																																																																														
a21	#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器出线端	≤70	44.3	45.3	44.8	/																																																																																																																																																																																														
a22	#2 出线柜 C4 回路母线连接处	≤70	45.1	43.7	44.1	/																																																																																																																																																																																														
a23	#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器进线端	≤70	42.1	43.5	41.1	/																																																																																																																																																																																														
a24	#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器出线端	≤70	43.4	44.4	42.6	/																																																																																																																																																																																														
a25	#2 出线柜 C5 回路母线连接处	≤70	44.5	45.4	44.2	/																																																																																																																																																																																														
a26	#2 出线柜 C5 回路塑壳断路器进线端	≤70	43.1	44.2	42.7	/																																																																																																																																																																																														

报告编号: C-14201-DC157415

条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果				判定
				#1~#3				
	代号	测试点	允许温升 (K)	A 相 (K)	B 相 (K)	C 相 (K)	N (K)	
	a27	#2 出线柜 C5 回路塑壳断路器出线端	≤70	45.3	46.8	45.1	/	
		进线柜柜体	≤30	10.4				
		#1 出线柜柜体	≤30	10.2				
		#2 出线柜柜体	≤30	9.3				
		进线柜万能断路器操作手柄	≤25	10.2				
		#1 出线柜 P1 回路万能操作手柄	≤25	9.7				
		#1 出线柜 P2 回路万能操作手柄	≤25	10.0				
		#2 出线柜 C1 回路塑壳断路器操作手柄	≤25	9.9				
		#2 出线柜 C2 回路塑壳断路器操作手柄	≤25	9.6				
		#2 出线柜 C3 回路塑壳断路器操作手柄	≤25	9.8				
		#2 出线柜 C4 回路塑壳断路器操作手柄	≤25	10.2				
		#2 出线柜 C5 回路塑壳断路器操作手柄	≤25	9.7				

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
10.11	短路耐受强度 主母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $65/143^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: 0.2 _{-0.05} 持续时间: 1s I^2t : (A ² s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 66.8/150kA 0.18 1.05s 4.61GA ² s DL197419001 YB-3P65kA S197419001	P
	配电母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: 0.25 _{-0.05} 持续时间: 1s I^2t : (A ² s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 1.02s 2.68GA ² s DL197419001 YB-3P50kA S197419002	P
	中性母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 230^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $39/81.9^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: 0.25 _{-0.05} 持续时间: 1s I^2t : (A ² s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	243V 40.0/84.6kA 0.23 1.03s 1.65GA ² s DL197419001 YB-1P39kA S197419003	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
10.11	试验结果: a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
	功能单元短路耐受强度验证 (主开关万能式断路器) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值/峰值): $65/143^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\varphi$: 0.2-0.05 I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8\text{mm}$, $L \geq 50\text{mm}$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 66.8/150kA 0.18 $155\text{MA}^2\text{s}$ 对外壳, $\Phi 0.8\text{mm}$ 1 次 DL197419001 YB-3P65kA S197419004	P
	功能单元短路耐受强度验证 (P1 馈电回路万能式断路器) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $50/105^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\varphi$: 0.25-0.05 I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8\text{mm}$, $L \geq 50\text{mm}$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $85.0\text{MA}^2\text{s}$ 对外壳, $\Phi 0.8\text{mm}$ 1 次 DL197419001 YB-3P50kA S197419005	P
	试验结果: a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
	功能单元短路耐受强度验证 (C1 回路断路器 In: 250A) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8mm$, $L \geq 50mm$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $2.51MA^2s$ 对外壳, $\Phi 0.8mm$ 1 次 DL197419002 YB-3P50kA S197419006	P
	功能单元短路耐受强度验证 (C4 回路断路器 In: 250A) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8mm$, $L \geq 50mm$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $3.10MA^2s$ 对外壳, $\Phi 0.8mm$ 1 次 DL197419002 YB-3P50kA S197419007	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3	
	试验结果: a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过	P
	保护导体短路强度验证 (主开关万能式断路器 In: 单极分断与 PE 排) 试验电压: $1.05 \times 230^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $39/81.9^{+5\%}$ kA $\cos\varphi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	243V 40.0/84.6kA 0.23 50.6MA²s DL197419001 YB-1P39kA S197419008	P
	试验结果: a) 保护导体的连续性不应遭受破坏; b) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许的, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于标准 8.3 中规定的值以下。	通过 通过	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#4~#5	
10.11	短路耐受强度 主母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $65/143^{+5\%}$ kA $\cos\varphi$: $0.2_{-0.05}$ 持续时间: 1s I^2t : (A^2s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 66.8/150kA 0.18 1.04s $4.63GA^2s$ DL197419001 YB-3P65kA S197419009	P
	配电母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\varphi$: $0.25_{-0.05}$ 持续时间: 1s I^2t : (A^2s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 1.05s $2.75GA^2s$ DL197419001 YB-3P50kA S197419010	P
	中性母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times 230^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $39/81.9^{+5\%}$ kA $\cos\varphi$: $0.25_{-0.05}$ 持续时间: 1s I^2t : (A^2s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	243V 40.0/84.6kA 0.23 1.04s $1.62GA^2s$ DL197419001 YB-1P39kA S197419011	P

报告编号: C-14201-DC197419

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#4~#5	
10.11	试验结果: a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过	P

2014-5-21

卷之二十一

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#4~#5	
	功能单元短路耐受强度验证 (C1 回路断路器 In: 125A) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8mm$, $L \geq 50mm$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $1.14MA^2s$ 对外壳, $\Phi 0.8mm$ 1 次 DL197419002 YB-3P50kA S197419013	P
	功能单元短路耐受强度验证 (C4 回路断路器 In: 125A) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8mm$, $L \geq 50mm$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $1.37MA^2s$ 对外壳, $\Phi 0.8mm$ 1 次 DL197419002 YB-3P50kA S197419014	P
	功能单元短路耐受强度验证 (C7 回路断路器 In: 125A) 试验电压: $1.05 \times 400^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值): $50/105^{+5\%}$ kA $\cos\phi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 故障电流检测熔丝: $\Phi 0.8mm$, $L \geq 50mm$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	422V 50.5/110kA 0.23 $1.11MA^2s$ 对外壳, $\Phi 0.8mm$ 1 次 DL197419002 YB-3P50kA S197419015	P

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#4~#5	
	试验结果: a) 试验后, 如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定, 则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问, 应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求, 母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块, 且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动, 导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害, 应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害, 应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问, 则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过	P
	保护导体短路强度验证 (主开关万能式断路器 In: 单极分断与 PE 排) 试验电压: $1.05 \times 230^{+5\%}$ V 试验电流 (有效值/峰值): $39/81.9^{+5\%}$ kA $\cos\varphi$: $0.25_{-0.05}$ I^2t: (A^2s) 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	243V 40.0/84.6kA 0.23 40.5MA²s DL197419001 YB-1P39kA S197419016	P
	试验结果: a) 保护导体的连续性不应遭受破坏; b) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许的, 只要没有明显的削弱其防护等级, 电气间隙或爬电距离没有减小到小于标准 8.3 中规定的值以下。	通过 通过	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1~#3、#4、#5	
	短路耐受强度后介电强度试验 额定绝缘电压: 690V 试验地点的环境温度: 试验地点的湿度: 试验地点的大气压: kPa 试验电压: 2Ue (不小于 1000V) 施压时间: 5s 施压部位: a) 在所有带电部件与成套设备的框架之间; b) 在每一极和与成套设备的框架连接的所有其他极之间。	690V 20℃ 54% 0.1MPa 1000V 5s 通过 通过	P
10.12	电磁兼容性 (EMC) 静电放电试验 试验方法参见 GB/T17626.2 试验水平: 8kV (空气放电) 对每个试验点施加 10 次正脉冲和 10 次负脉冲, 相邻两次放电之间的时间间隔为 1s。 射频电磁场试验 试验方法参见 GB/T17626.3 试验水平: 10V/m 电快速瞬变脉冲群试验 试验方法参见 GB/T17626.4 试验条件: 1, 电源线: 2kV/2.5kHz 2, I/O、信号、数据和控制部分: 2kV/2.5kHz 施加时间: 1min 浪涌试验 (1.2/50μs ~ 8/20μs) 试验方法参见 GB/T17626.5 试验水平: 2kV (共模)、1kV (差模) 冲击次数: 正负极性各 5 次 重复频率: 1 次/min 射频传导抗扰度试验 试验方法参见 GB/T17626.6 试验条件: 150kHz-80MHz, 电源端口, 信号端口和功能接地 10V	/	N

报告编号: C-14201-DC197419					测量或观察结果	判定
条 款	检验项目及检验要求				/	
10.13	发射试验				/	N
	发射种类	频率范围 MHz	极限值	参考标准		
	辐射式 发射	30 ~ 230 (1)	30dB(μV/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)	GB/T 4824 中 级别 A 组别 1 或 GB/T 4824 中 级别 A		
		230 ~ 1000 (1)	37dB(μV/m)准峰值, 在 30m 处测量 (2)			
	传导式 发射	0.15 ~ 0.5	79dB(μV/m)准峰值, 66 dB(μV/m) 平均值			
		0.5 ~ 5	73dB(μV/m)准峰值, 60 dB(μV/m) 平均值			
		5 ~ 30	73dB(μV/m)准峰值, 60dB(μV/m) 平均值			
	1) 在频率范围转折处应采用较低的限值。 2) 可以在离试品 10 m 处测量, 限值增加 3dB, 或离试品 3 m 处测量, 限值增加 20 dB。				#1~#3	P
	机械操作				无需试验	
	1.对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件(例如抽出式断路器),只要在安装时机械操作部件无损坏,则不必对这些器件进行此验证试验。				符合要求	
	2.对需要作此试验的部件;在成套设备安装好之后,应验证机构操作是否良好,操作循环的次数为 200 次。				符合要求	
	3. 应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作,如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤,而且所要求的操作力与试验前一样,则认为通过了此项试验。				/	
	对于抽出式部件,操作循环包括从连接位置到隔离位置,然后回到连接位置的移动。				柜门、门锁	
	机械操作部件(或装置)的名称及位置:				柜门启闭灵活,门锁闭锁可靠,	
试后结果:				通过。		


条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		试验示意图	

温升、短路点示意图及温升参数表:

部位	主回路	P1~P2 回路	C1~C5 回路
A 相	1600A	300A	200A
B 相	1600A	300A	200A
C 相	1600A	300A	200A
导线 mm ² ×m	100×10×3	185×4	95×4

温升示意图 WS197419001

#1~#3:1600A

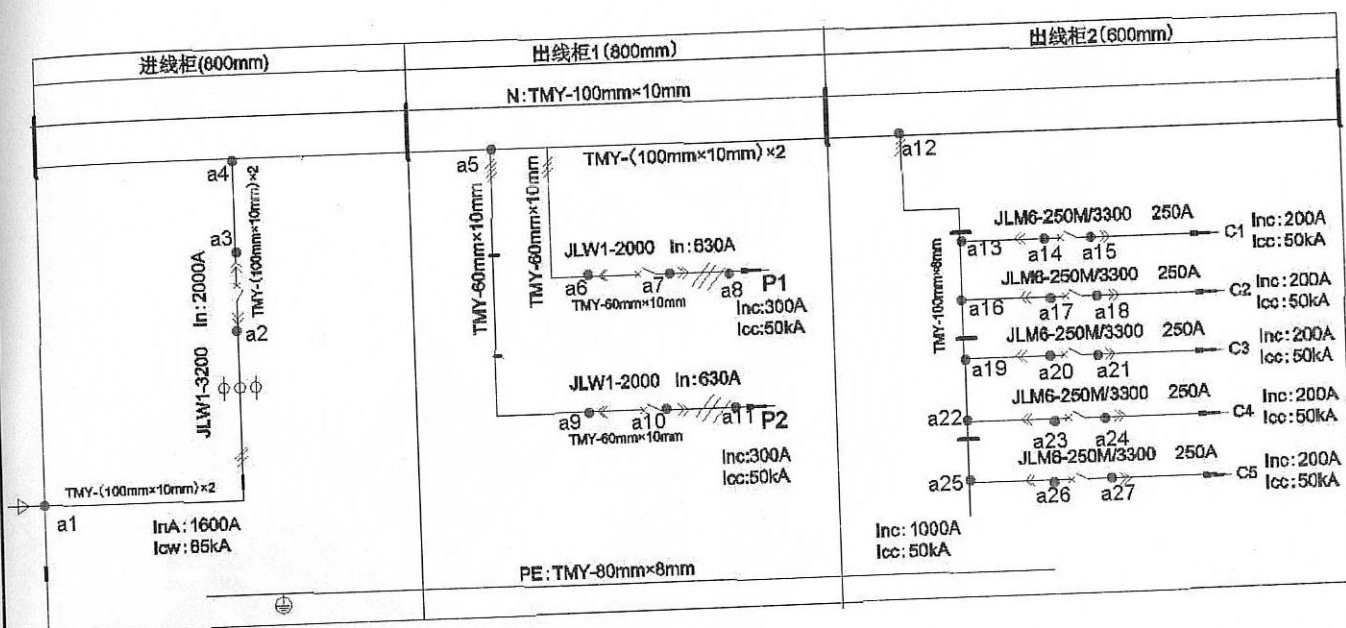


报告编号: C-14201-DC197419

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		试验示意图	

短路试验进线和短路点表:

1. 主母线短路耐受强度验证: 1 端接电源, 2 端三相短接; 主开关用等效铜排连接, 配电母线 1: 1 端接电源, 3 端三相短接;
2. 中性母线短路耐受强度验证: 1 端 A 相接电源 A 相, 2 端 A 相接 4 端, 5 端接电源 N;
3. 功能单元短路耐受强度验证: 1 端接电源, 2 端三相短接; 1 端接电源, 6 端三相短接; 1 端接电源, 7 端三相短接; 1 端接电源, 8 端三相短接;
4. 保护导体短路耐受强度验证: 1 端 A 相接电源 A 相, 2 端 A 相接 9 端, 10 端接电源 N

短路测试 (绝缘支撑件) 示意图 DL197419001
#1~#3 1600A

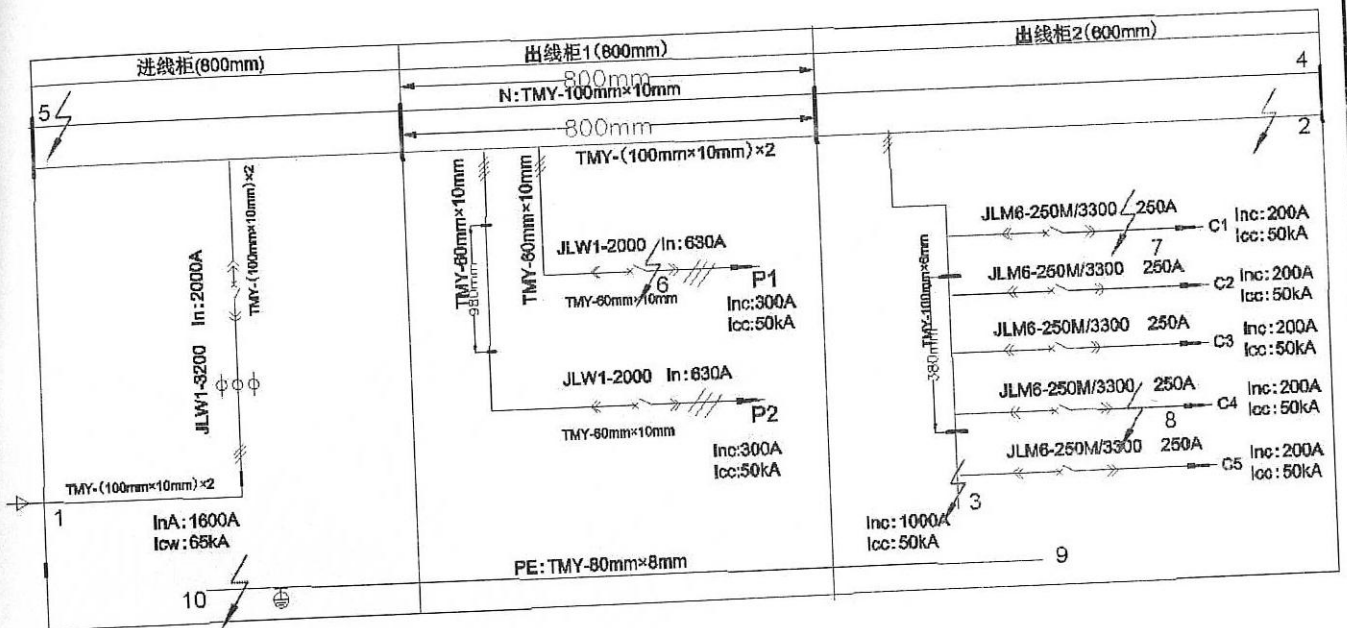

标 为绝缘件

主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 800mm (水平);

配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 出线柜 2: 380mm (垂直); 出线柜 1: 980mm (垂直);

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 800mm (水平);

母线夹	DMC 料	10mm×100mm	4 个
		6mm×100mm	3 个
环氧玻璃布板		10mm×60mm	2 个
		10mm×60mm	2 个
		10mm×100mm	1 个

2014-5-21

TRF01C-010.51-2013

报告编号: C-14201-DC197419		测量或观察结果	判定
条款	检验项目及检验要求	试验示意图	

短路试验进线和短路点表:

1.主母线短路耐受强度验证: 1 端接电源, 2 端三相短接; 主开关用等效铜排连接, 配电母线 1: 1 端接电源, 3 端三相短接;

2.中性母线短路耐受强度验证: 1 端 A 相接电源 A 相, 2 端 A 相接 4 端, 5 端接电源 N;

3.功能单元短路耐受强度验证: 1 端接电源, 2 端三相短接; 1 端接电源, 6 端三相短接; 1 端接电源, 7 端三相短接; 1 端接电源, 8 端三相短接;

4.保护导体短路耐受强度验证: 1 端 A 相接电源 A 相, 2 端 A 相接 9 端, 10 端接电源 N

短路测试 (绝缘支撑件) 示意图 DL197419002

#4~#5 400A

进线柜(800mm)

720mm

720mm

JLW1-2000/3 In: 630A

TMY-50mm×10mm

InA: 400A
Icw: 65kA

10

出线柜(600mm)

N: TMY-50mm×6mm

TMY-50mm×10mm

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C1

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C2

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C3

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C4

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C5

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 55A Icc: 50kA C6

JLM6-125H/3300 In: 125A Inc: 70A Icc: 50kA C7

3

8

9

PE: TMY-40mm×6mm

主母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 720mm (水平);

配电母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 出线柜: 600mm (垂直)

中性母线沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离: 720mm (水平)、出线柜 430mm (垂直)

母线夹

DMC 料

6mm×100mm

4 个

环氧玻璃布板

10mm×50mm







3 只





绝缘子

DMC 料

Φ50mm×50mm


5 个

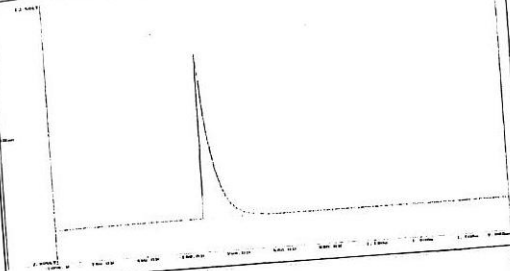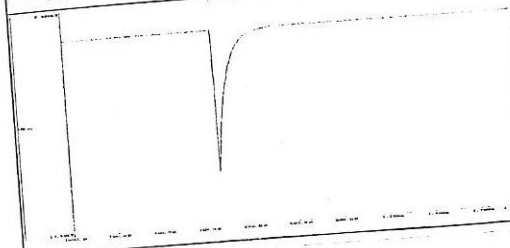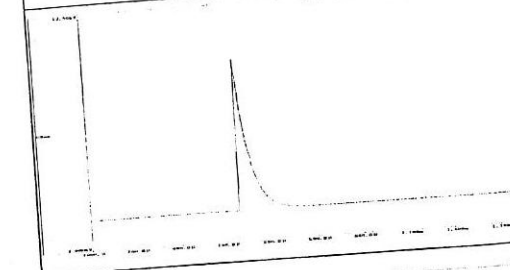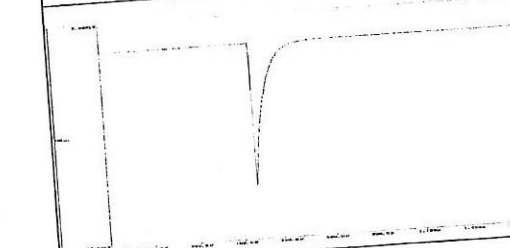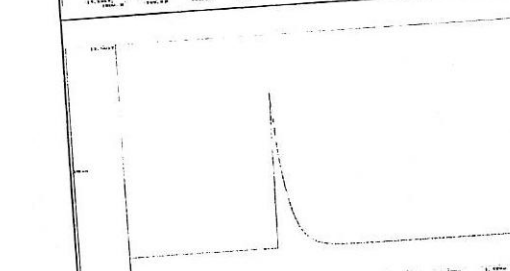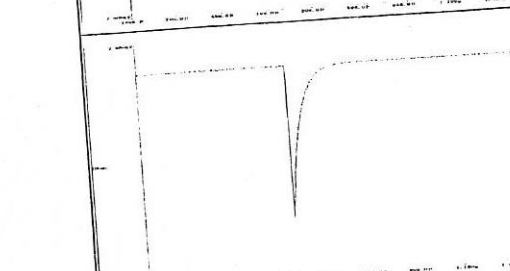试 验 示 波 图			DC197419
	施压部位: A、B、C、N----PE 冲击耐压值: 9.82 9.85 9.81 9.86 9.83	SC197419001 脉冲前沿: 1.2μs 脉冲宽度: 50μs 电压峰值: 9.8kV	#1~#3
	施压部位: A、B、C、N----PE 冲击耐压值: -9.82 -9.86 -9.85 -9.83 -9.81	SC197419002	
	施压部位: A、B、C、PE----N 冲击耐压值: 9.81 9.85 9.83 9.82 9.83	SC197419003 脉冲前沿: 1.2μs 脉冲宽度: 50μs 电压峰值: 9.8kV	#1~#3
	施压部位: A、B、C、PE----N 冲击耐压值: -9.83 -9.81 -9.83 -9.86 -9.85	SC197419004	
	施压部位: A、B、N、PE----C 冲击耐压值: 9.84 9.85 9.86 9.81 9.85	SC197419005 脉冲前沿: 1.2μs 脉冲宽度: 50μs 电压峰值: 9.8kV	#1~#3
	施压部位: A、B、N、PE----C 冲击耐压值: -9.83 -9.86 -9.81 -9.86 -9.82	SC197419006	

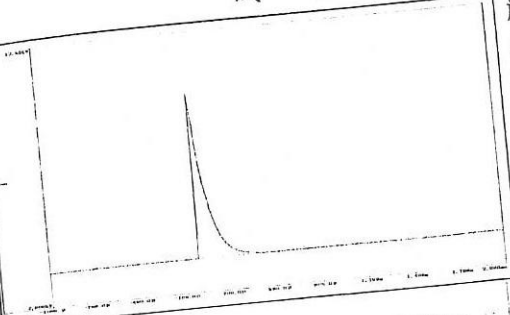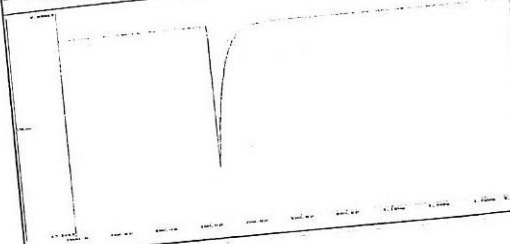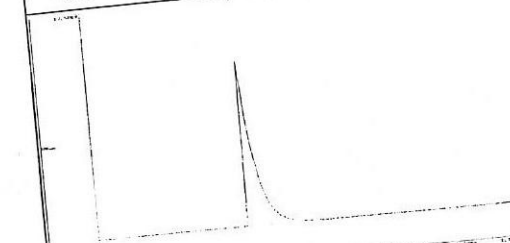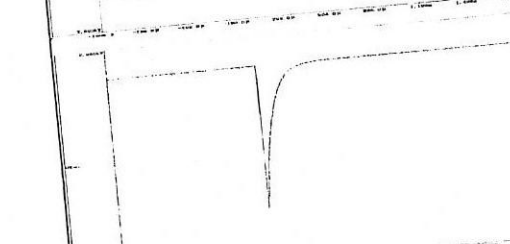试 验 示 波 图		DC197419
	施压部位: A、C、N、PE----B 冲击耐压值: 9.86 9.84 9.83 9.85 9.86	SC197419007 脉冲前沿: 1.2μs 脉冲宽度: 50μs 电压峰值: 9.8kV #1~#3
	施压部位: A、C、N、PE----B 冲击耐压值: -9.86 -9.84 -9.81 -9.83 -9.82	SC197419008
	施压部位: B、C、N、PE----A 冲击耐压值: 9.82 9.85 9.81 9.84 9.86	SC197419009 脉冲前沿: 1.2μs 脉冲宽度: 50μs 电压峰值: 9.8kV #1~#3
	施压部位: B、C、N、PE----A 冲击耐压值: -9.82 -9.84 -9.82 -9.86 -9.85	SC197419010

2014-5-21


预 期 电 流 示 波 图

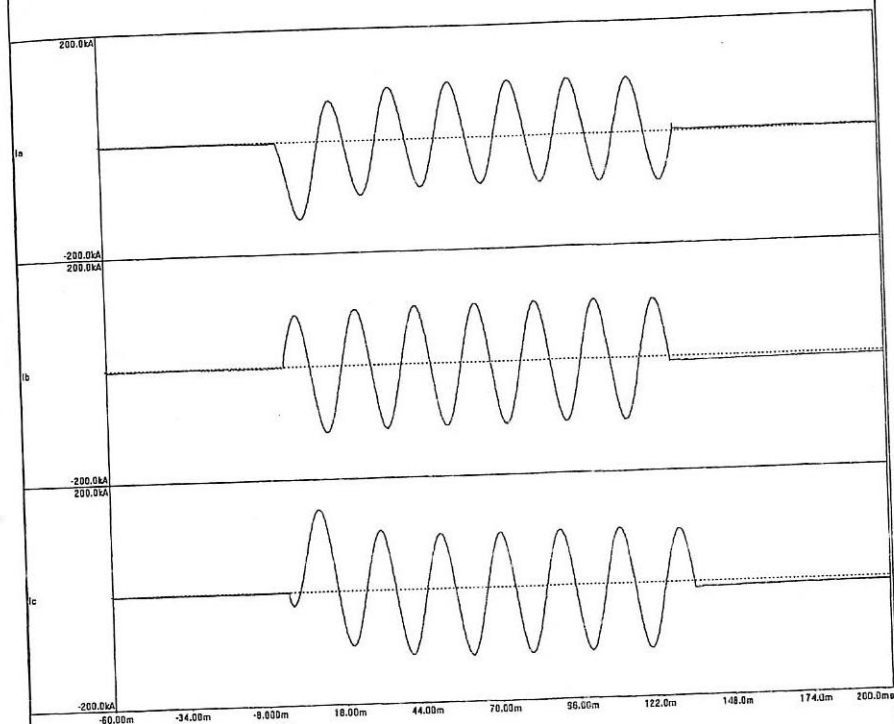

预期电流
 $U = 422V$
 $I_a = 66.8kA$
 $I_b = 66.1kA$
 $I_c = 67.4kA$
 $I_{平均} = 66.8kA$
 $I_p 最大 = 150kA$
 $\cos\Phi = 0.18$

YB-3P65kA

预期电流示波图

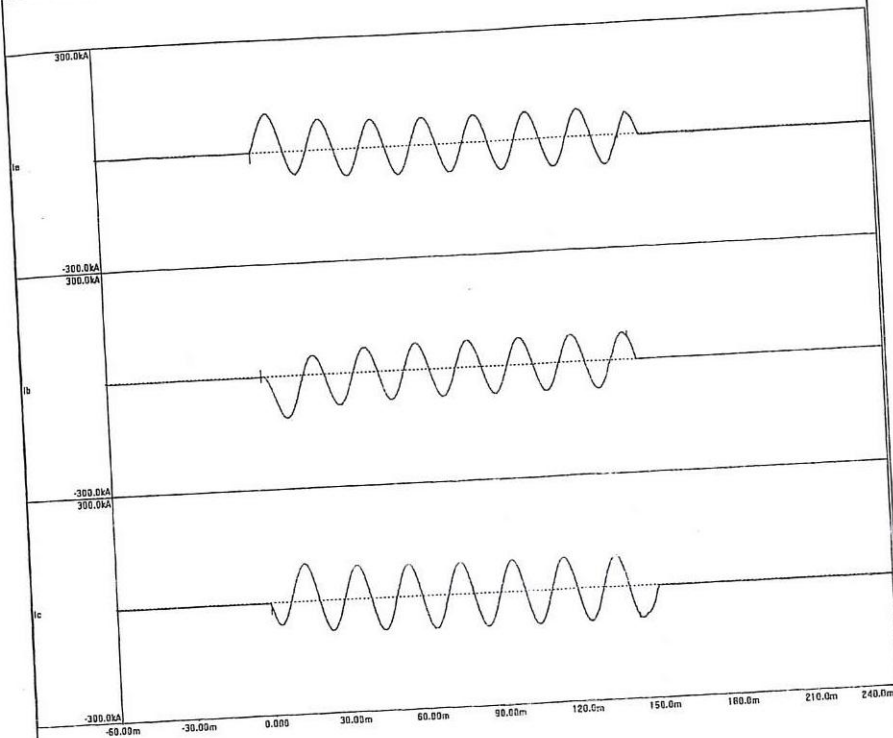

预期电流

$U = 422V$

$I_a = 50.6kA$

$I_b = 50.4kA$

$I_c = 50.5kA$


$I_{平均} = 50.5kA$

$I_p 最大 = 110kA$


$\cos\Phi = 0.23$


Y-3P50kA


预期电流示波图

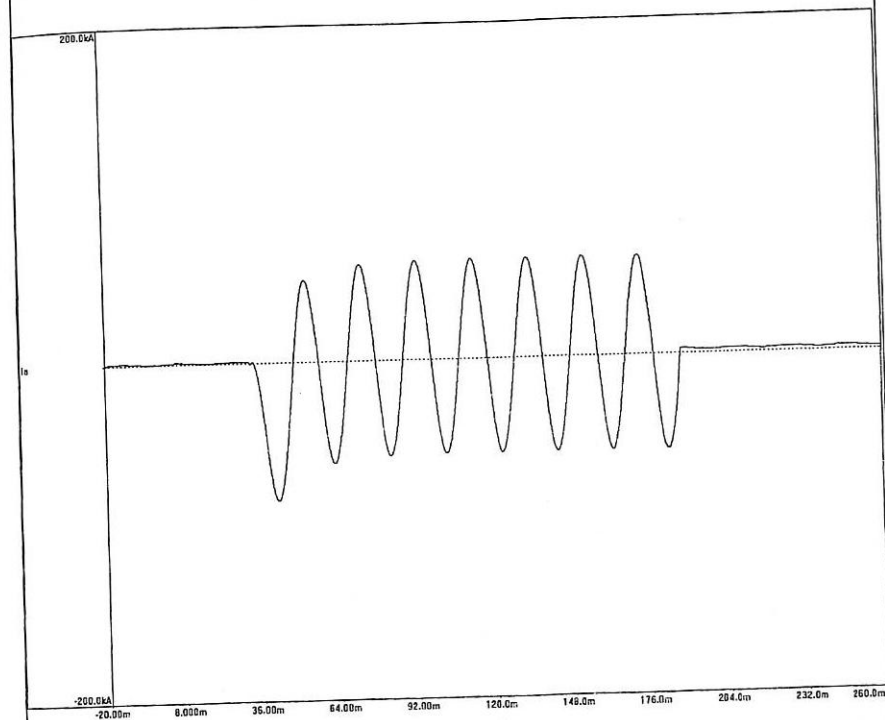


预期电流
 $U=243V$
 $I=40.0kA$
 $I_p=84.6kA$
 $\cos\Phi=0.23$
YB-1P39kA

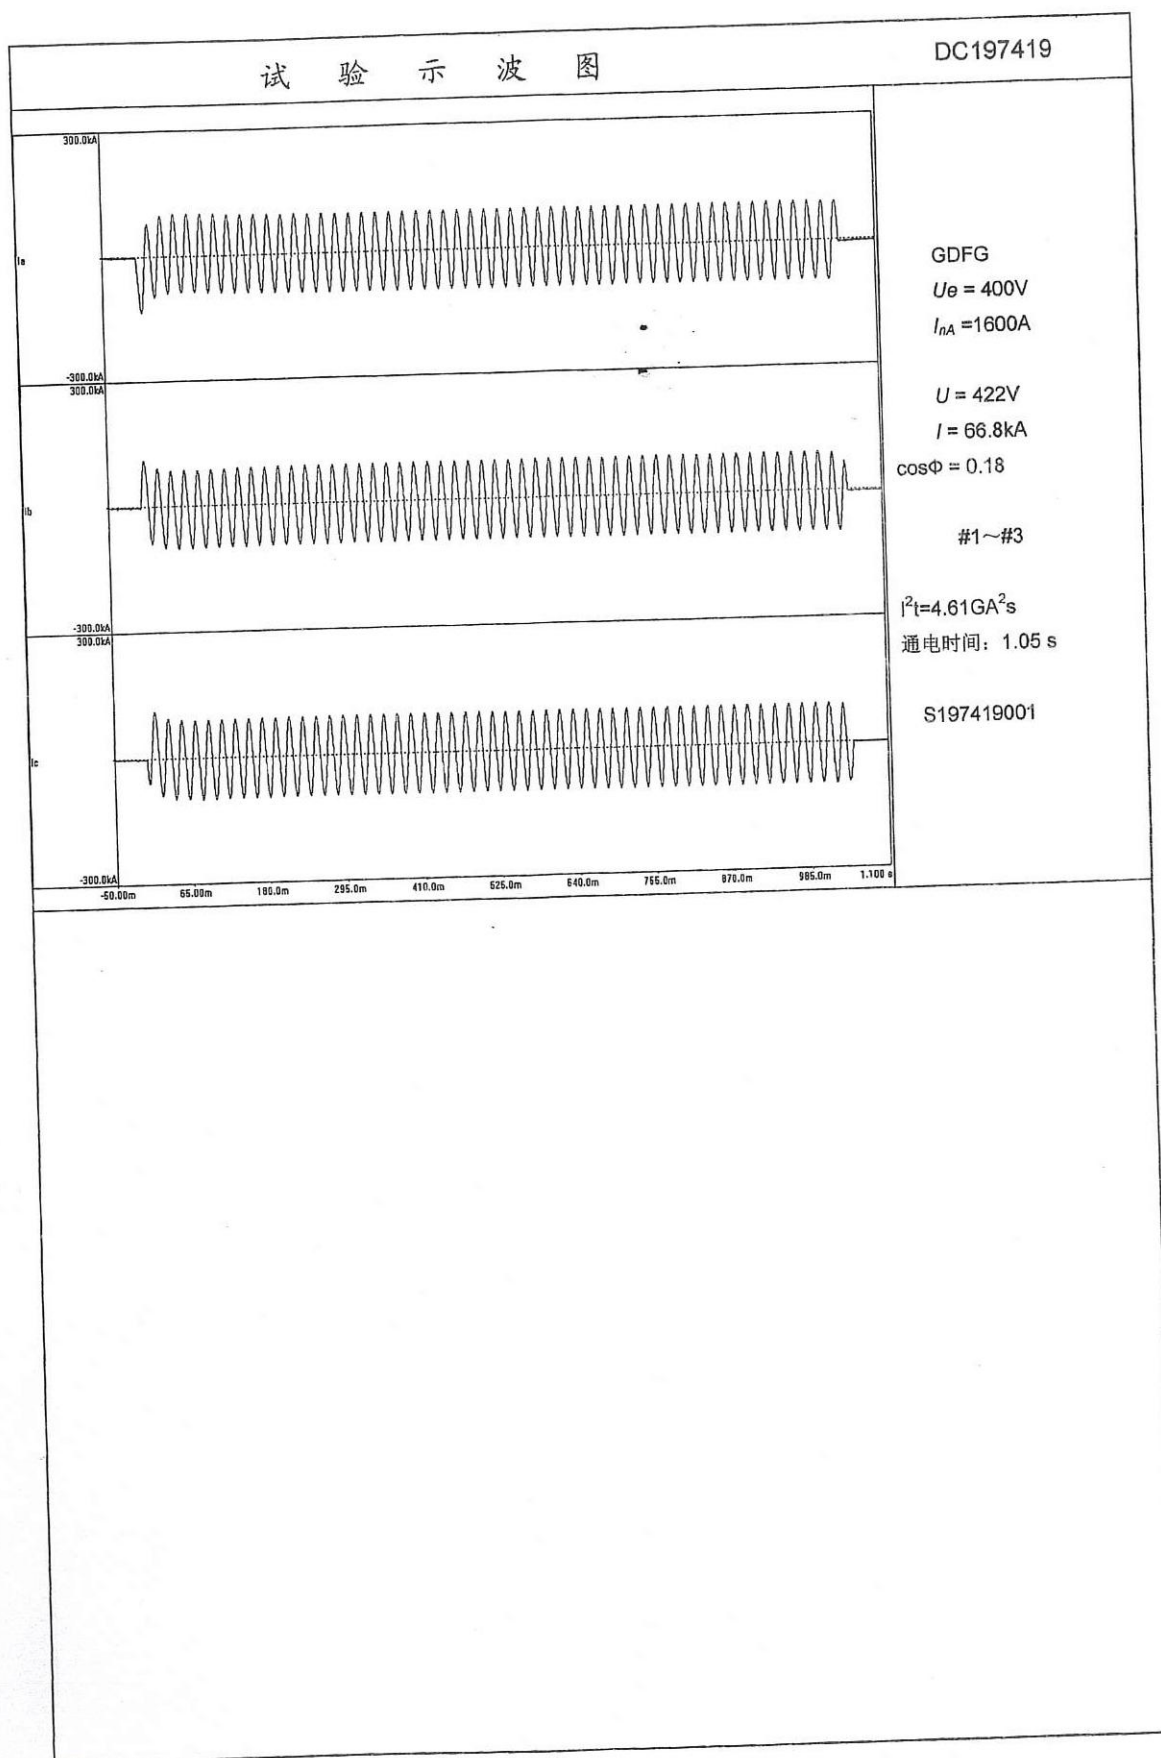

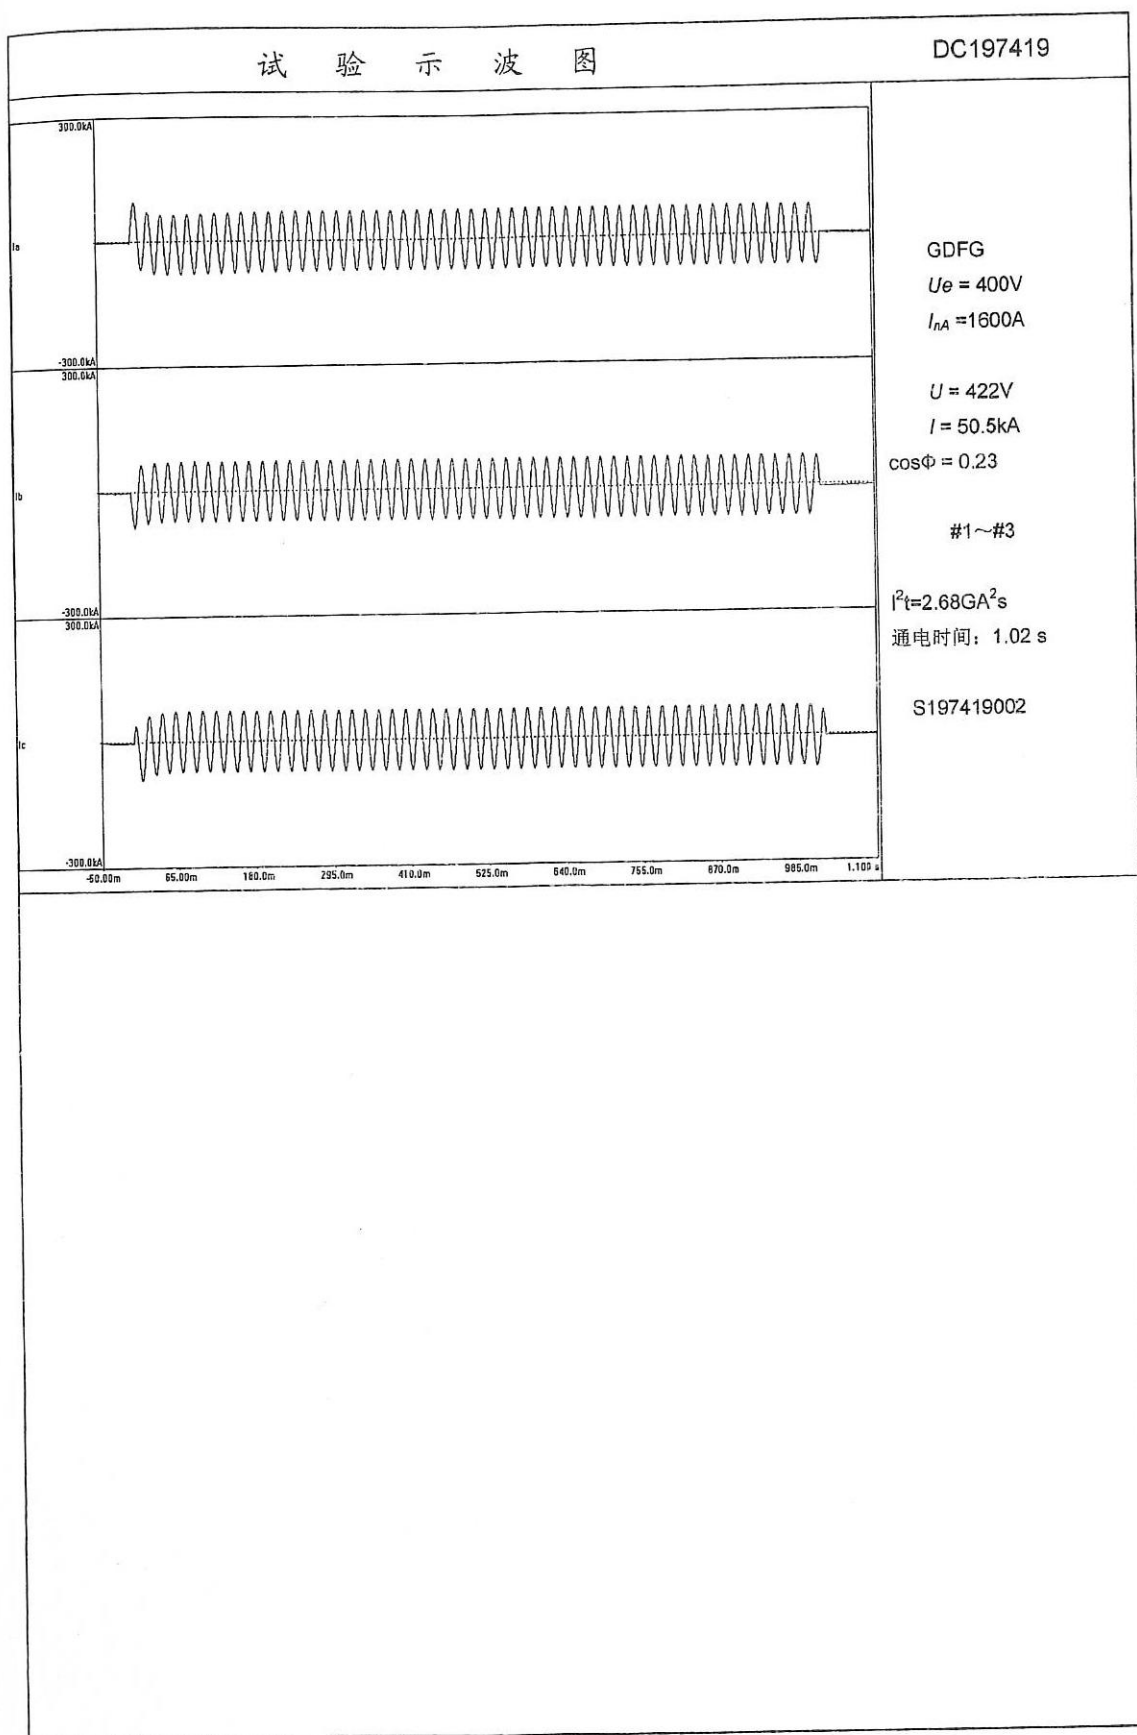


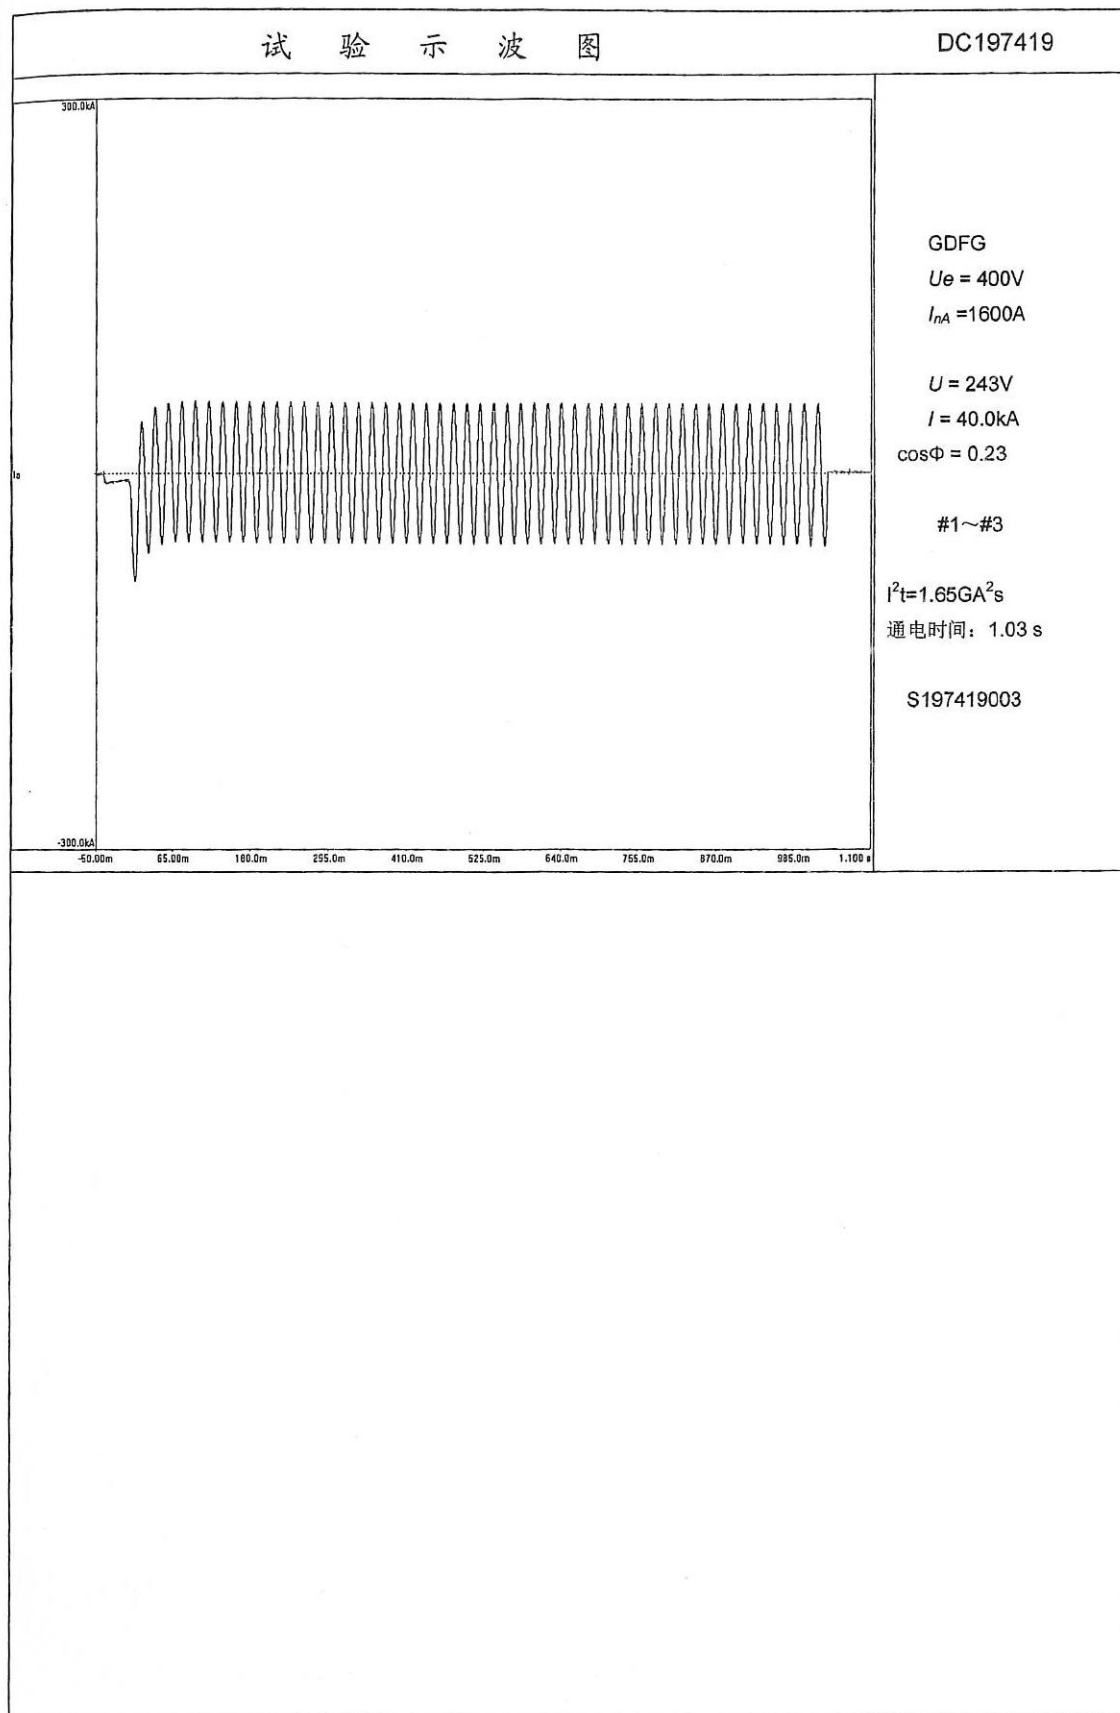


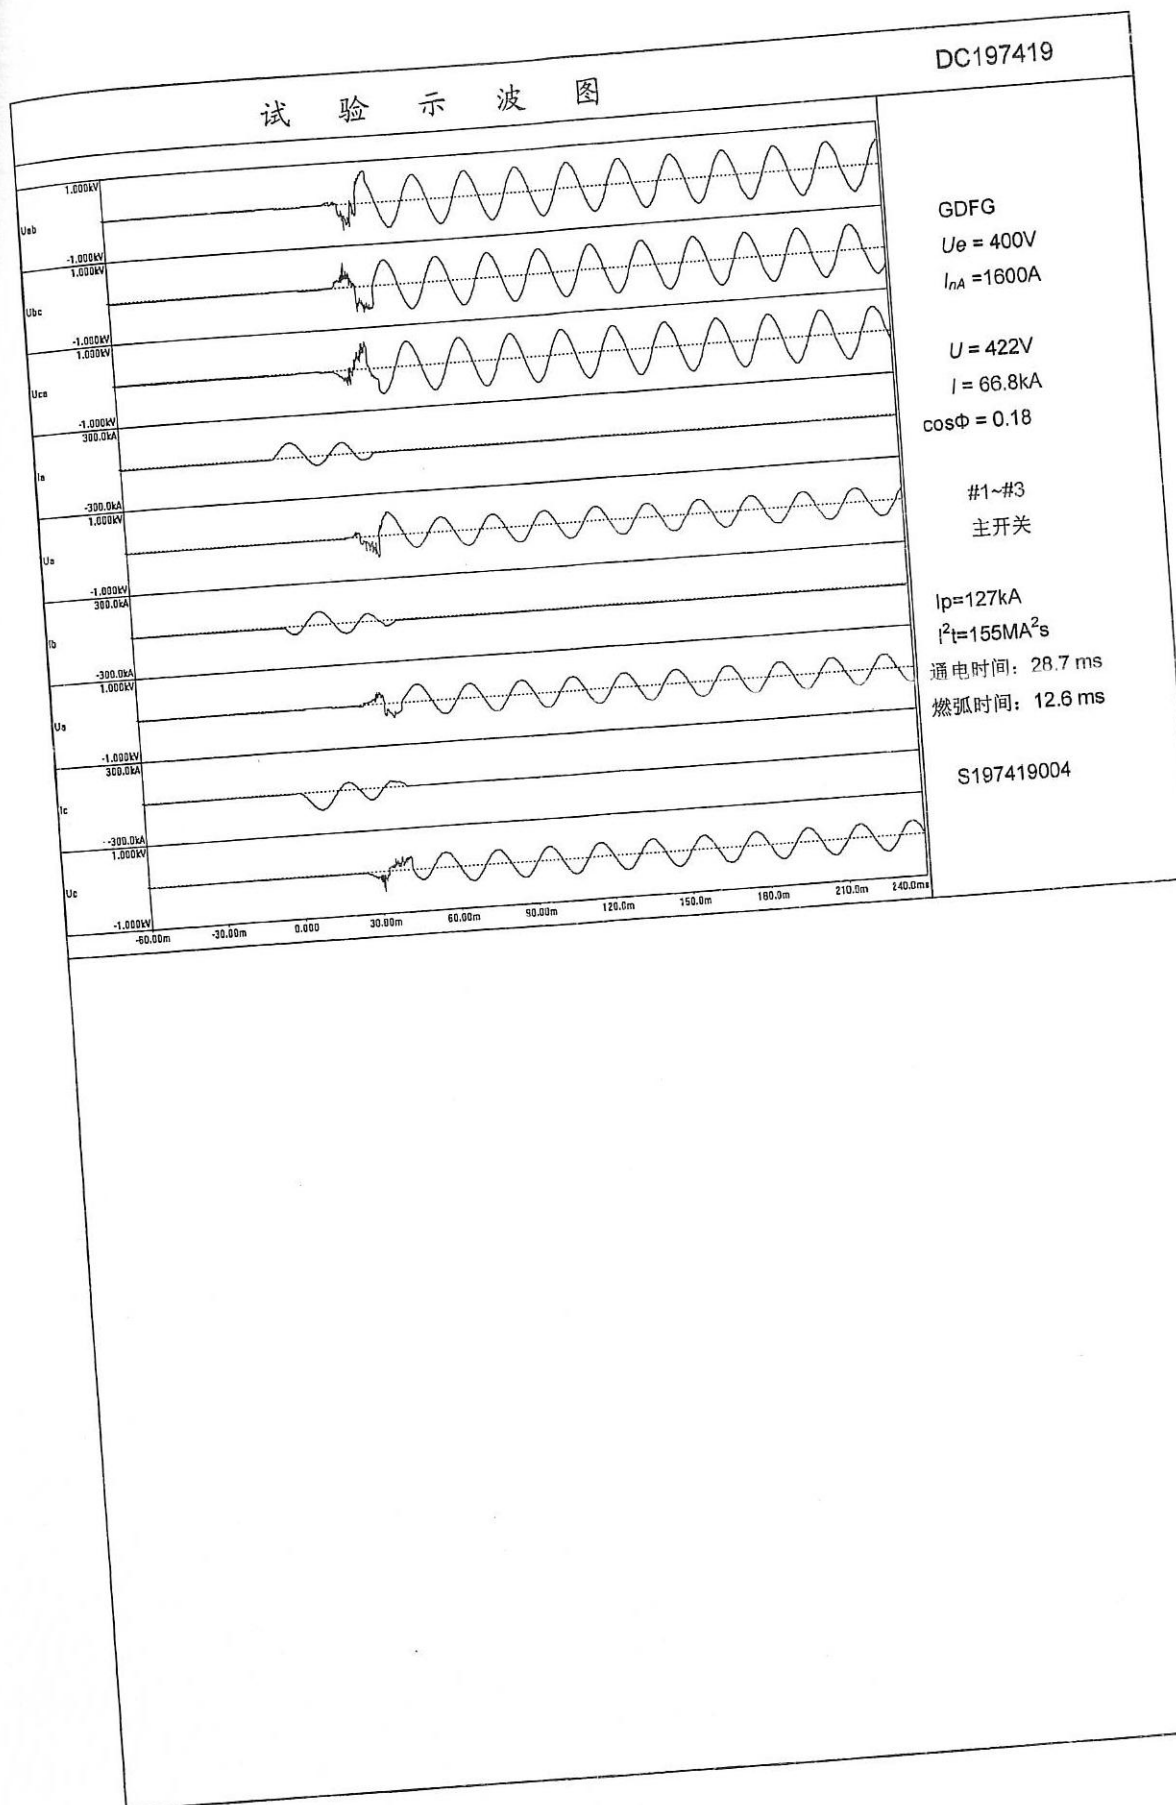


2014-5-21

TRF01C-010.51-2013




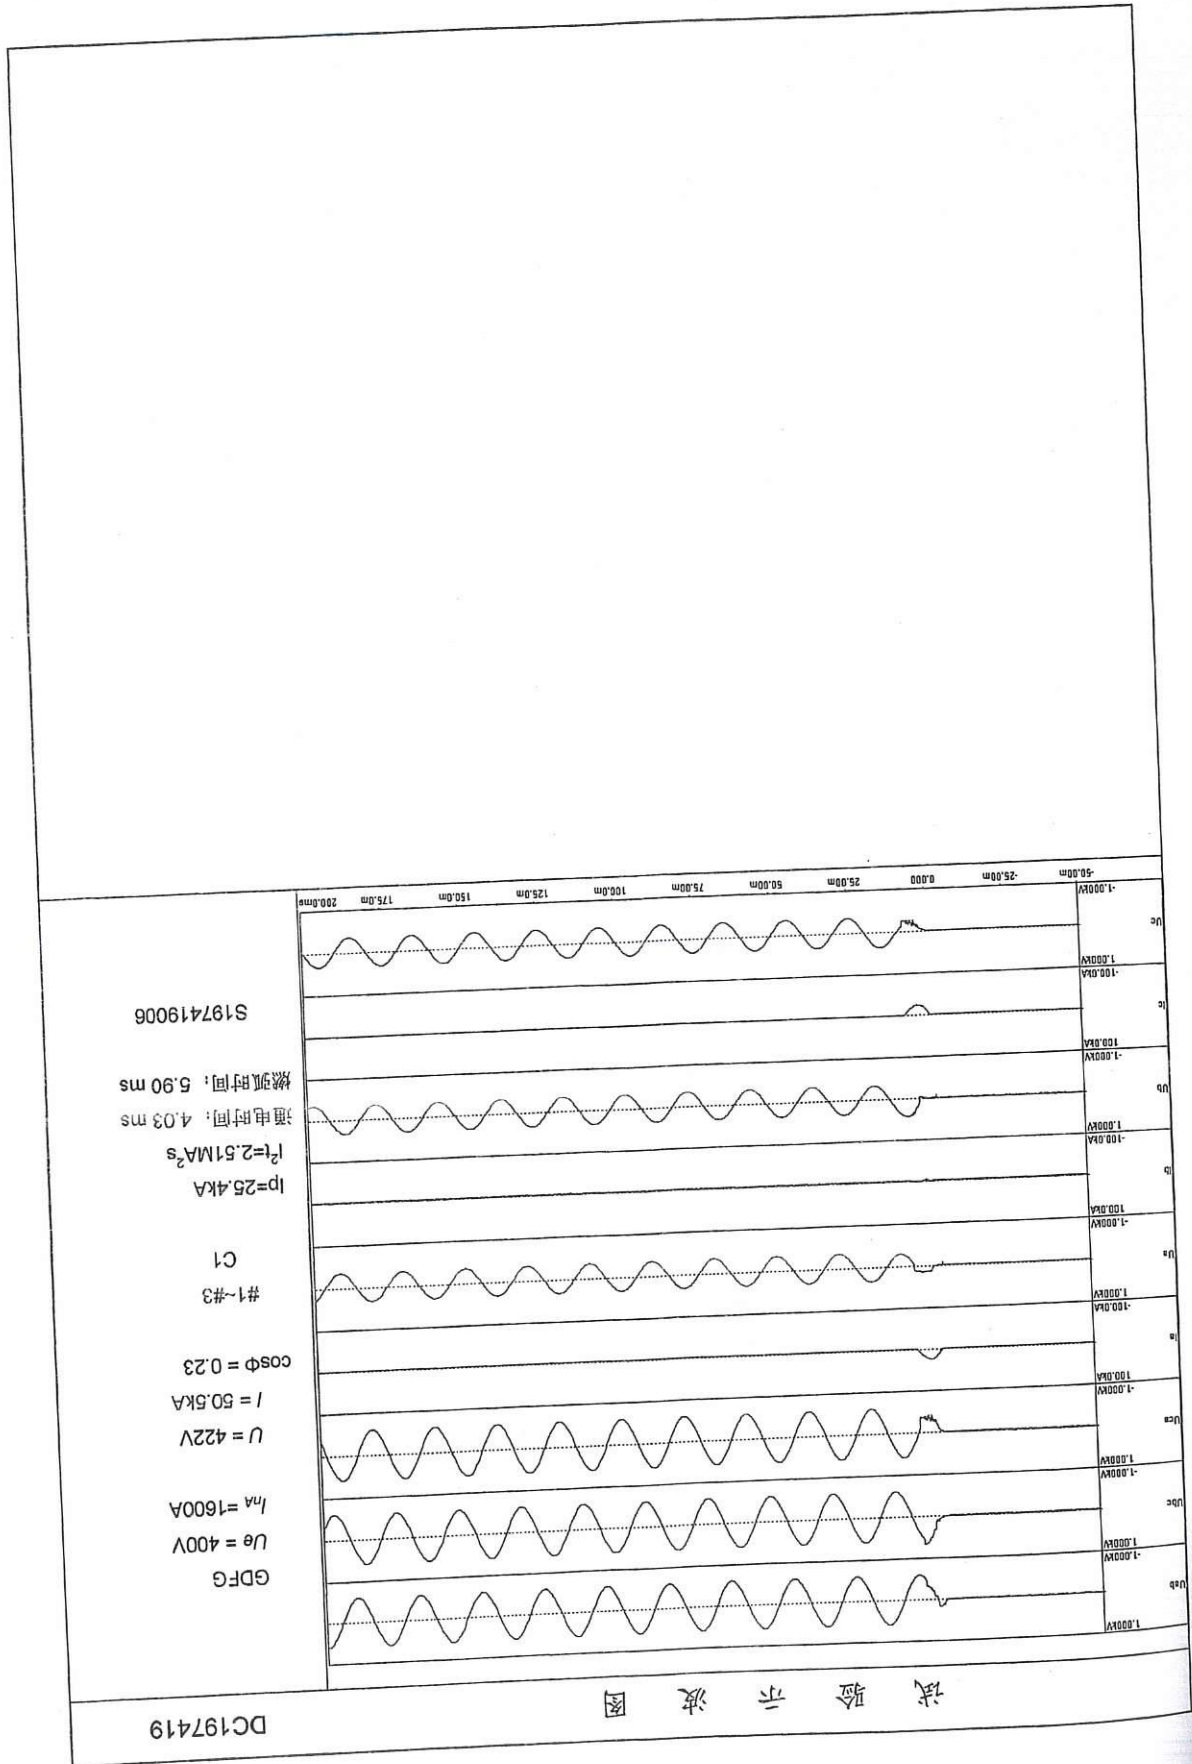


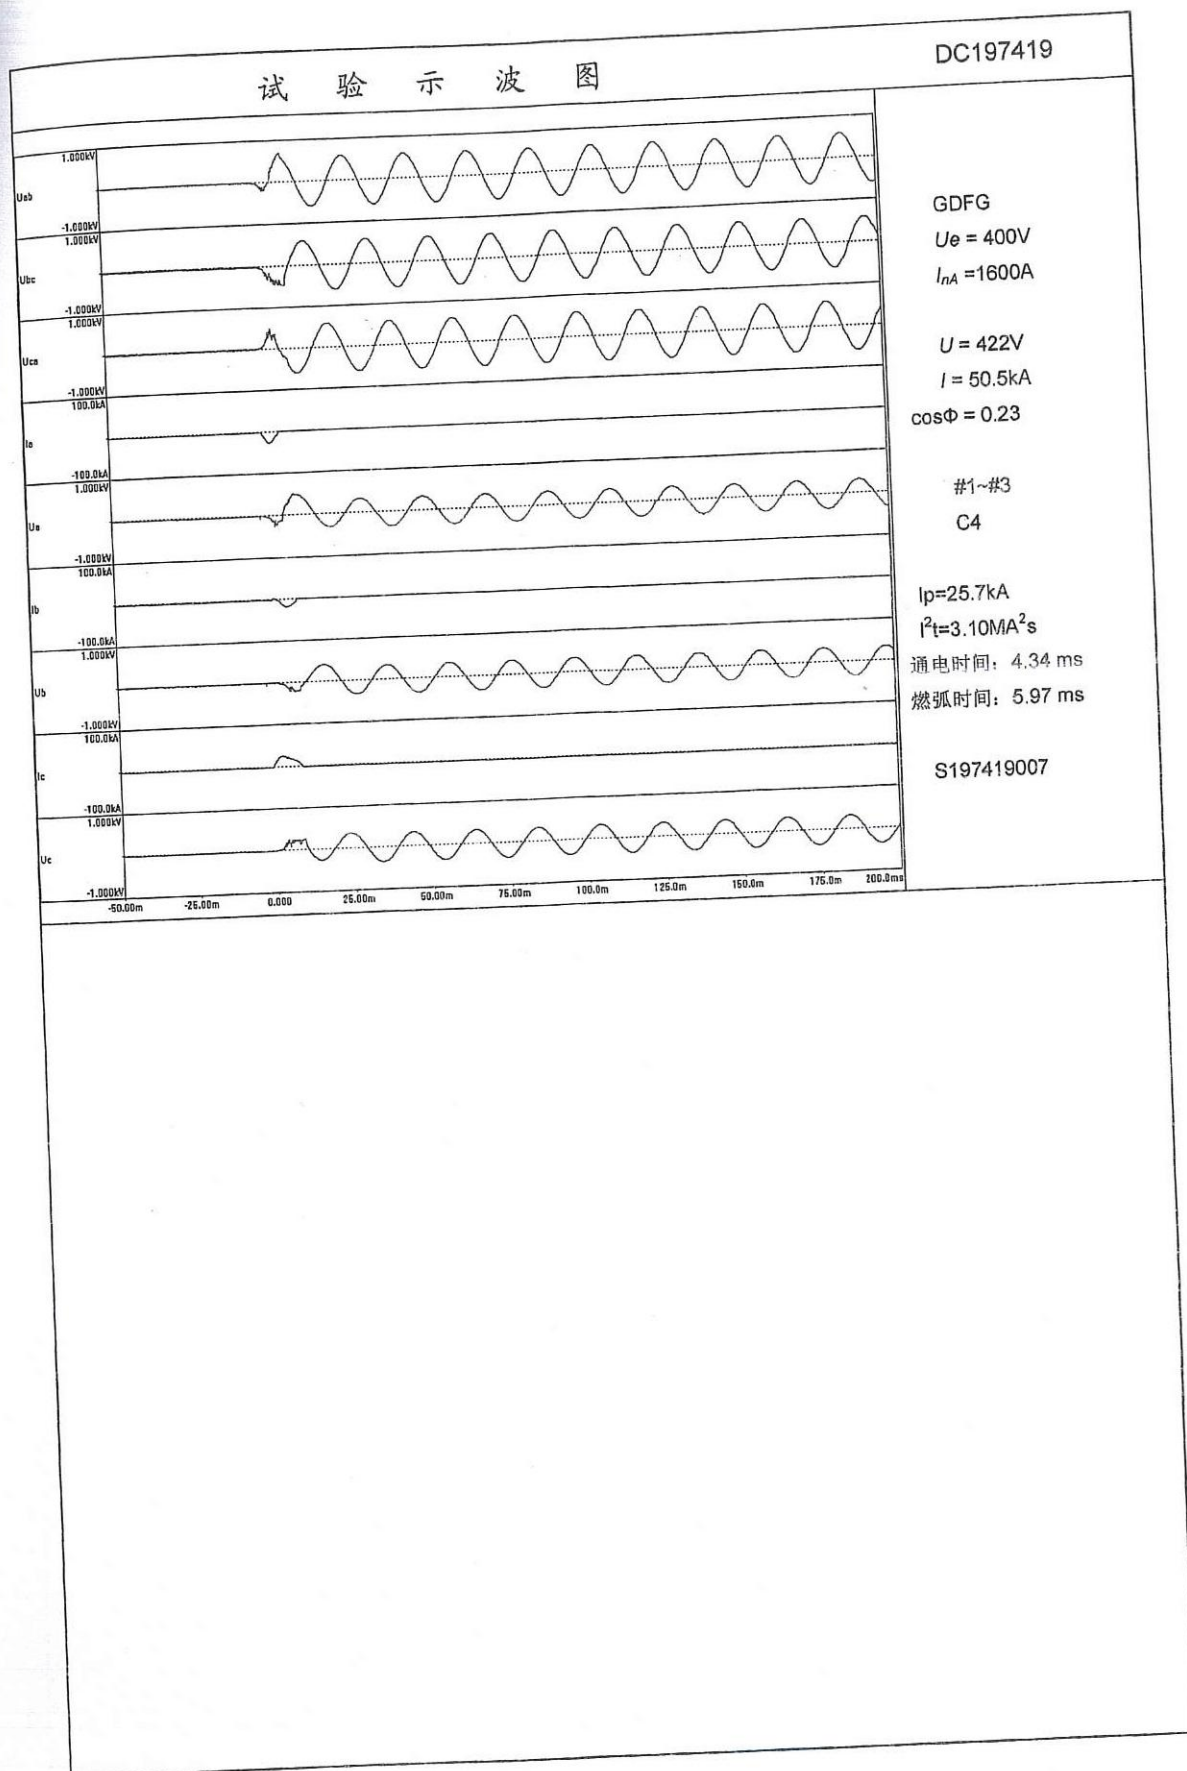


2014-5-21

TRF01C-010.51-2013

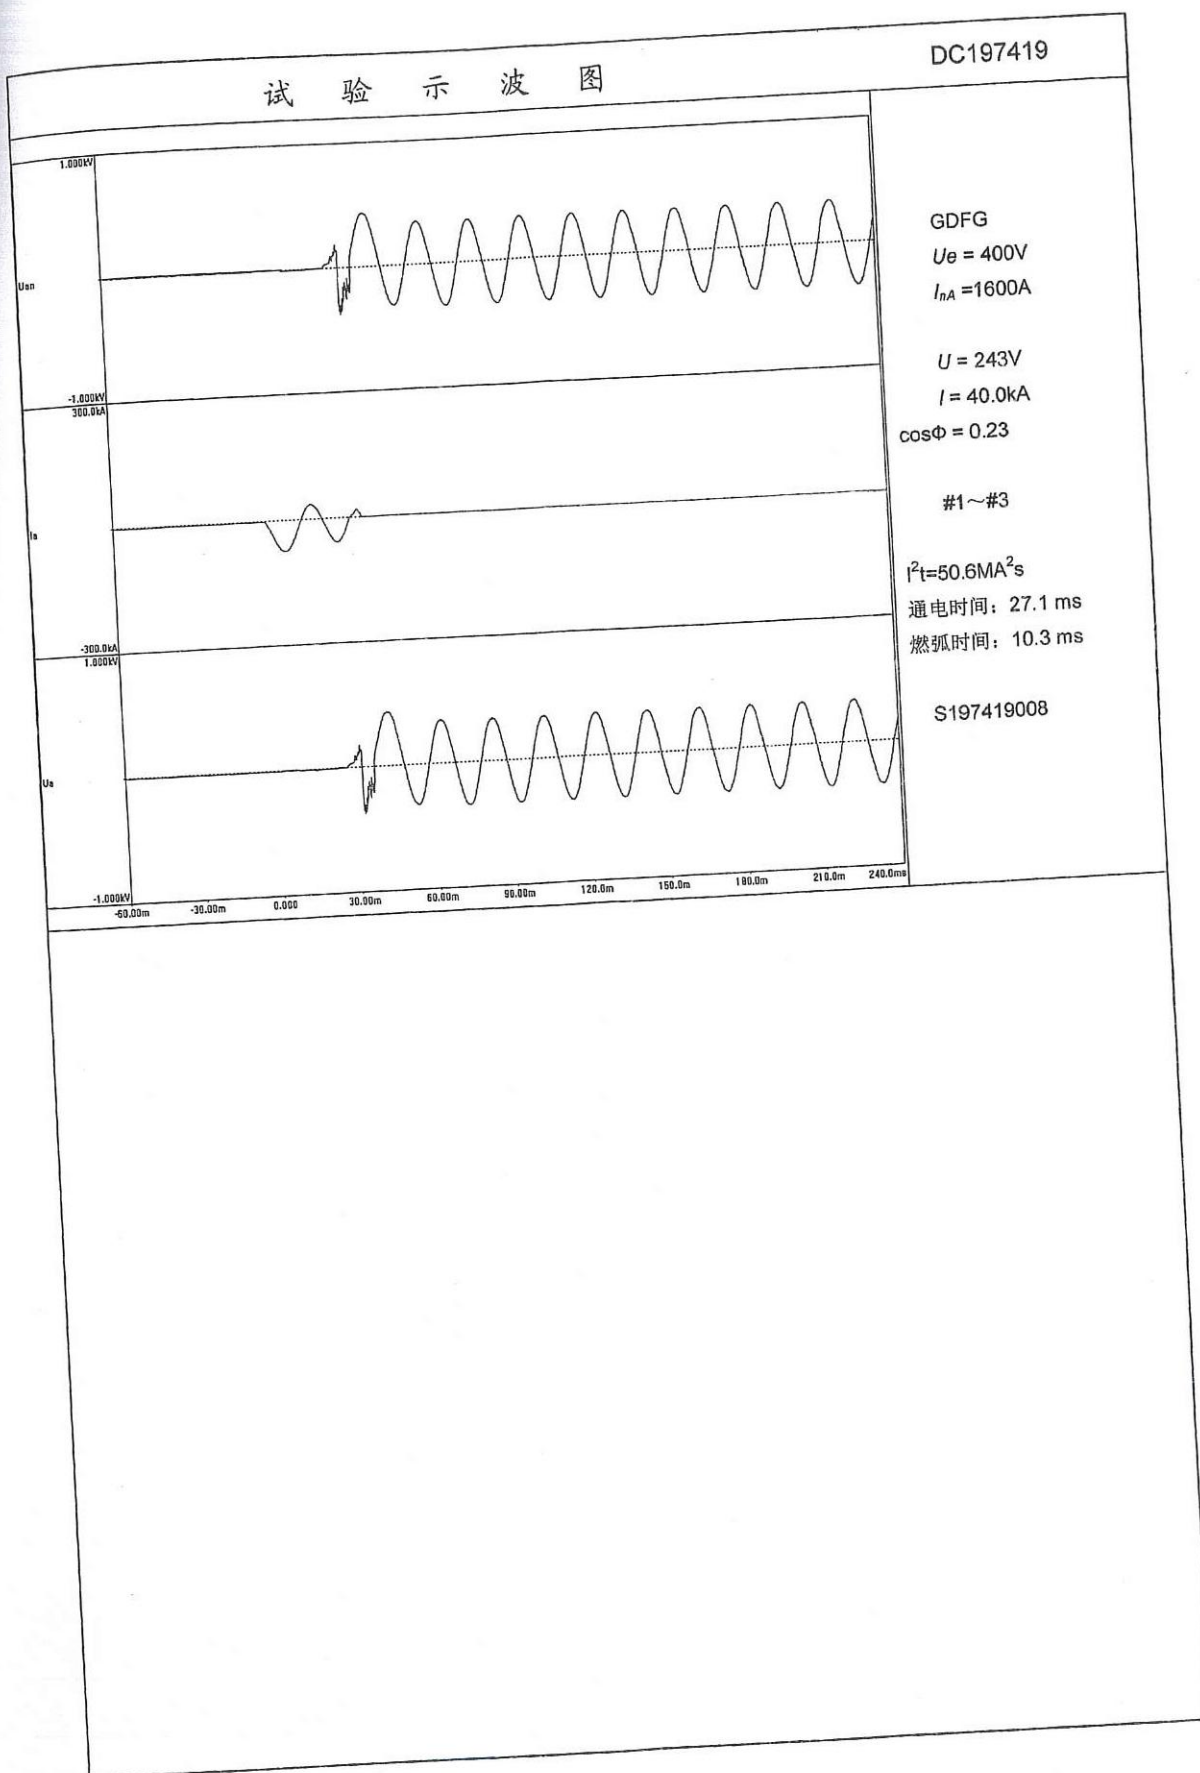

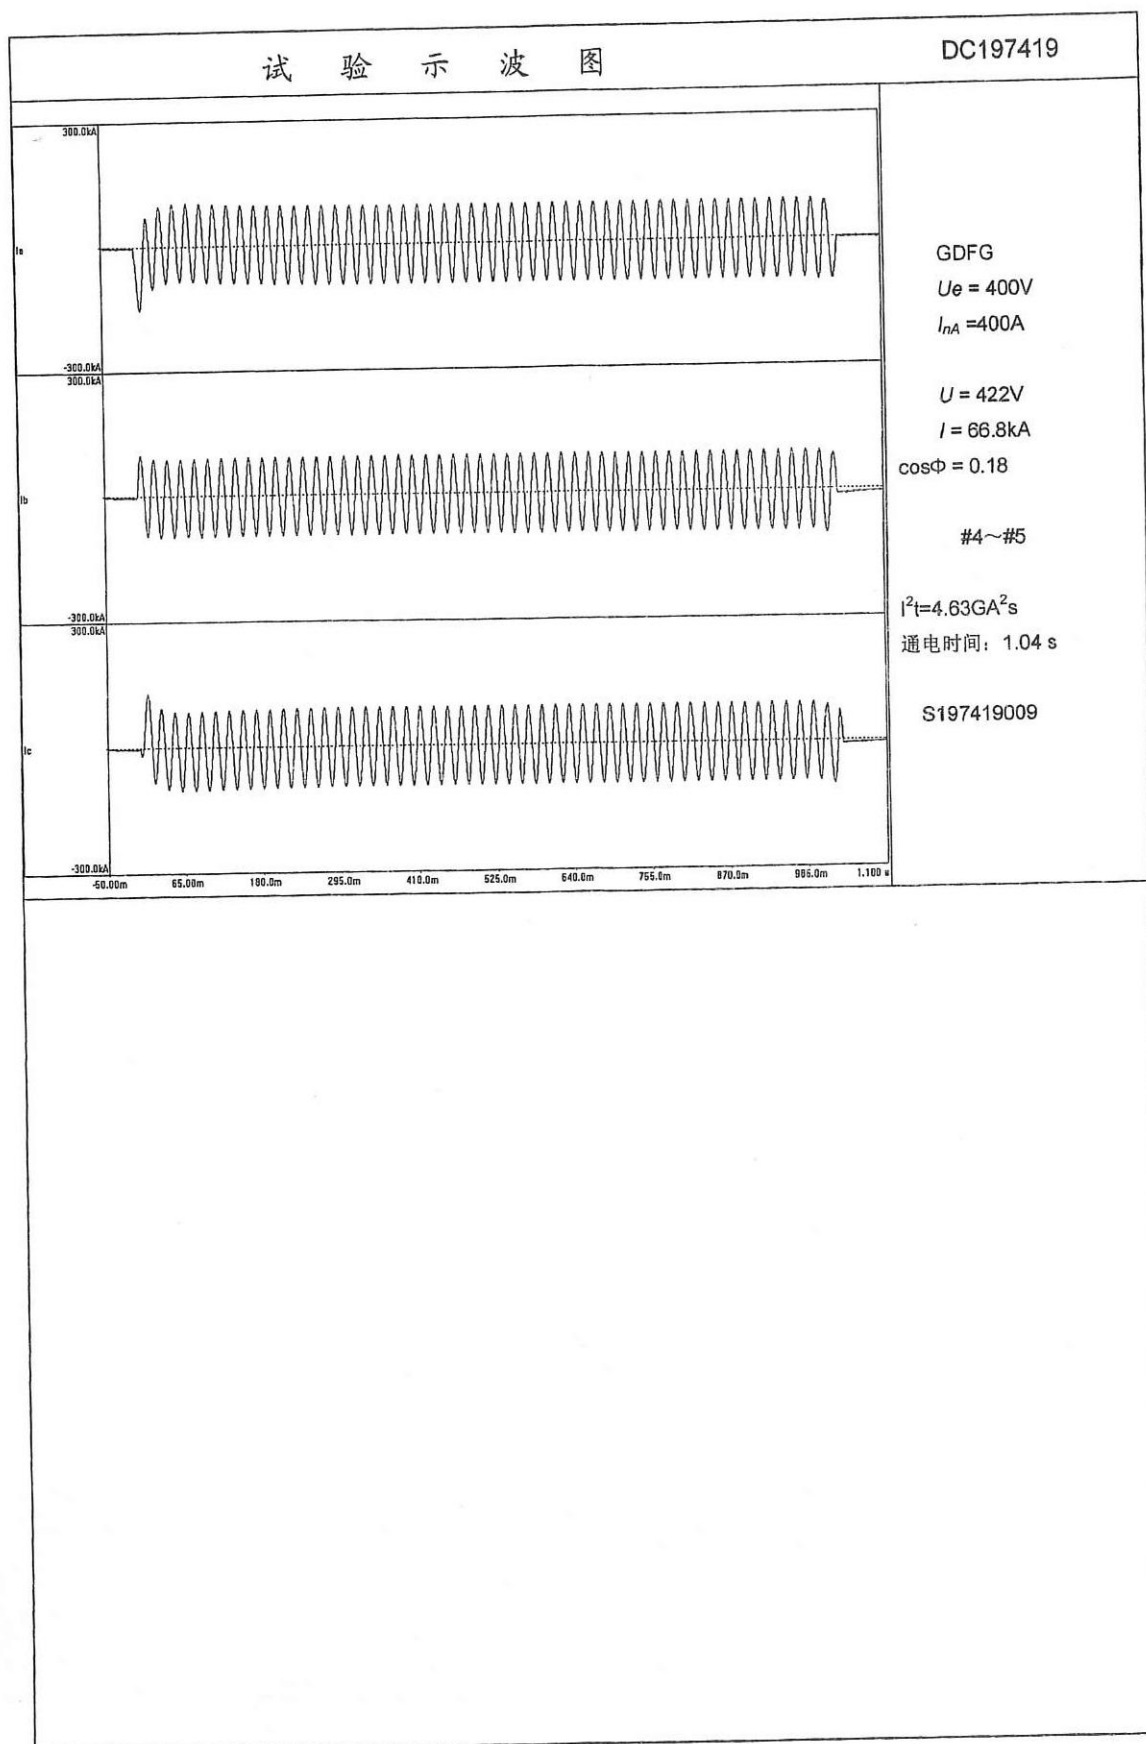


报告编号: C-14201-DC197419

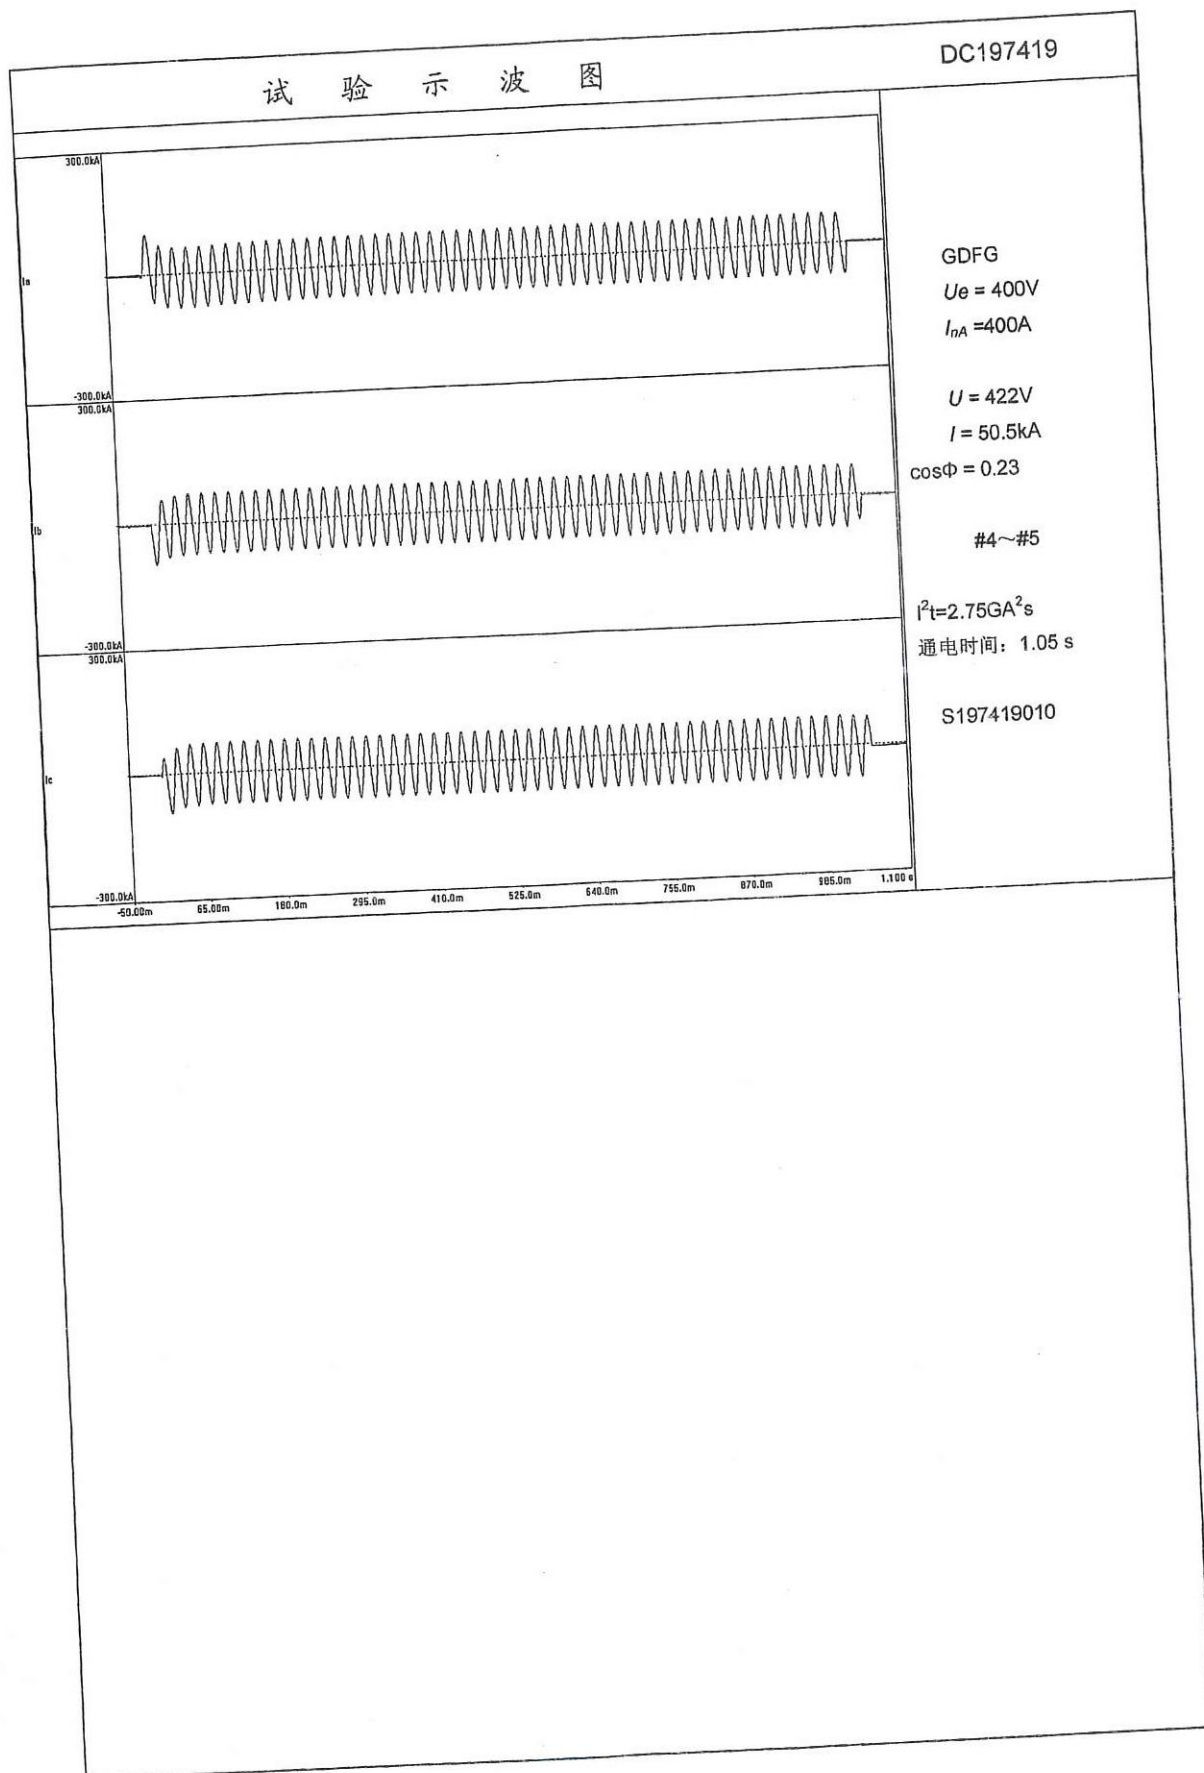



2014-5-21

TRF01C-010.51-2013


报告编号: C-14201-DC197419

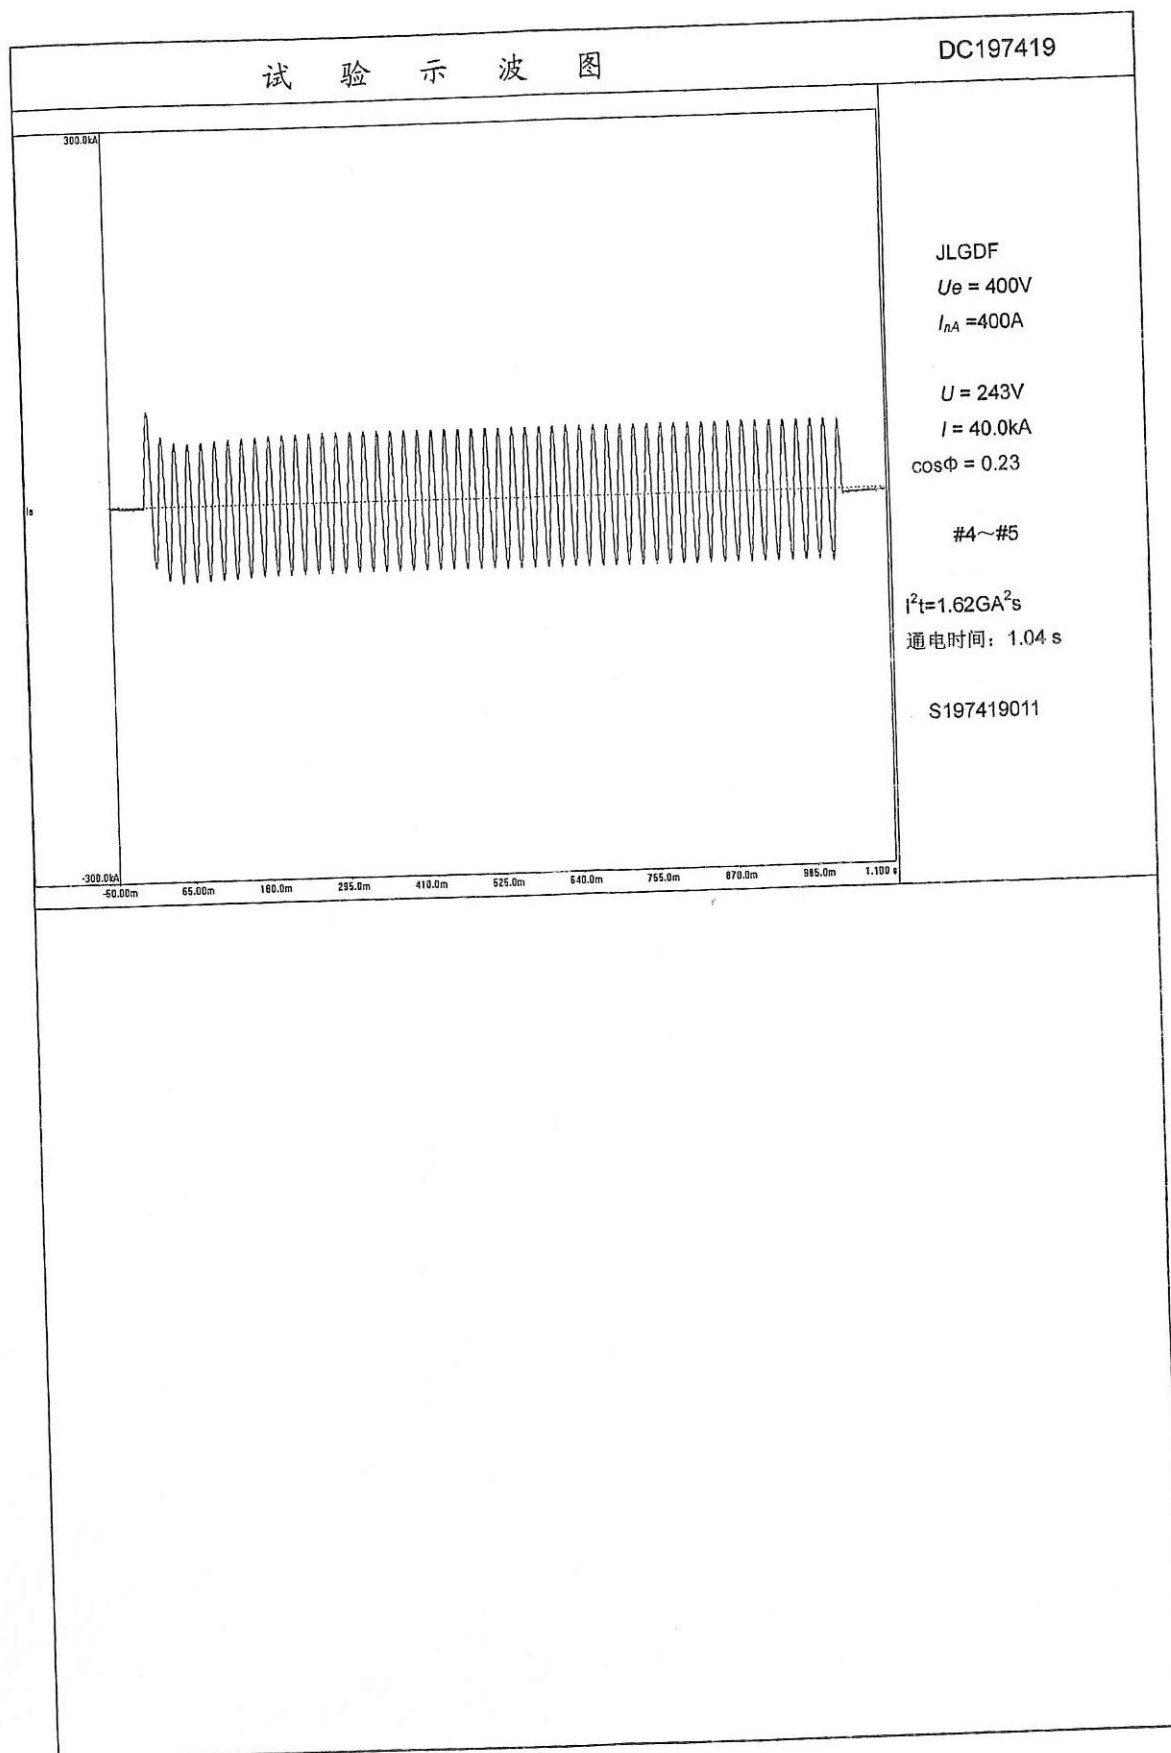


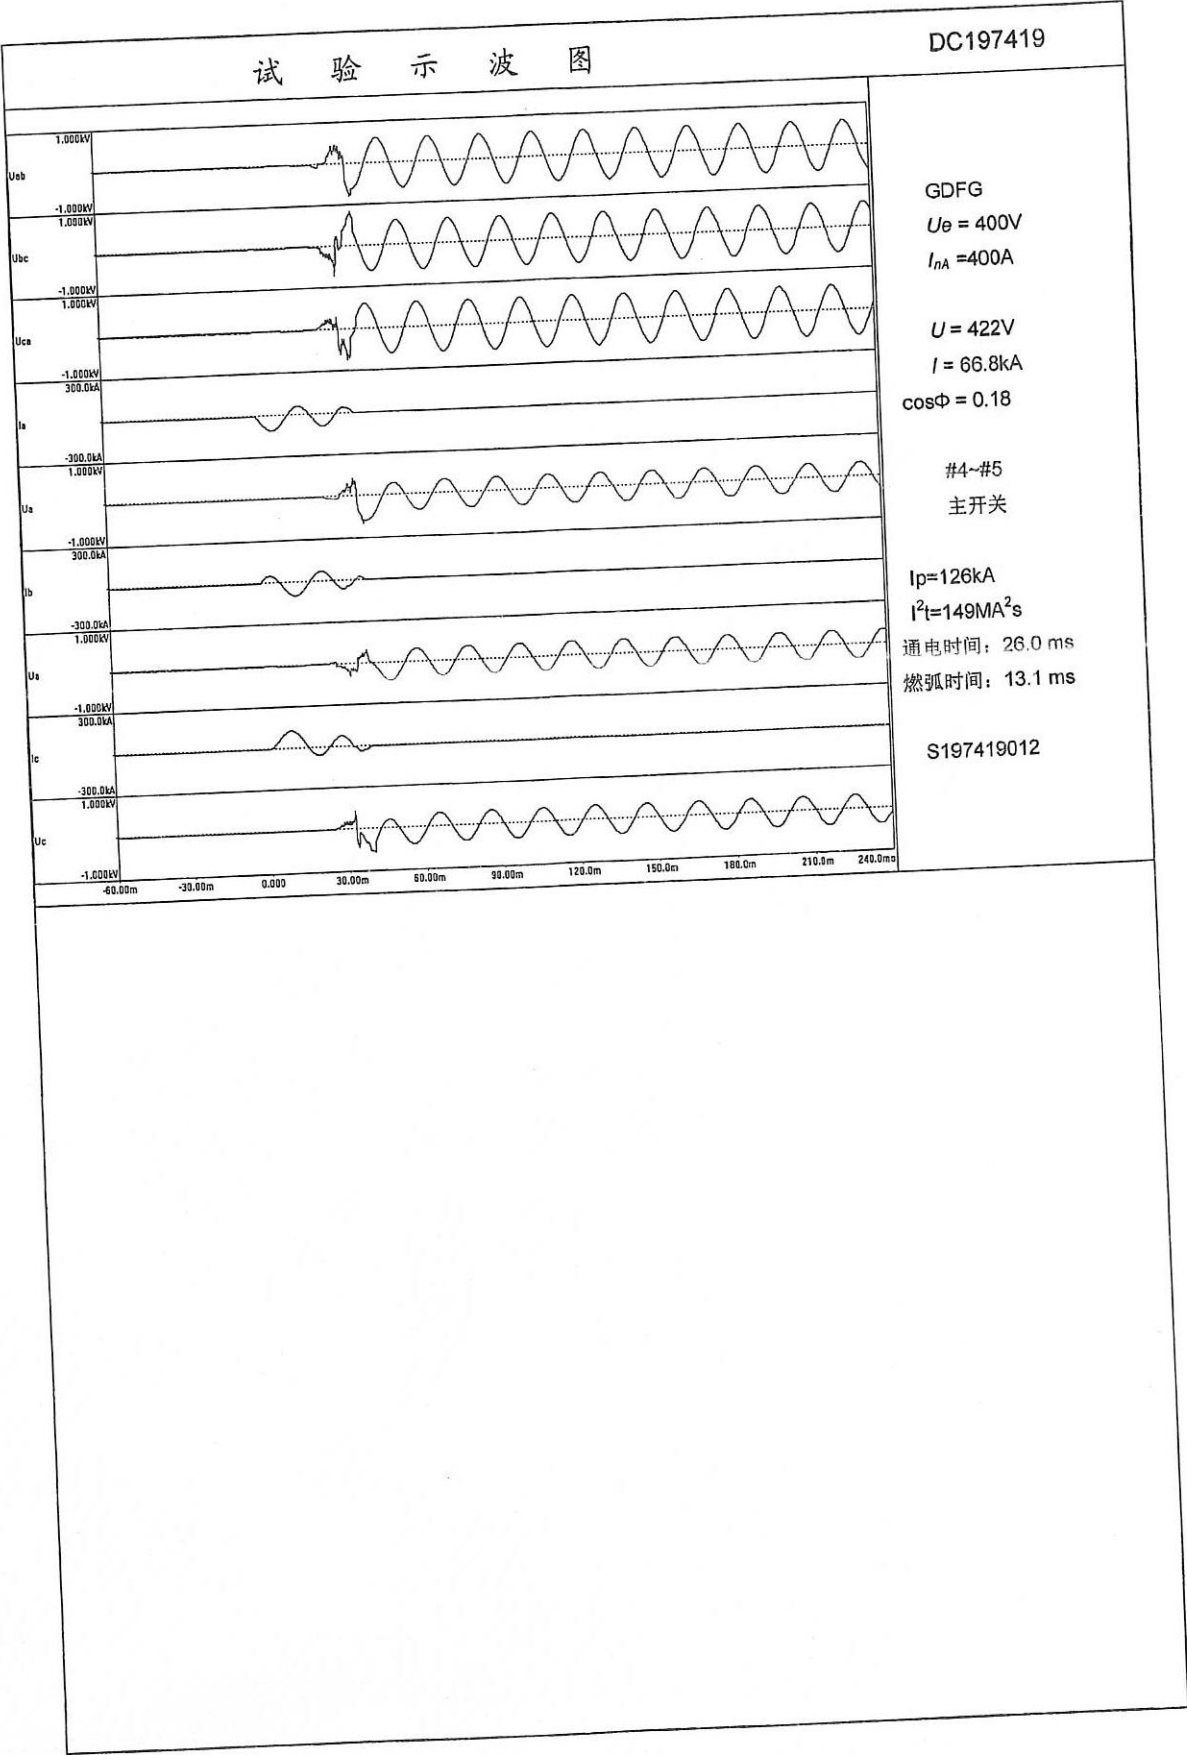


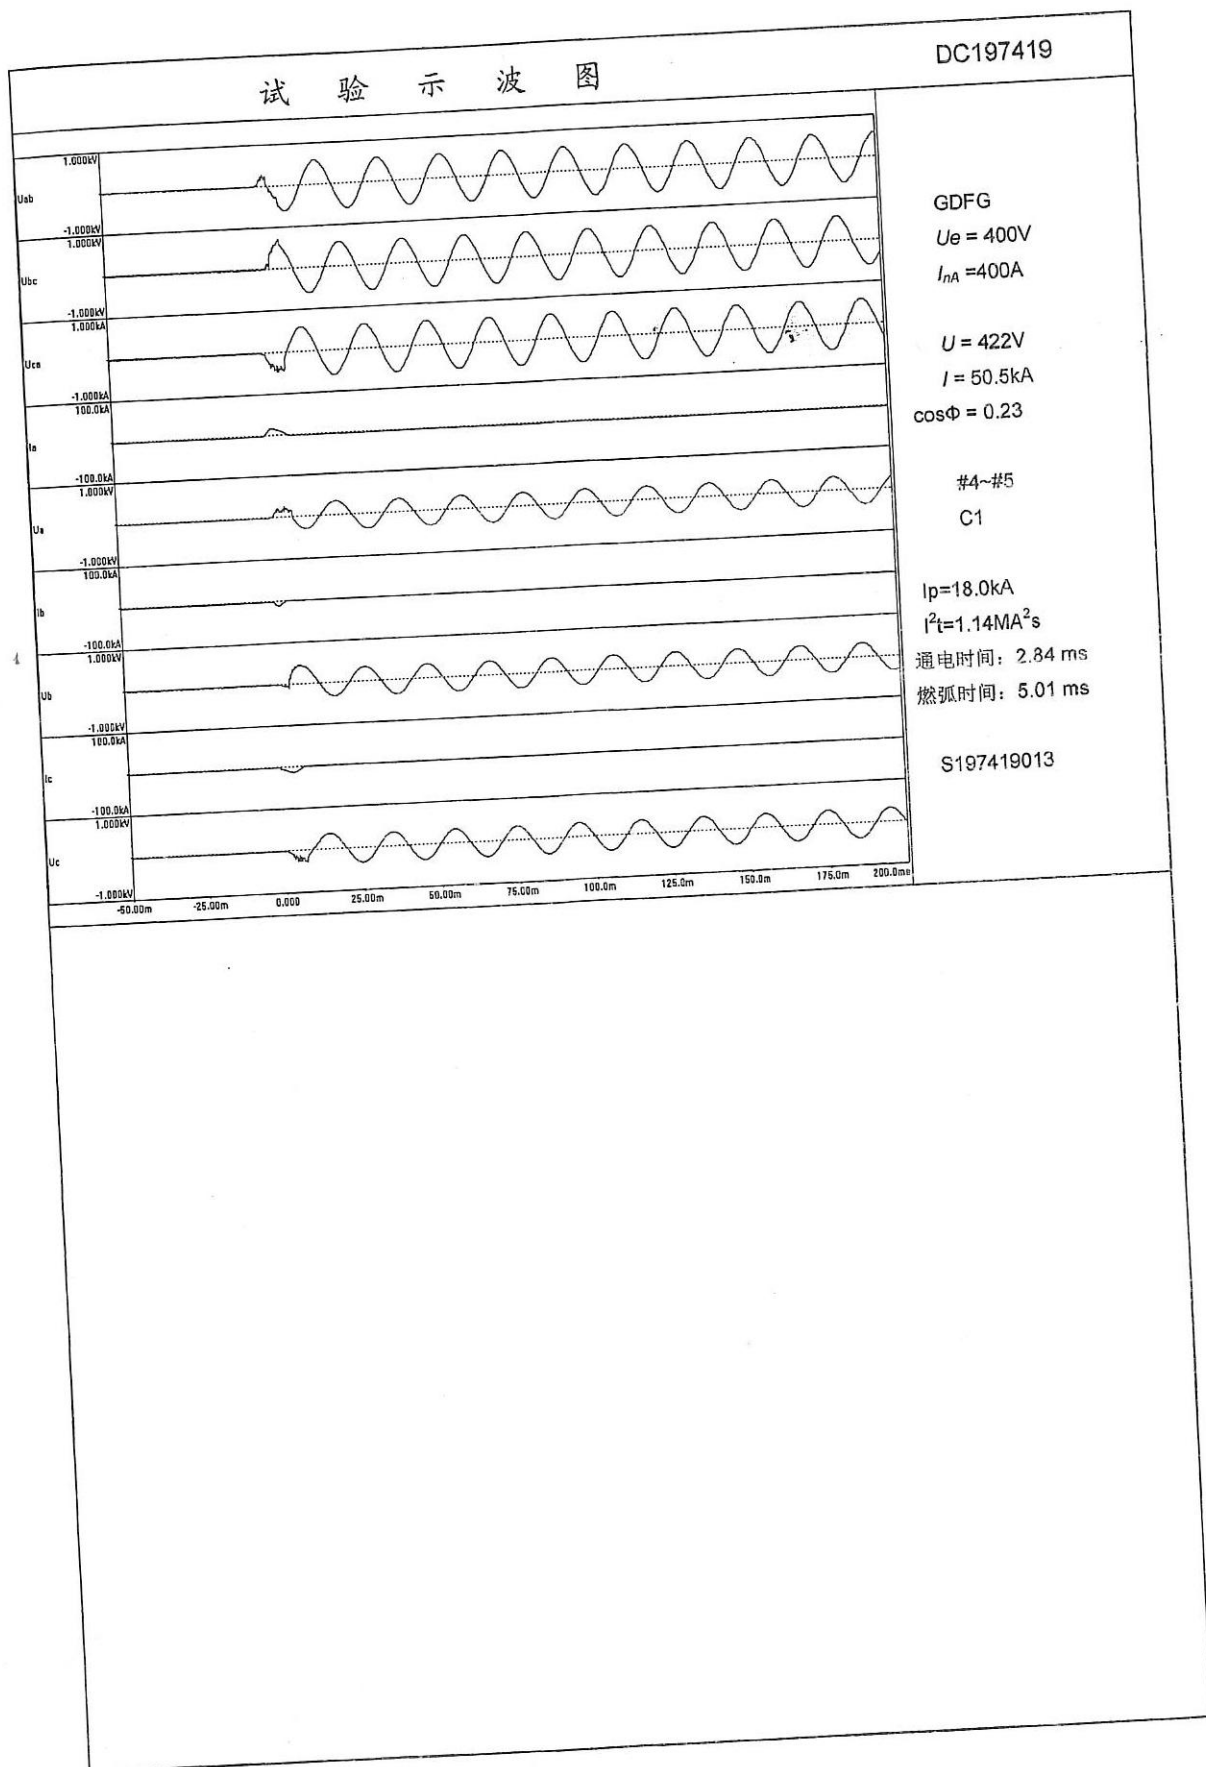

2014-5-21

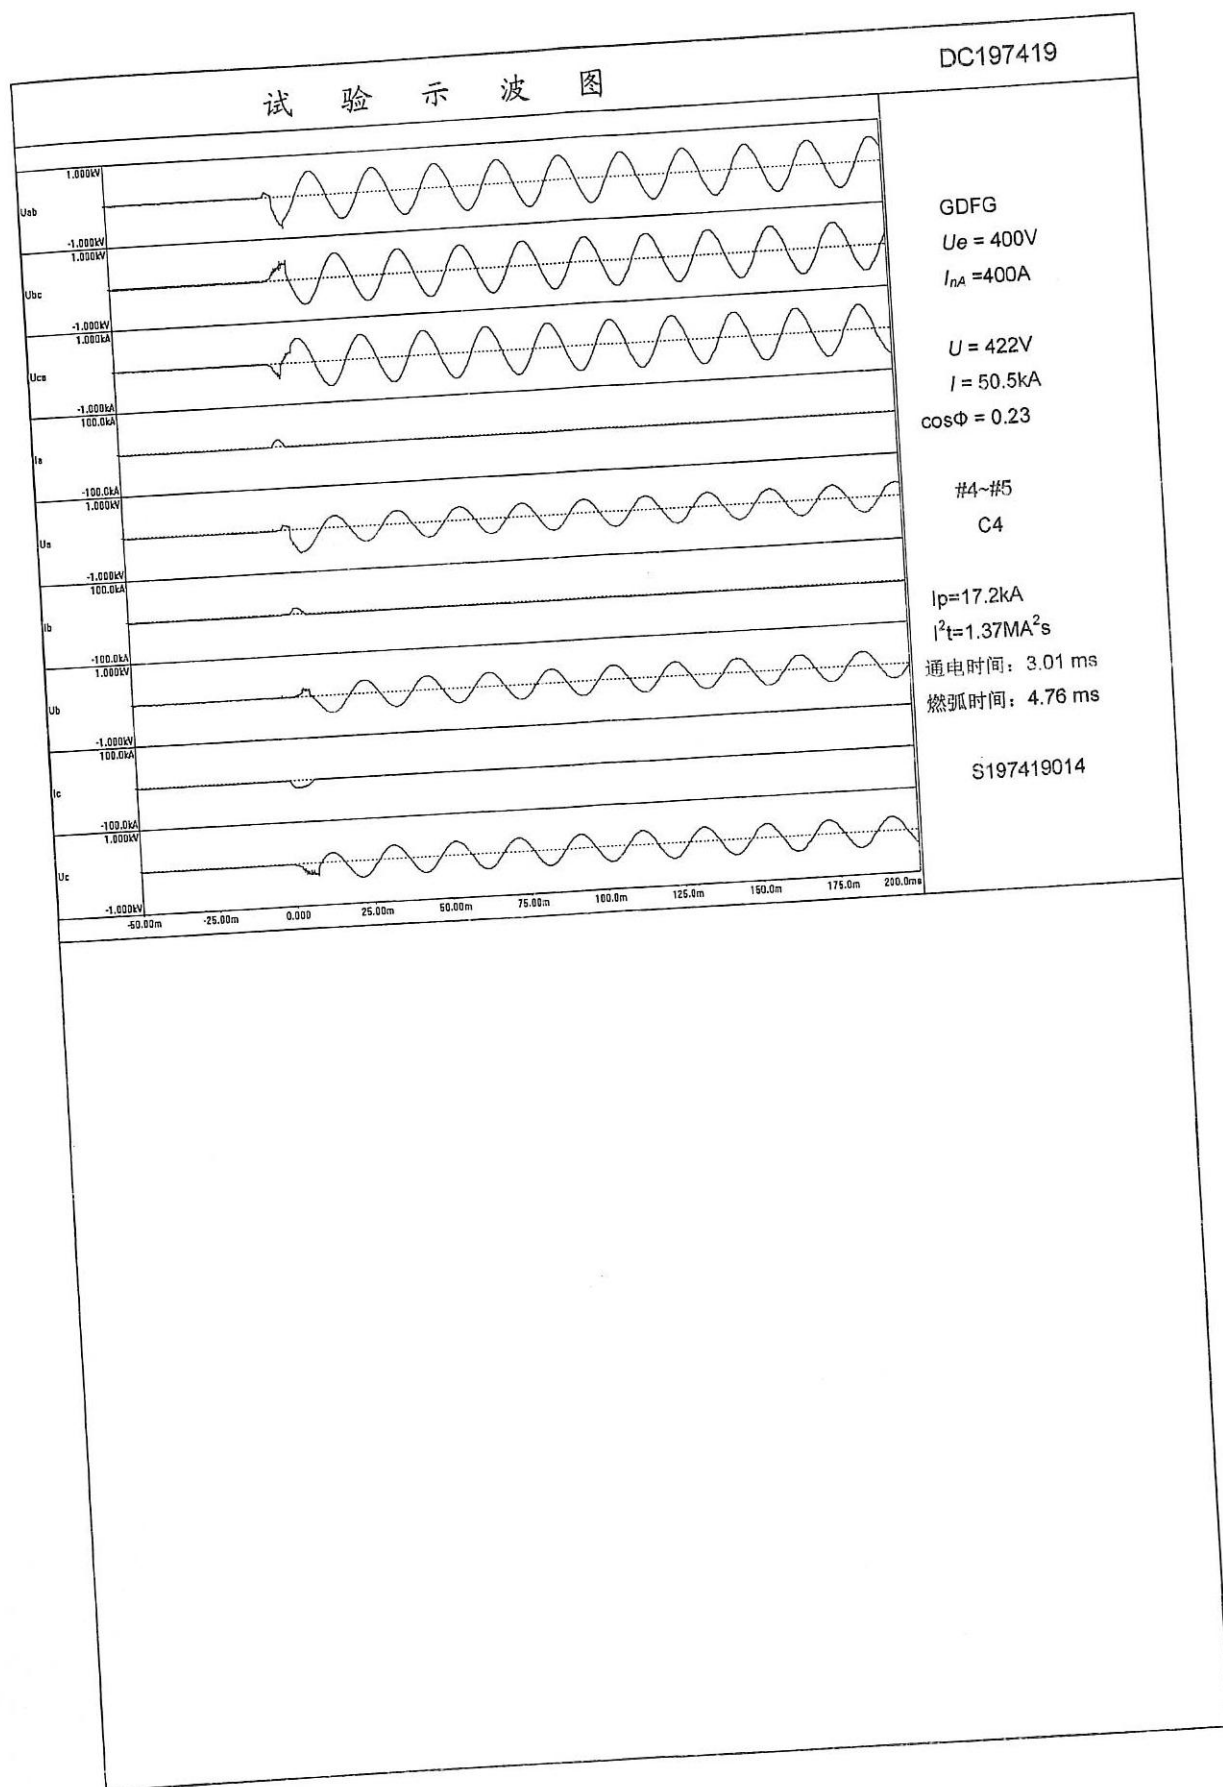

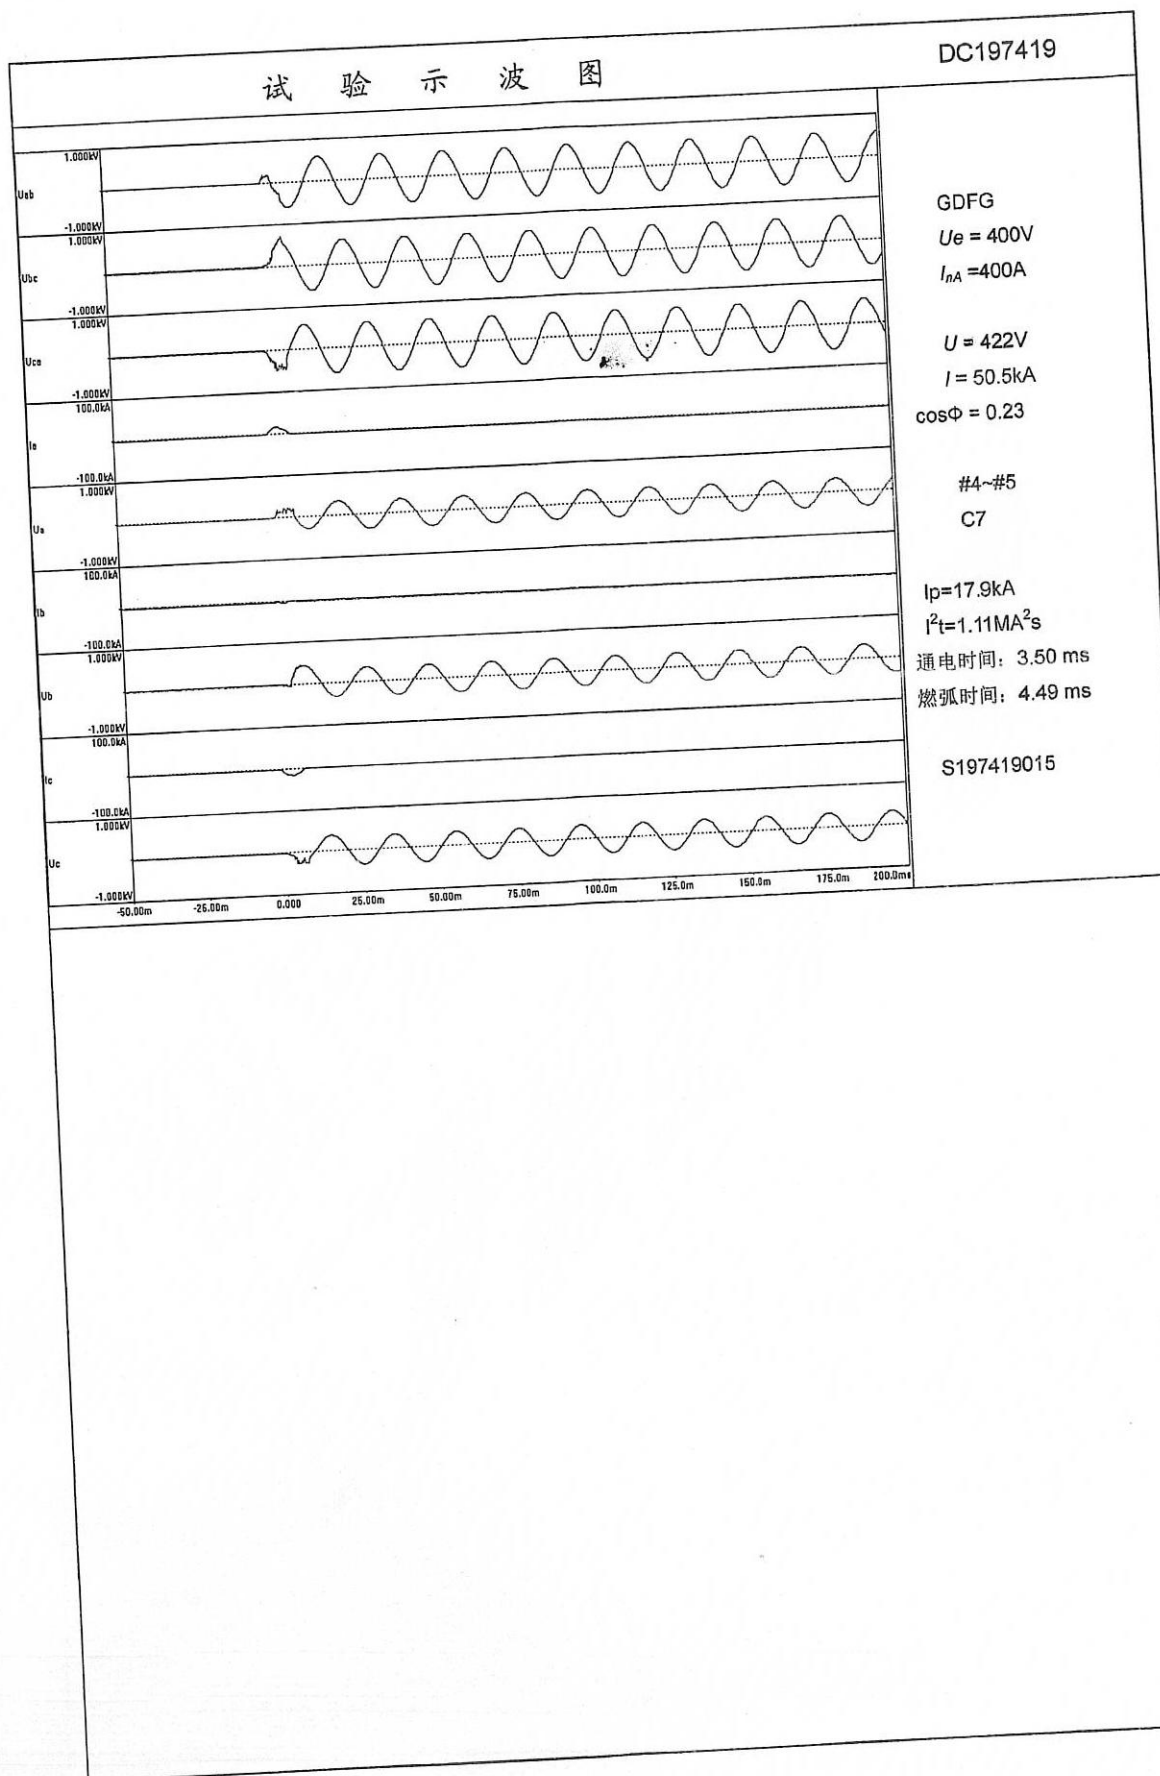

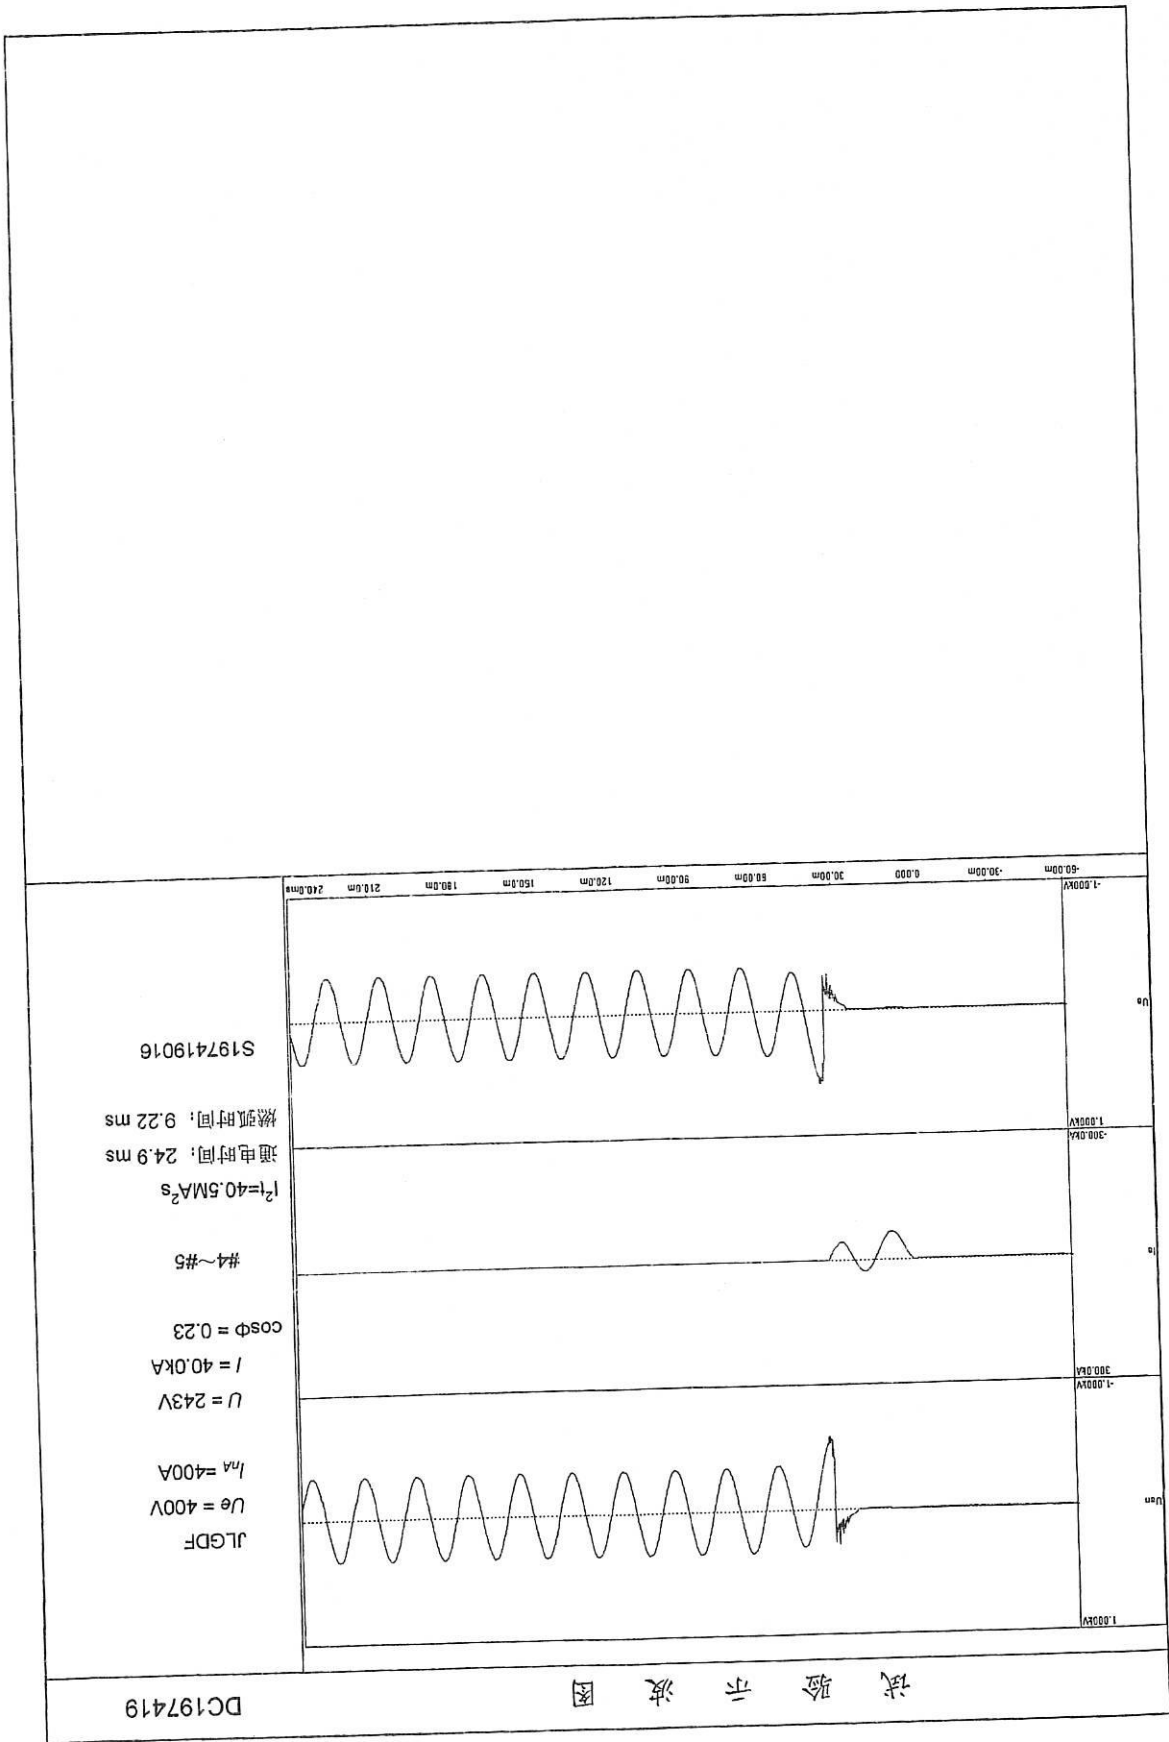

报告编号: C-14201-DC197419

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用(√)
1	钢卷尺	GW-578W	CD-51	2020.11.20	√
2	接地电阻测量仪	WB2678A	DZ-6	2020.02.24	√
3	电子吊秤	OCS	HQ-6	2020.02.24	√
4	耐压试验仪	DZN-3A	QT-30	2020.03.10	√
5	防滴水试验装置	FD-1	QT-25	2019.12.25	√
6	电导率仪	6350M	QT-37	2020.07.09	√
7	冲击电压试验仪	GC-20	QT-40	2020.03.10	√
8	成套温升多回路试验装置	INHL	QT-124	2019.12.19	√
9	电动单梁起重机	LD2.8t-5.15m	QT-109	/	√
10	高低温交变湿热房(B)	U-700/560/TH	S0142B	2019.12.16	√
11	空盒气压表	DYM3	WD-1	2019.12.25	√
12	灼热丝燃烧试验仪	GW-V	WD-42	2019.12.16	√
13	盐雾试验机	GS-YWC90L	WD-57	2019.12.16	√
14	USB 温湿度记录仪	Cos-03	WD-109	2020.09.26	√
15	USB 温湿度记录仪	Cos-03	WD-111	2020.09.26	√
16	数显卡尺	(0-200)mm	CD-8	2020.02.24	√
17	IP4X 测试棒	T14B	CD-28	2019.12.24	√
18	多路温升巡检测试仪	TP1000	WD-68	2019.12.17	√
19	指针式拉压测力计	SN-10	LX-9	2020.09.23	√
20	数据采集系统	synergy-p	QT-44	2020.03.06	√
21	180kA 操作台	/	QT-106	/	√
22	USB 温湿度记录仪	Cos-03	WD-112	2020.09.26	√

2014-5-21

TRF01C-010.51-2013

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司

地 址: 杭州市半山路 352 号

邮政编码: 310022

电 话: 0571-88296682

传 真: 0571-88296681

E-MAIL: HDJC001@163.COM